



Ako vymeniť palivový  
filter na **Volvo V50 MW** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D, VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D, VOLVO C30 (533) 1.6 D,  
VOLVO V70 III (BW, 135) 1.6 D, VOLVO S80 II (AS, 124) 1.6 D DRIVE

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VOLVO V50 MW.  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

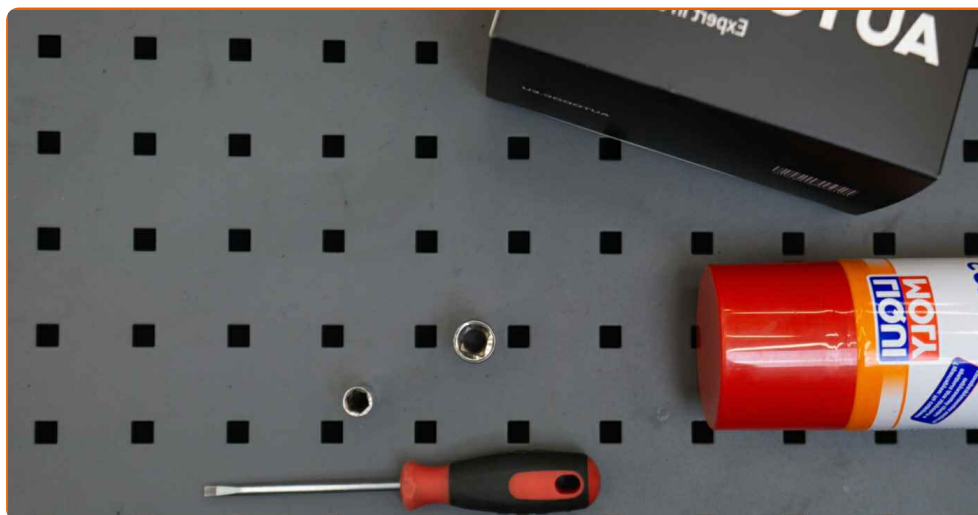

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


Výmena: palivového filtra – Volvo V50 MW. Profesionáli odporúčajú:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VOLVO V50 MW. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Otvorte kapotu. Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

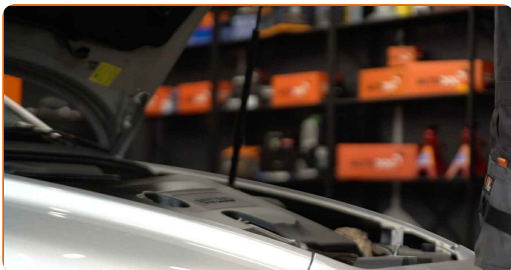


2

Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite nástavec č.10.



3

Odstráňte kryt motora.

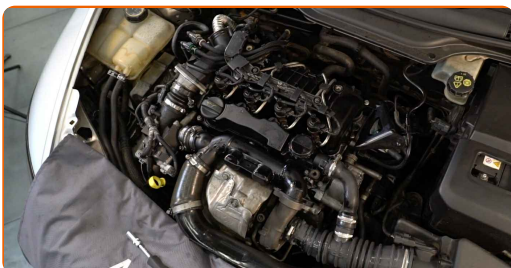

- 4 Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.8. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



- 5 Odpojte konektor snímača tlaku paliva. Použite plochý skrutkovač.



- 6 Vyčistite palivový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



- 7 Stlačte držiaky a odpojte palivové potrubie od krytu palivového filtra.



### Výmena: palivového filtra – Volvo V50 MW. Tip:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


8

Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.




9

Odstráňte palivový filter.

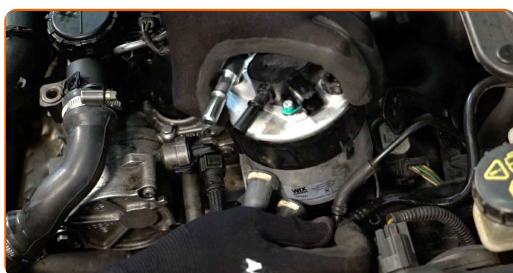


10

Nainštalujte nový palivový filter.

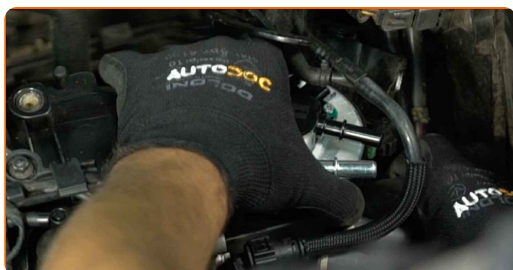

11

Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

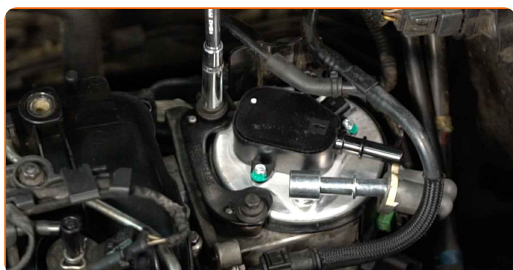

Výmena: palivového filtra – Volvo V50 MW. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

12

Pripojte konektor snímača tlaku paliva.



13

Zapojte palivové vedenie do palivového filtra.



14

Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite nástavec č.8. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



15

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.




### AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pozor! Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky auta. Volvo V50 MW

16

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite nástavec č.10.

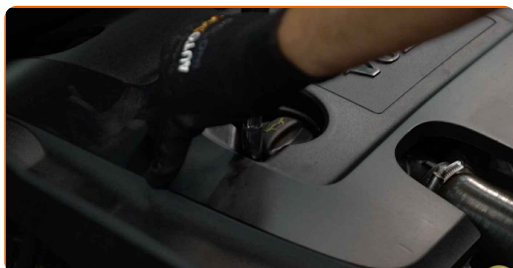

### Výmena: palivového filtra – Volvo V50 MW. Tip od AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.



17

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



18

Vypnite motor.



19

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



20

Zatvorte kapotu.



Výmena: palivového filtra – Volvo V50 MW. AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VOLVO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE VOLVO V50 MW**

**PALIVOVÝ FILTER PRE VOLVO: KÚPIŤ TERAZ**

**PALIVOVÝ FILTER PRE VOLVO V50 MW: NAJLEPŠIE AKCIE  
A PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.