



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **Volvo V70**  
**SW** – návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL



### ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VOLVO S40 I (VS, 644) 1.8, VOLVO S40 I (VS, 644) 2.0, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.8, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 2.0, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.3 T-5, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T-5, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.0 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.3 Turbo, VOLVO S40 I (VS, 644) 1.6, (+ 74)

---

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

## VÝMENA: OLEJE A FILTRU – VOLVO V70 SW. POTREBNÉ NÁSTROJE:

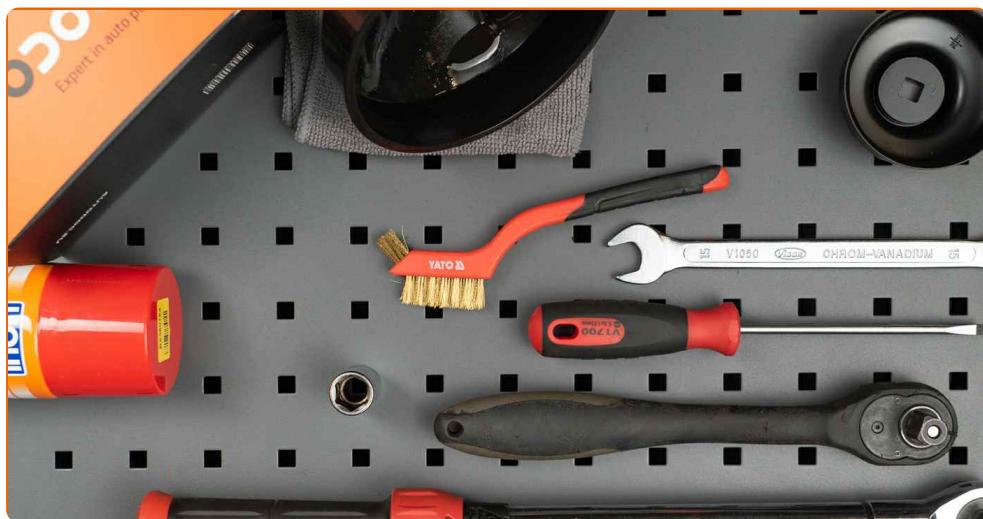

- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Kombinačný kľúč č.15
- Nástavec č. 15
- Nástrčný nástavec na olejový filter 86-14F
- Ráčnový kľúč
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

## Výmena: oleja a filtru – Volvo V70 SW. Tip od AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: OLEJE A FILTRU – VOLVO V70 SW. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použíte ochranné kryty na blatníky.



3

Odskrutujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.



4

Zdvíhnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.



#### Výmena: oleja a filtra – Volvo V70 SW. Tip:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


5

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



6

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytiekajúci olej s objemom aspoň 5 l.

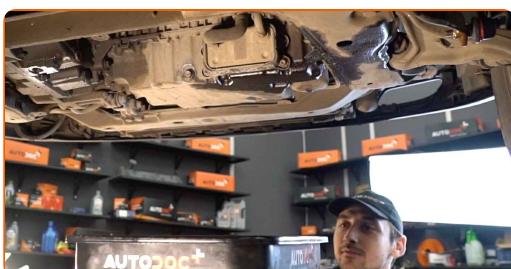

7

Odskrutkujte výpust. Použite kombinačný kľúč č.15. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.



8

Vypusťte použitý olej.




### Výmena: oleja a filtra – Volvo V70 SW. Profesionáli odporúčajú:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

9

Nádobu presuňte pod olejový filter.

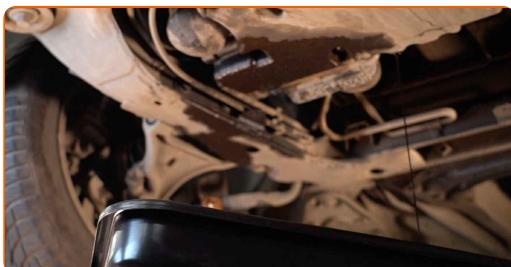


10

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



11

Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec 86/14-F.

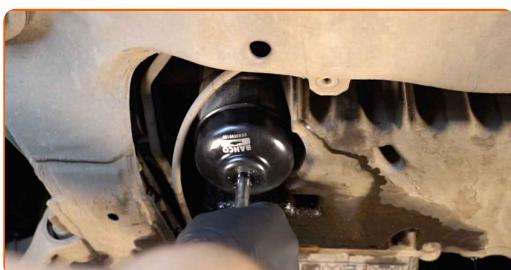


12

Pripravte nádobu pre starý olejový filter.

13

Starý olejový filter vložte do nádoby.

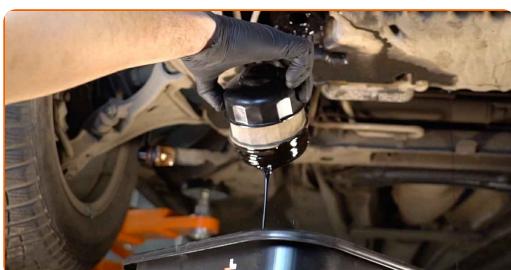


### Výmena: oleje a filtru – Volvo V70 SW. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hned po odstránení olejového filtra.

**14**

Odpojte olejový filter od krytu filtra.

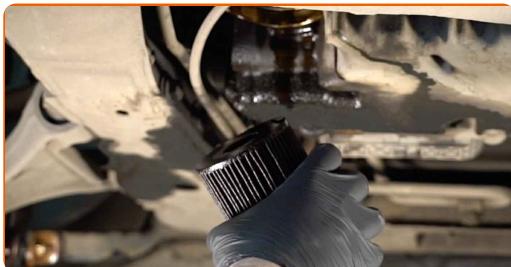**15**

Odstráňte o-krúžok krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.

**16**

Nainštalujte nový o-krúžok na montážne miesto na kryte filtra.

**17**

Vyčistite miesto uloženia olejového filtra.

**18**

Nainštalujte nový olejový filter do montážneho miesta na kryte filtra.



**Pozor!**


- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.

**19**


Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

**20**


Naskrutkujte nový filter na svoje miesto. Použite nástavec 86/14-F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ho krútiacim momentom 25 Nm.

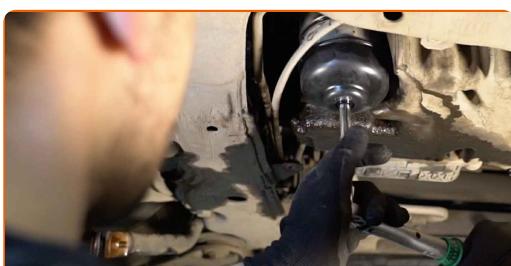**21**

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

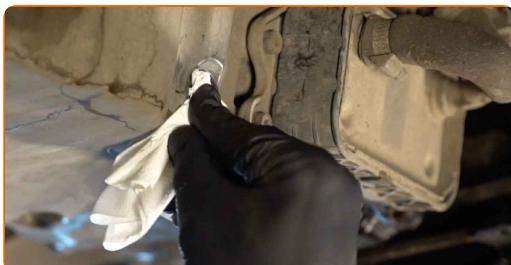**22**

Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ho krútiacim momentom 38 Nm.

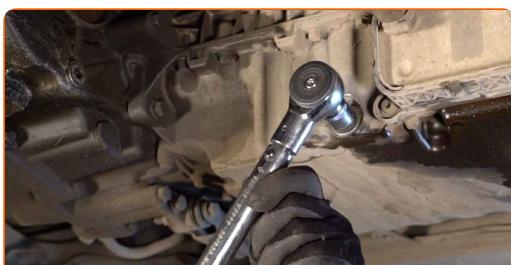

23

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



24

Dajte auto na zem.



25

Odstráňte uzáver olejového systému.



26

Vložte lievik.



27

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 4.3 l.




## Výmena: oleja a filtra – Volvo V70 SW. Tip od AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

28

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

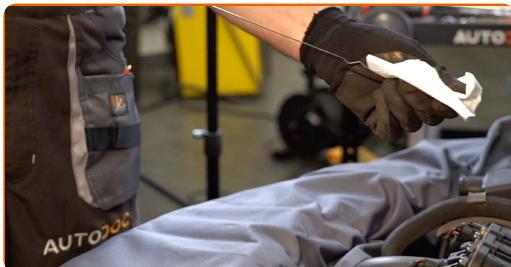

### Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

29

Nainštalujte uzáver olejového systému.



30

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.




31

Motor nechajte niekol'ko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.



32

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

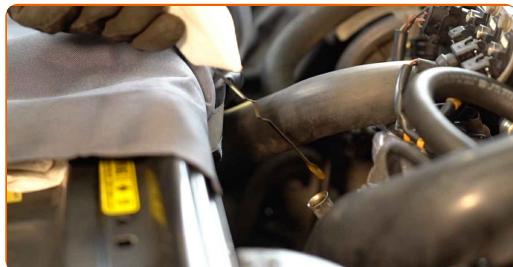

#### Výmena: oleja a filtra – Volvo V70 SW. AUTODOC odporúča:

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

33

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



34

Zavorte kapotu.



### Výmena: oleja a filtru – Volvo V70 SW. Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VOLVO**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE VOLVO V70 SW**

**OLEJOVÝ FILTER PRE VOLVO: KÚPIŤ TERAZ**

**OLEJOVÝ FILTER PRE VOLVO V70 SW: NAJLEPŠIE AKCIE A  
PONUKY**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.