



Ako vymeniť palivový  
filter na **VAUXHALL Astra  
Mk V (H) Kombi (A04)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.3 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.9 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.9 CDTi 16V (L35)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VAUXHALL ASTRA  
MK V (H) KOMBI (A04). POTREBNÉ NÁSTROJE:

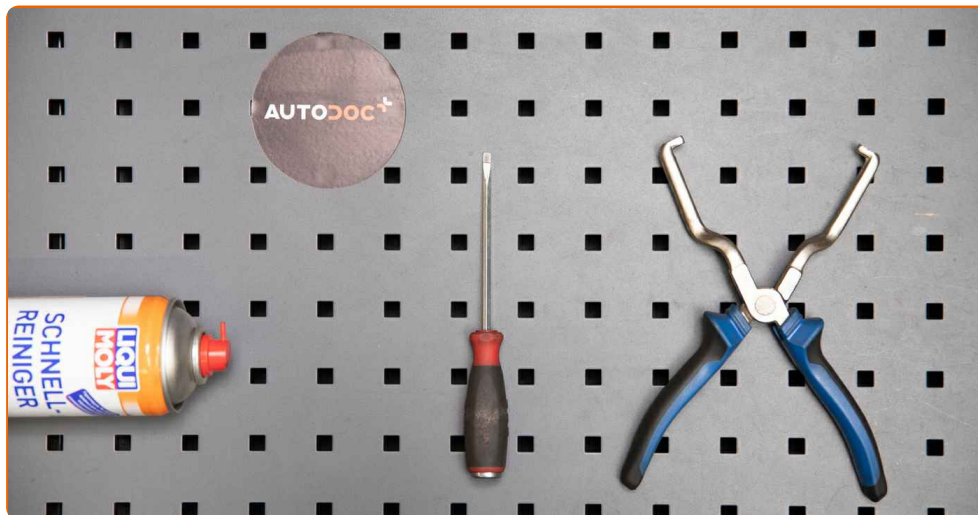

- Univerzálny čistiaci sprej
- Plochý skrutkovač
- Kliešte na palivové potrubie
- Nádržka na kvapalinu
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: palivového filtra – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). Tip od AUTODOC:


- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Počas inštalácie používajte iba nové O-krúžky.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odpojte konektor snímača tlaku paliva. Použite plochý skrutkovač.

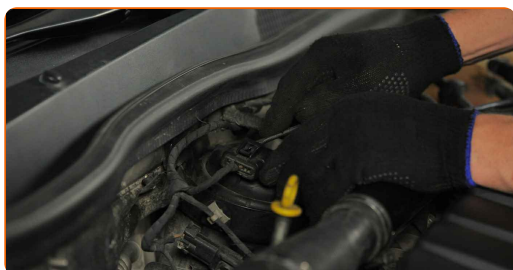

**4** Pripravte si nádobu na kvapaliny.



5

Odpojte rúrku z palivového filtra. Použite kliešte na palivové potrubie.



Výmena: palivového filtra – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04).  
AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

6

Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra.



7

Odstráňte kryt palivového filtra zostavený s kazetou starého filtra.




8

Kryt palivového filtra zostavený s kazetou starého filtra dajte do nádoby.

9

Odstráňte palivový filter.

**10** Odstráňte starý tesniaci krúžok.

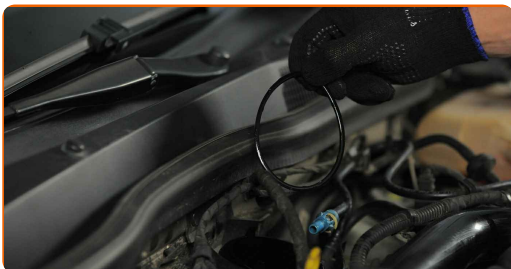

**11** Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

**12** Nainštalujte nový tesniaci krúžok.



**13** Nainštalujte nový palivový filter.



Výmena: palivového filtra – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

**14** Nainštalujte kryt palivového filtra zostavený s kazetou filtra.



**15** Utiahnite upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra.



**16** Pripojte rúrku k palivovému filtru.



**17** Pripojte konektor snímača tlaku paliva.



Výmena: palivového filtra – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04).  
Profesionáli odporúčajú:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

18 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

19 Vypnite motor.

20 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

21 Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.