




Ako vymeniť zadné
ložisko kolesa na
VAUXHALL Cavalier Mk1
Targa – návod na
výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ

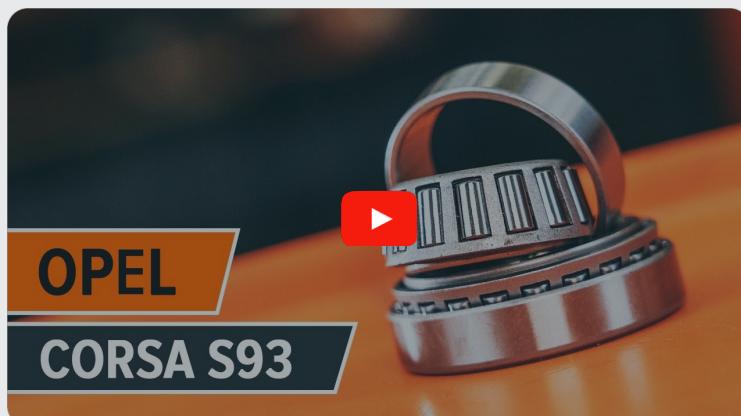

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL Cavalier Mk1 Targa 1900, VAUXHALL Cavalier Mk1 Targa 2.0 S

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – VAUXHALL CAVALIER MK1 TARGA. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

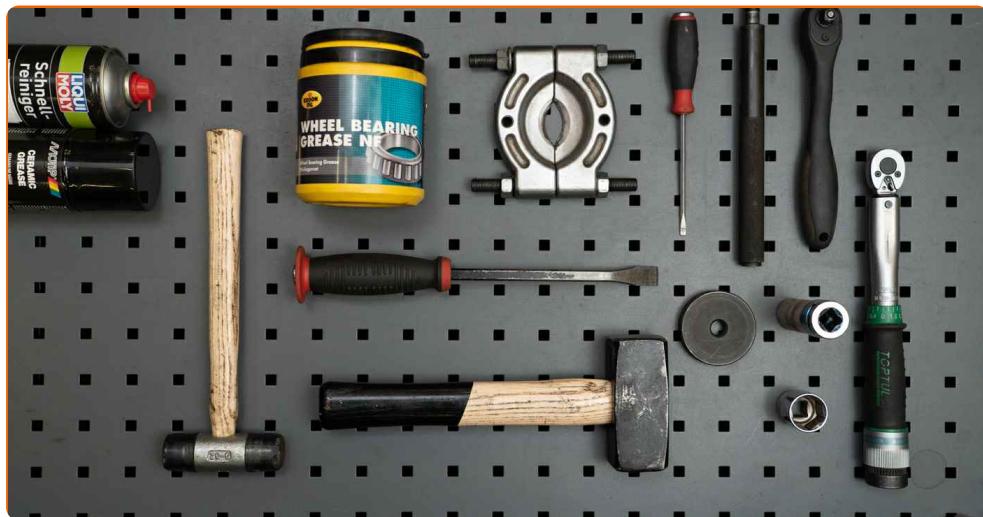

- Univerzálny čistiaci sprej
- Mazivo na ložiská
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 24
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Univerzálny šťahovač
- Sada vložky a orechu ložiska
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Kladivo
- Gumové kladivo
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

AUTODOC odporúča:

- Nepoužívajte opäťovne ložisko vášho auta VAUXHALL Cavalier Mk1 Targa.
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VAUXHALL Cavalier Mk1 Targa – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

2 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



3 Zdvíhnite auto.

Výmena: ložiska kolesa – VAUXHALL Cavalier Mk1 Targa. Profesionáli odporúčajú:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. VAUXHALL Cavalier Mk1 Targa

5

Odstráňte koleso.



6

Odstráňte krytku matice náboja kolesa. Použite páčidlo. Použite kladivo.



7

Odstráňte závlačku zaistjujúcu maticu náboja. Použite páčidlo. Použite plochý skrutkovač.



8

Odskrutkujte maticu náboja. Použite nástavec č.24. Použite ráčňový kľúč.



9

Odstráňte podložku ložiska kolesa. Použite páčidlo.



10

Odstráňte ložisko náboja kolesa. Použite páčidlo.



11

Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kolesa.



Výmena: ložiska kolesa – VAUXHALL Cavalier Mk1 Targa. Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

12

Odstráňte vnútorné olejové tesnenie ložiska kolesa. Použite páčidlo.



13

Odstráňte ložisko náboja kolesa. Použite páčidlo.



14

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja.



15

Odstráňte vnútornú drážku ložiska kolesa z brzdového bubna. Použite univerzálny sťahovač.



16

Odstráňte vonkajší krúžok ložiska kolesa z bublovej brzdy. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



17

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




18

Nainštalujte nový vonkajší krúžok ložiska kolesa do bublovej brzdy. Sada vložky a orechu ložiska.



19

Nainštalujte novú vnútornú drážku ložiska kolesa do brzdového bubna. Sada vložky a orechu ložiska.

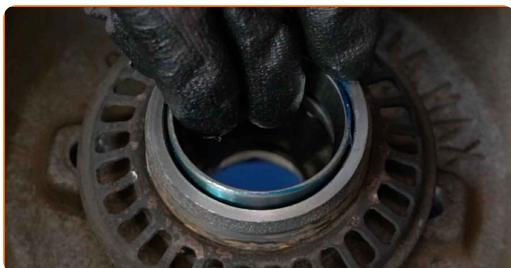

20

Natrite ložisko náboja kolesa. Použite mazivo na ložiská.



21

Nainštalujte nové ložisko náboja kolesa a zaistite ho.



22

Nainštalujte olejové tesnenie ložiska kolesa.



23

Natrite čap nápravy. Použite viacúčelový čistiaci sprej. Použite mazivo na ložiská.



24

Nainštalujte brzdový bubon v zostave s ložiskom náboja kolesa.



25

Nainštalujte podložku ložiska kolesa.



26

Zaskrutkujte maticu náboja. Použite nástavec č.24. Použite ráčňový kľúč.



27

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. VAUXHALL Cavalier Mk1 Targa

28

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



29

Otočte kolesom pre rovnomerné roznesenie nového maziva na ložiská kolesa.



30

Nastavte osovú vzdialenosť utiahnutím nastavovacej matice. Použite nástavec č.24. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20-25 Nm.



Pozor!

- Prečítajte si pokyny v návode na opravu pre presné kroky k nastaveniu.

31

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. VAUXHALL Cavalier Mk1 Targa

32

Odstraňte koleso.



33

Nainštalujte novú závlačku matice náboja kolesa. Použite páčidlo.



34

Nainštalujte uzáver skrutky náboja. Použite gumové kladivo.



35

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite keramické mazivo.



36

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. VAUXHALL Cavalier Mk1 Targa

37

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



38

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



39

Odstráňte zdviháky a kliny.



Výmena: ložiska kolesa – VAUXHALL Cavalier Mk1 Targa. AUTODOC odporúča:

- Bez naštartovania motora stlačte brzdrový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.

VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.