



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) 1.3 S, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) 1.6 S, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) 2.0 i, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) 1.6 i, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) 1.6 i Cat, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) 1.8 i, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) 2.0 i Cat


Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

club.autodoc.sk

1-14

Výmena: ložiska kola - VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82). Zoznam potrebných nástrojov:

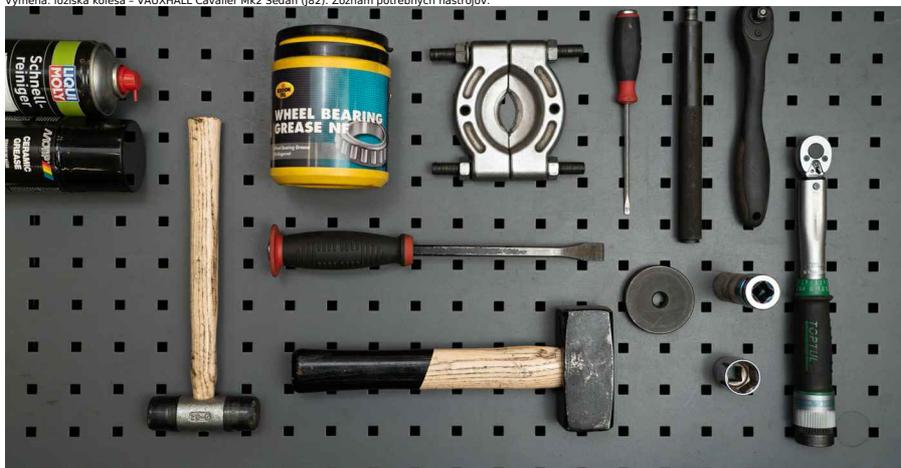

- Univerzálny čistiaci sprej
- Mazivo na ložiská
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 24
- Usterová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Univerzálny sfahovač

- Sada vložky a orechu ložiska
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Kladivo
- Gumové kladivo
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

club.autodoc.sk

2-14

AUTODOC odporúča:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82).
- Proces výmeny ložiska náboja kola je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) - sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2 Uvoľníte upevňovacie skrutky kola. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



3 Zdvihnete auto.

Výmena: ložiska kola - VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82). Profesionáli odporúčajú:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezapodíňte dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

club.autodoc.sk

3-14

4 Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82)

5
Odstráňte koleso.



6
Odstráňte krytku matice náboja kolesa. Použite páčidlo. Použite kladivo.



7
Odstráňte závlačku zaisťujúcu maticu náboja. Použite páčidlo. Použite plochý skrutkovač.



club.autodoc.sk

4-14

8
Odskrutkujte maticu náboja. Použite nástavec č.24. Použite ráčňový kľúč.



9
Odstráňte podložku ložiska kola. Použijte páčidlo.



10
Odstráňte ložisko náboja kola. Použijte páčidlo.



11
Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kola.



Výmena: ložiska kola - VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82). Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

club.autodoc.sk

5-14

12


Odstráňte vnútorné olejové tesnenie ložiska kola. Použijte páčidlo.



13
Odstráňte ložisko náboja kola. Použité páčidlo.



14
Vyčistíte montážny otvor ložiska náboja.

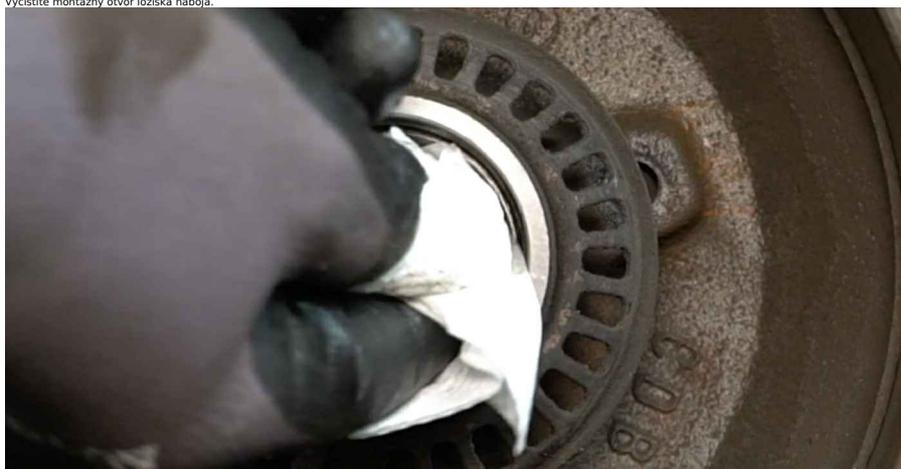

15
Odstráňte vnútornú drážku ložiska kola z brzdového bubna. Použité univerzálny sťahovač.



club.autodoc.sk
6-14
16
Odstráňte vonkajší krúžok ložiska kola z bubnovej brzdy. Použité sadu vložky a orechu ložiska.



17 Vyčistíte montážny otvor ložiska náboja. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



18 Nainštalujete nový vonkajší krúžok ložiska kolesa do bubnovej brzdy. Sada vložky a orechu ložiska.



19 Nainštalujete novú vnútornú drážku ložiska kolesa do brzdového bubna. Sada vložky a orechu ložiska.





21
Nainštalujte nové ložisko náboja kola a zaistite ho.



22
Nainštalujte olejové tesnenie ložiska kola.



23
Natriete čap nápravy. Použite viacúčelový čistiaci sprej. Použite mazivo na ložiská.



24
Nainštalujte brzdový bubon v zostave s ložiskom náboja kola.



club.autodoc.sk

8-14

25
Nainštalujte podložku ložiska kola.



26
Zaskrutkujte maticu náboja. Použite nástavec č.24. Použite ráčňový kľúč.



27
Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82)

28
Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite ráčňový nástavec na koleso č. 17.



club.autodoc.sk
9-14

29
Otočte kolesom pre rovnomerné roznesenie nového maziva na ložiská kolesa.



30
Nastavte osovú vzdialenosť utiahnutím nastavovacej matice. Použite nástavec č.24. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 20-25 Nm.



Pozor!
• Prečítajte si pokyny v návode na opravu pre presné kroky k nastaveniu.

31
Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:
• Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82)

club.autodoc.sk
10-14


32
Odstráňte koleso.




33
Nainštalujte novú závlačku matice náboja kola. Použite páčidlo.



34
Nainštalujte uzáver skrutky náboja. Použite gumové kladivo.

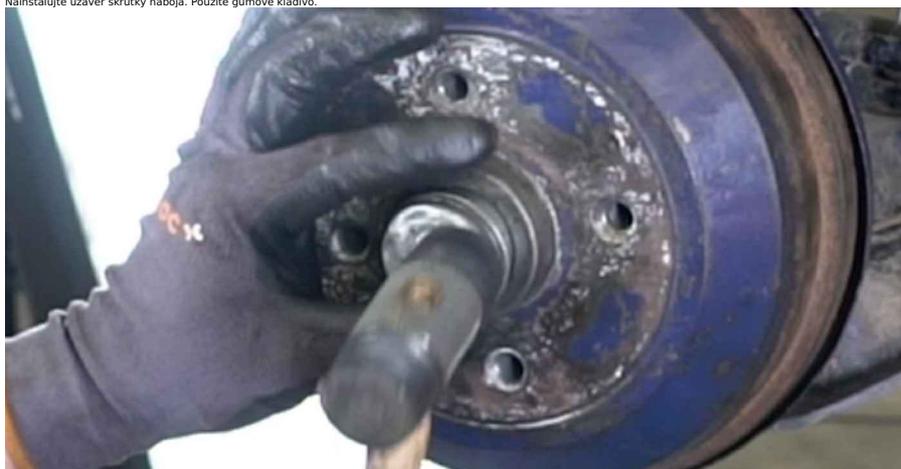

35
Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kola s bubnovou brzdou. Použite keramické mazivo.

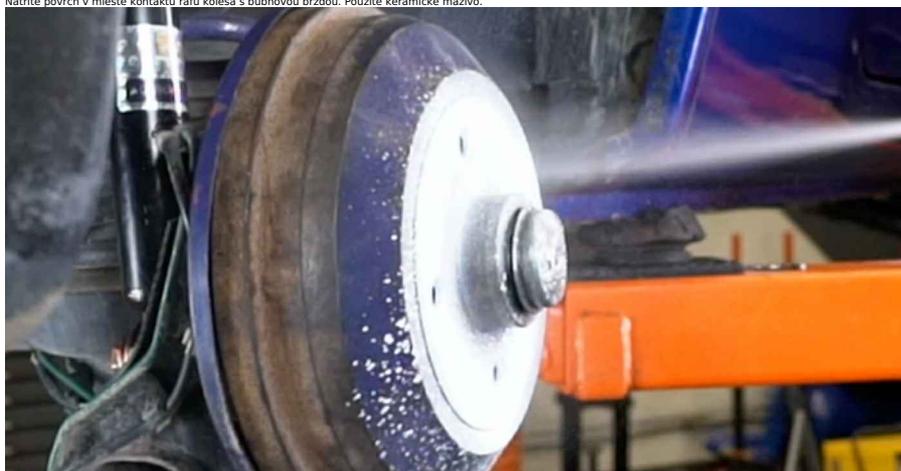

36
Nainštalujte koleso.



club.autodoc.sk
11-14

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82)

37

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



38

Daťe auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



39

Odstráňte zdvíhaky a kliny.



club.autodoc.sk
12-14

Výmena: ložiska kolesa - VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82). AUTODOC odporúča:


- Bez naštartovania motora stlačte brzdomý pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.

Výborne!

Zobraziť viac tutoriálov

club.autodoc.sk
13-14

AUTODOC — náhradné diely najvyššej kvality za výbornú cenu, a to všetko online
[AUTODOC mobilná aplikácia: zachyťte skvelé akcie pri pohodlnom nakupovaní](#)

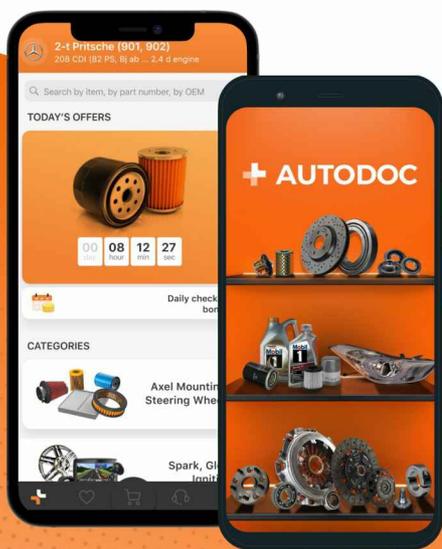

 **AUTODOC**

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

[Obrovský výber náhradných dielov pre vaše auto](#)

[Ložisko kolesa: široký výber](#)

Vyhlasenie o odmietnutí zodpovednosti:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 - Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.

club.autodoc.sk

14-14