



Ako vymeniť zadné
tlmiče pruženia na
**VAUXHALL Corsavan Mk
II (C) (X01)** – návod na
výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.2 16V, VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.7 DI 16V, VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.3 CDTI 16V, VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.2 16V Dualfuel (F08), VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.2 16V (F08)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – VAUXHALL
CORSA VAN MK II (C) (X01). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO
BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. E14
- Nástavec č. 16
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Rozperný nástavec na demontáž tlmičov DD №6
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: tlmičov pruženia – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

2

Pohnite so skladacou poličkou a odpojte ju z držiakov. Vďaka tomu získejte prístup k bočným ozdobným plastovým panelom.

3

Vyberte ochranný uzáver ložiska tlmiča.



4

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska tlmiča. Použite sprej WD-40.



- 5 Uvoľnite vrchné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDNº6. Použite ráčňový kľúč.



- 6 Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



- 7 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



- 8 Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

- 9 Odskrutujte skrutky kolies.



Výmena: tlmičov pruženia – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

10

Odstráňte koleso.



11

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



12

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



13

Odskrutujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E14.



14

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



15

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.



AUTODOC odporúča:

- VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

16

Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmiča.




Výmena: tlmičov pruženia – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Tip:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniu, tlmič držte pri odskrutkovávaní skrutiek.

17

Odstráňte tlmič.

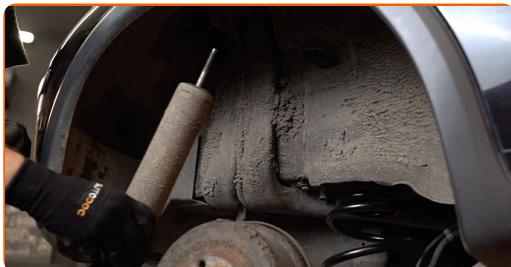

Výmena: tlmičov pruženia – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

18

Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



19

Umiestnite tlmič do oblúka kolesa a zaistite ho.




AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte tlmič. VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01)

20

Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvak tlmiča.

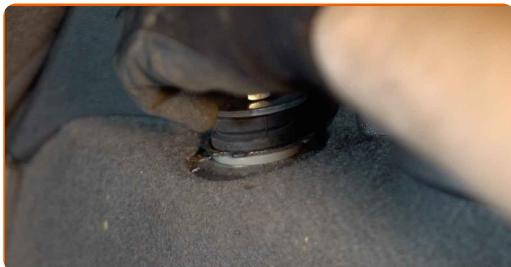

21

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



22

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




23

Zaskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E14.




24

Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

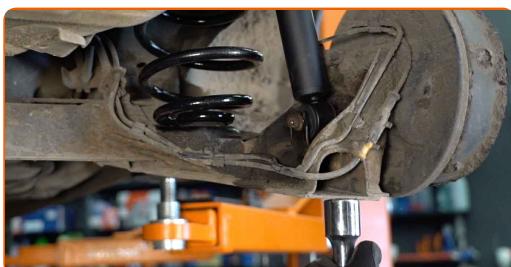


25

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

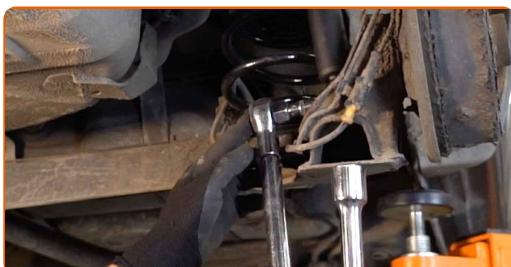

26

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

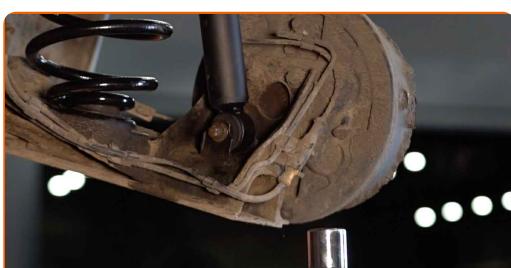


Výmena: tlmičov pruženia – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

27

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

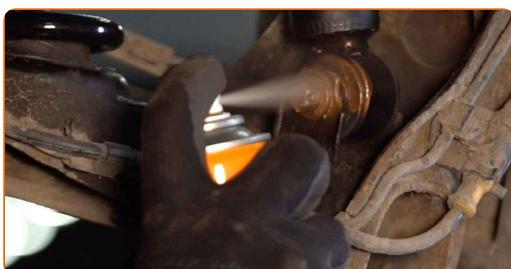

28

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.



29

Nainštalujte koleso.




AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01)

30

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

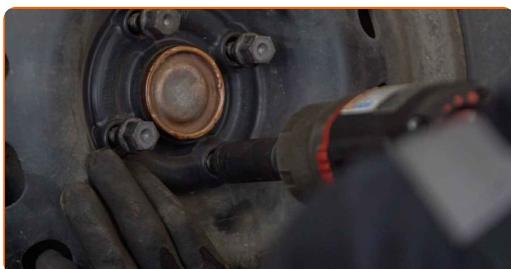

31

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



32

Utiahnite vrchné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDNº6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.



33

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.



34

Nainštalujte ochranný uzáver ložiska tlmiča.



35

Nainštalujte skladacie poličku do svojej montážnej polohy.

36

Zavorte kryt batožinového priestoru.

37

Odstráňte zdviháky a kliny.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.