



Ako vymeniť palivový
filter na **VAUXHALL**
Frontera Mk II (B) SUV
(U99) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


 Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99) 2.2 DTI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VAUXHALL
FRONTERA MK II (B) SUV (U99). POTREBNÉ NÁSTROJE:

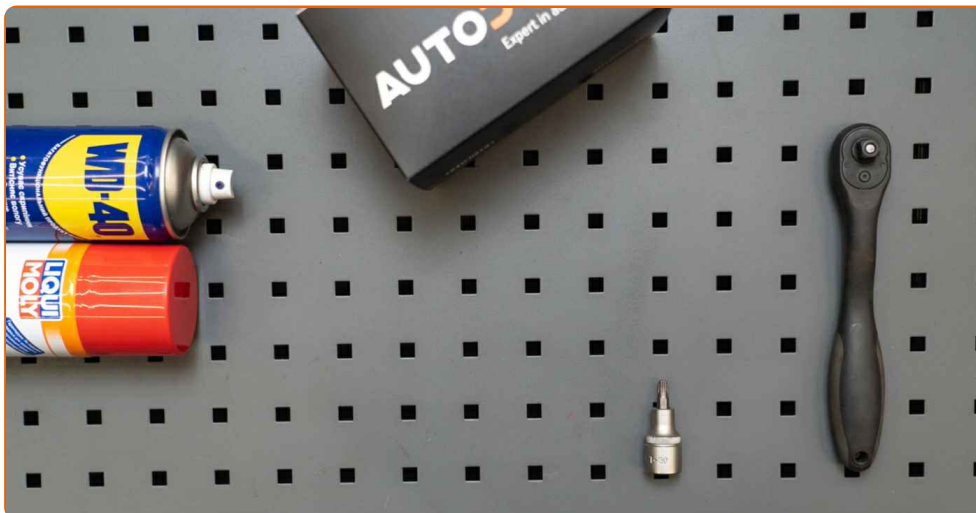

- Univerzálny čistiaci sprej
- Sprej WD-40
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99).
 Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VAUXHALL FRONTERA MK II (B) SUV (U99). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.

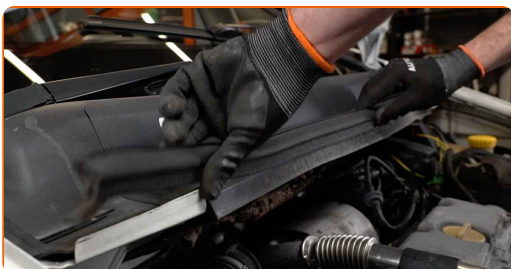


4 Odstráňte vrchnú časť krytu pod stierače.

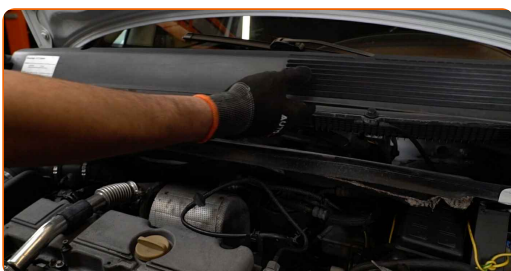


5

Vyčistite upevňovacie prvky spodnej časti krytu pod stierače. Použite sprej WD-40.

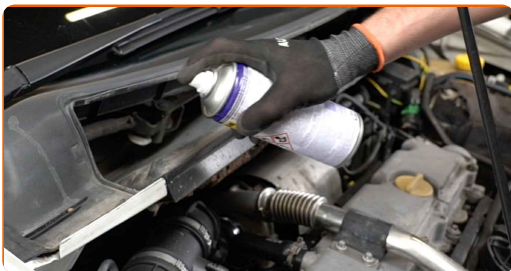

6

Odskrutkujte upevňovacie prvky spodnej časti krytu pod stierače. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

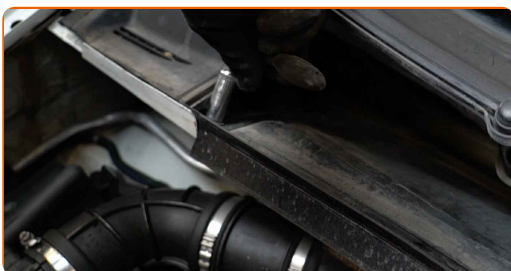


7

Odstráňte spodnú časť krytu pod stierače.




8

Odpojte konektor snímača tlaku paliva.

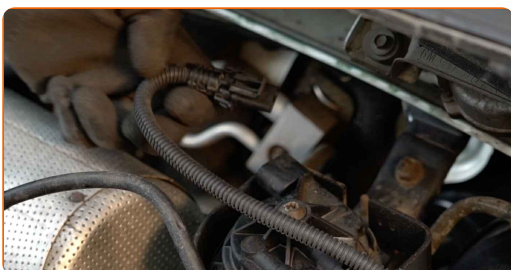


9

Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

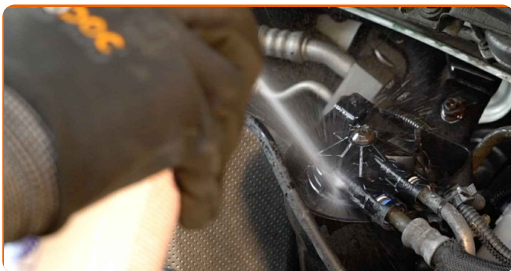


10

Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

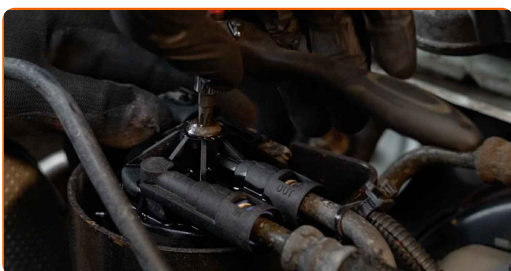

11

Odstráňte kryt uloženia palivového filtra.

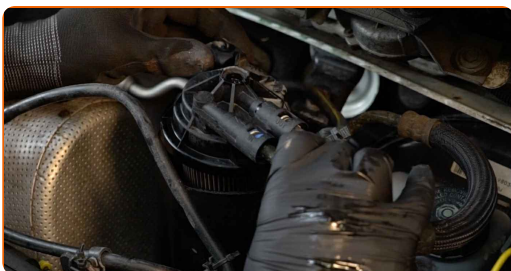


AUTODOC odporúča:


- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

12


Pripravte si nádobu na kvapaliny.

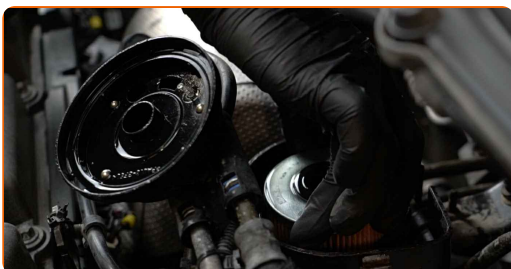

13 Odstráňte palivový filter.

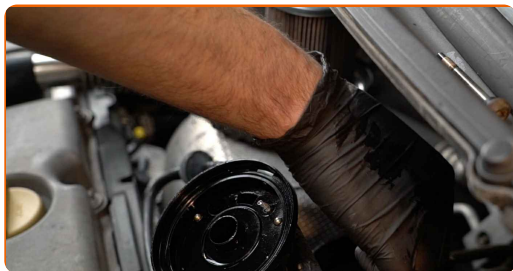

14 Odstráňte starý tesniaci krúžok.

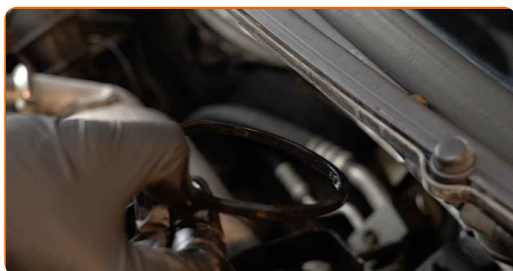

15 Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

16 Nainštalujte nový palivový filter.




Výmena: palivového filtra – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99).
AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.


17 Nainštalujte nový tesniaci krúžok.




18 Uzáver palivového filtra dajte naspäť.

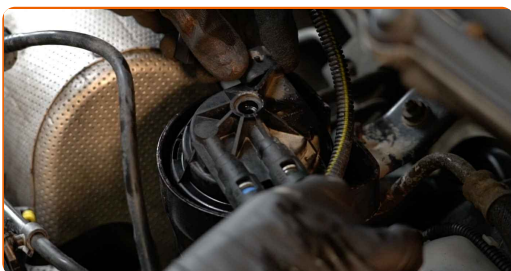


19 Vyčistite montážnu svorku palivového filtra.

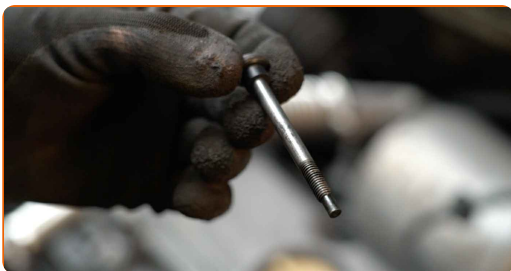


20 Uťahnite upevňovacie prvky krytu palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

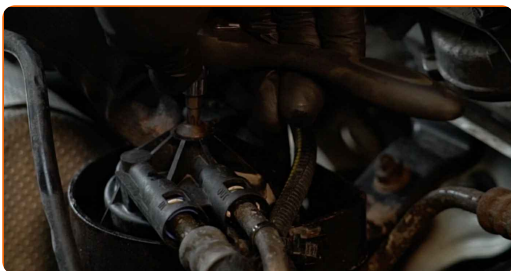

21 Pripojte konektor snímača tlaku paliva.

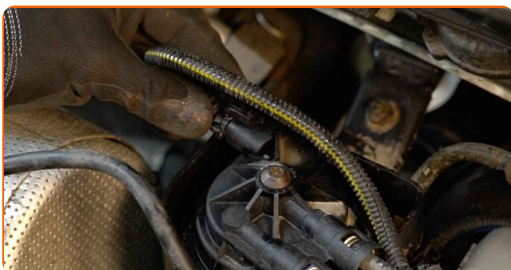

22 Znovu nainštalujte spodnú časť krytu pod stierače.

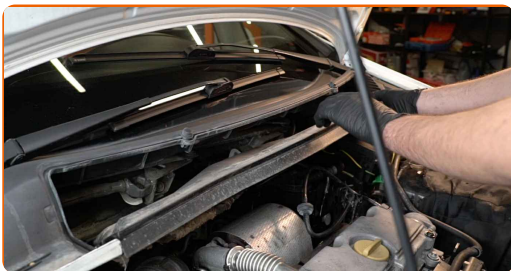


23 Zaskrutkujte upevňovacie prvky spodnej časti krytu pod stierače. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



24 Znovu nainštalujte vrchnú časť krytu pod stierače.



25 Nainštalujte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.

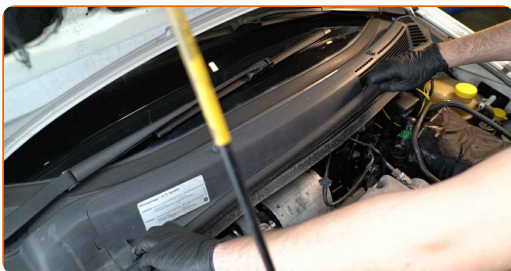

Výmena: palivového filtra – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). Tip:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

26 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

27 Vypnite motor.

28 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

29 Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). Tip od AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.