




Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **Mercedes**
Vito W639 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

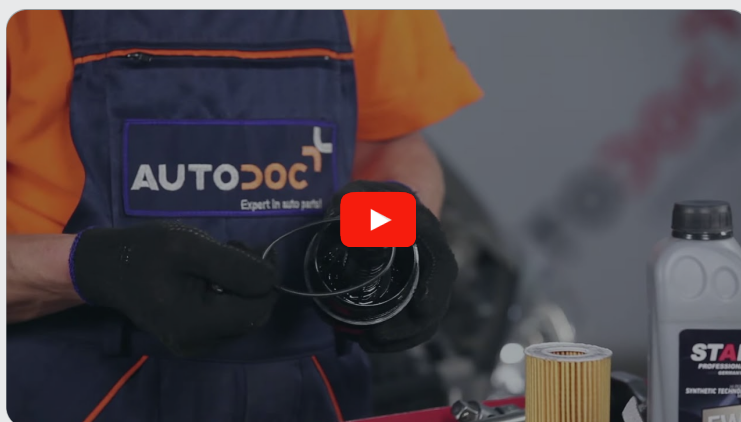


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 177)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – MERCEDES VITO W639.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

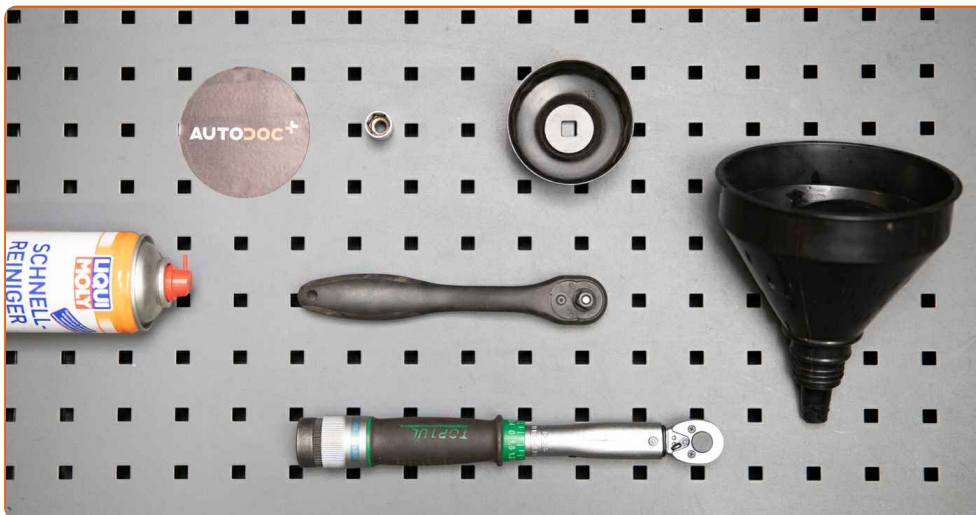

- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavce č. 13
- Nástrčný nástavec na olejový filter 74/14F
- Ráčňový kľúč
- Lievik
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: oleje a filtru – Mercedes Vito W639. AUTODOC odporúča:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Počas inštalácie používajte iba nové O-krúžky.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Mercedes Vito W639 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




Výmena: oleje a filtru – Mercedes Vito W639. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


2

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekající olej s objemom aspoň 11 l.

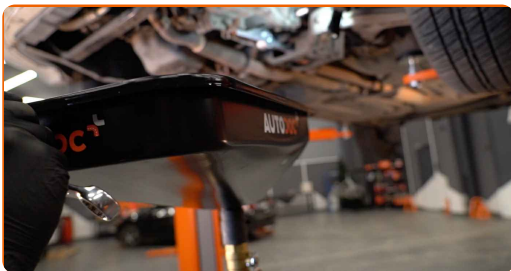


3

Odskrutkujte výpust. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

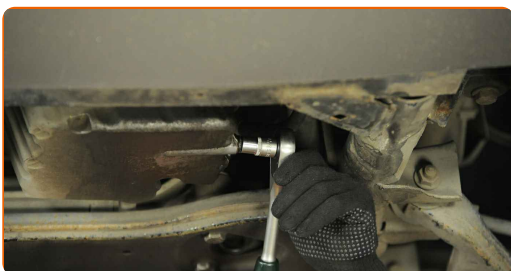

4


Vypustte použitý olej.

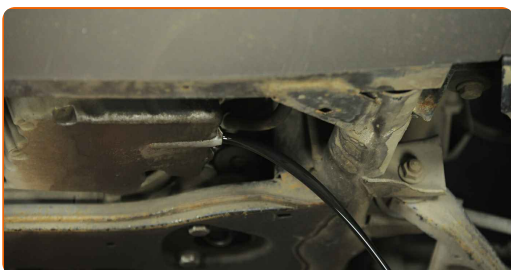


Výmena: oleje a filtru – Mercedes Vito W639. Profesionáli odporúčajú:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

5 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

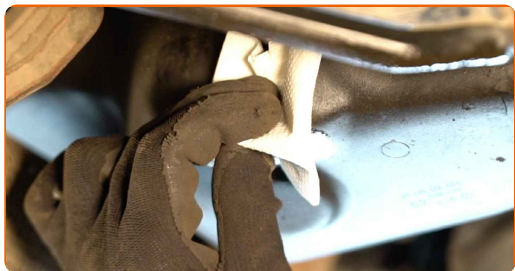

6 Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.

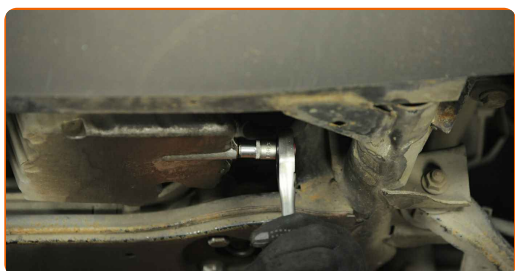


7 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

8 Dajte auto na zem.




9 Otvorte kapotu.

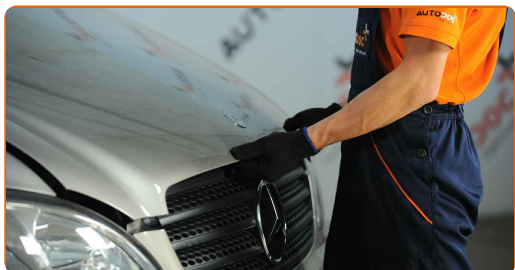

10 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

11

Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Použite nástavec 74/14F. Použite ráčňový kľúč.

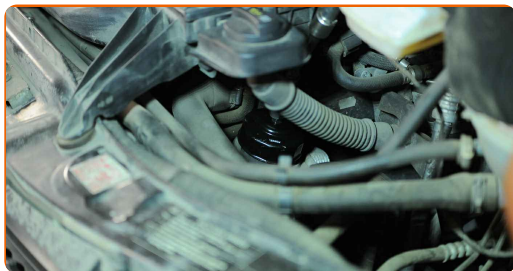

12

Starý olejový filter vložte do nádoby.




Výmena: oleje a filtra – Mercedes Vito W639. Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.

13


Odpojte olejový filter od krytu filtra.

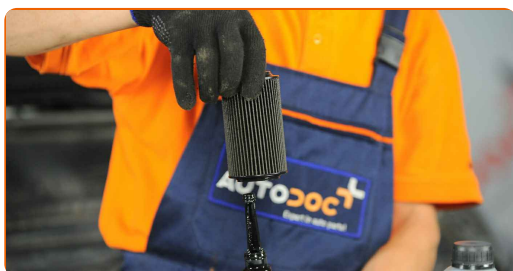

14 Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

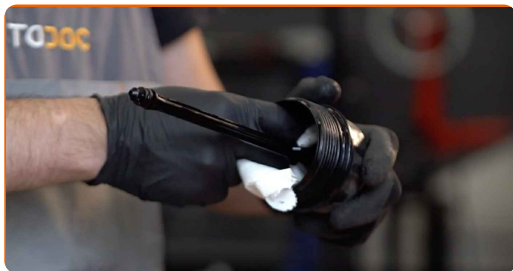

15 Odstráňte staré o-kružky z krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.

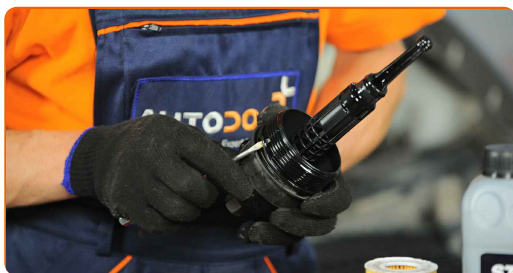

16 Nainštalujte nové O-kružky. Použite plochý skrutkovač.




17 Nainštalujte nový olejový filter do montážneho miesta na kryte filtra.



Pozor!


- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.

18 Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

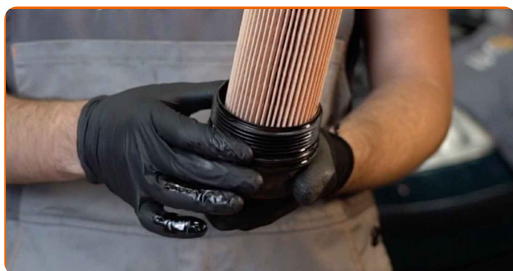


19 Vyčistite miesto uloženia olejového filtra.

20 Nainštalujte nový kryt olejového filtra a upevnite ho. Použite nástavec 74/14F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

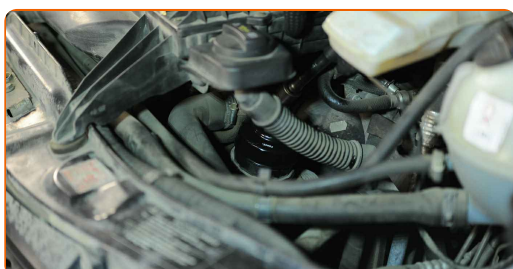

21 Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

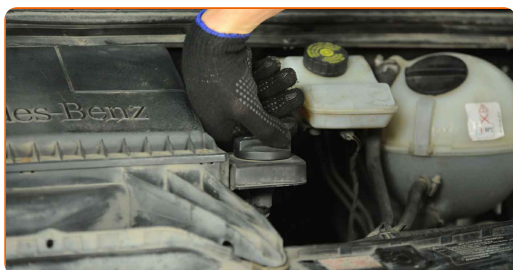

22 Odstráňte uzáver olejového systému.



23 Vložte lievnik.




24 Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 9 l.



Výmena: oleje a filtru – Mercedes Vito W639. Tip:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

25 Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

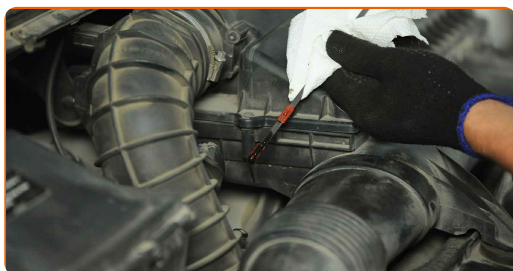


Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

26 Nainštalujte uzáver olejového systému.


27 Uťahnite uzáver plniaceho hrdla.

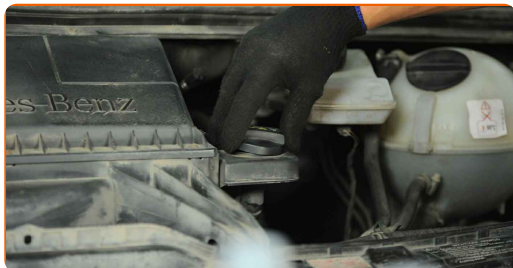

28 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.



29 Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

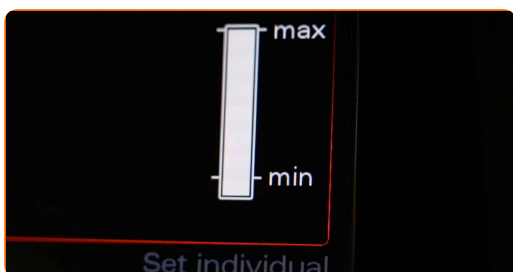


Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

30 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

31 Zatvorte kapotu.

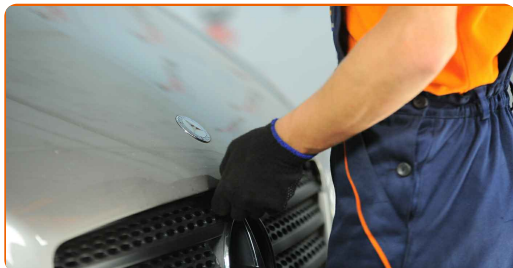

Výmena: oleje a filtru – Mercedes Vito W639. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES VITO W639

OLEJOVÝ FILTER PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**OLEJOVÝ FILTER PRE MERCEDES VITO W639: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.