



Ako vymeniť palivový
filter na **Mercedes Vito**
W639 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrinka (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Trieda A (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Trieda S Saloon (W221) S 350 CDI, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Skrinka (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Korba/Podvozok (901, 902) 216 CDI 2.7, (+ 178)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES VITO W639. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

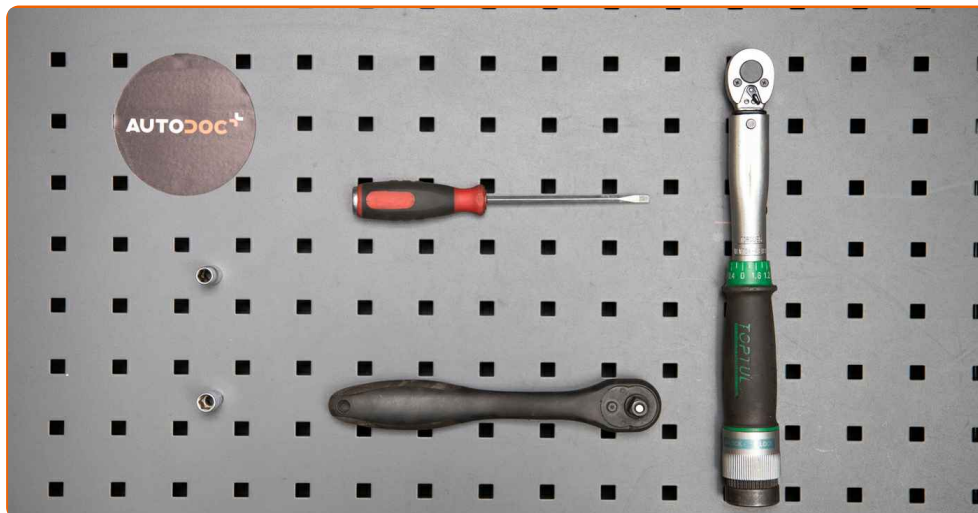

- Momentový kľúč
- Úderová rázová hlavica №7
- Úderová rázová hlavica №8
- Plochý Skrutkovač
- Ráčňový kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: palivového filtra – Mercedes Vito W639. Tip od AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Mercedes Vito W639 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

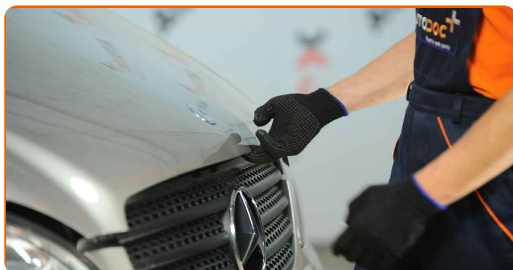

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Pripravte si nádobu na kvapaliny.




4

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.




- 5** Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite plochý skrutkovač. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

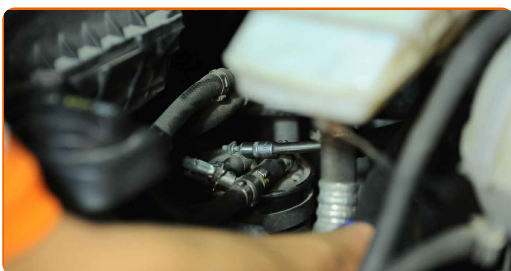

Výmena: palivového filtra – Mercedes Vito W639. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

- 6** Odpojte rúrky od palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

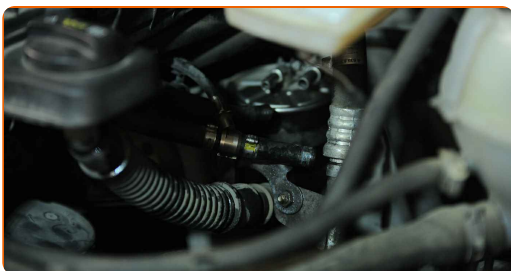

- 7** Odstráňte palivový filter.



- 8** Nainštalujte nový palivový filter.



Výmena: palivového filtra – Mercedes Vito W639. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – Mercedes Vito W639.


9

Zapojte rúrky do palivového filtra.




10

Utiahnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

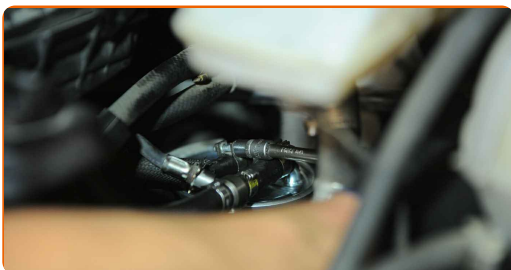

11

Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 5 Nm.

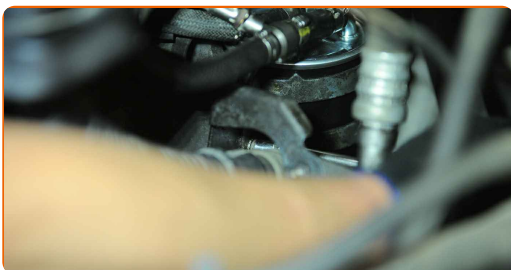

12

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



13


Vypnite motor.

14

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

15

Zatvorte kapotu.

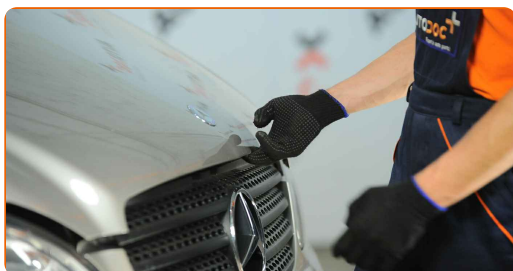

Výmena: palivového filtra – Mercedes Vito W639. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES VITO W639

PALIVOVÝ FILTER PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE MERCEDES VITO W639: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.