



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **Opel**  
**Vivaro A van** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Movano Van (X70) 2.5 CDTI (FD), OPEL Movano Bus (X70) 2.5 CDTI (JD), OPEL Movano Valník / Podvozok (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Valník / Podvozok (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Valník / Podvozok (X83) 2.5 CDTI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

## VÝMENA: OLEJE A FILTRU – OPEL VIVARO A VAN. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

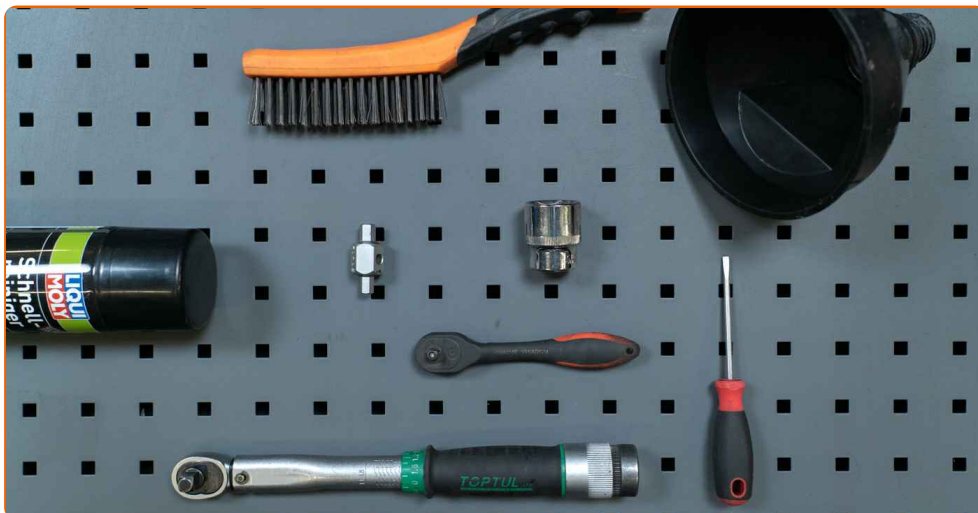

- Drôtená kefa
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- 8 mm nástavec so štvorcovou hlavou na vypúšťaciu zátku
- Nástavec 27 mm
- Račňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Lievik
- Nádobu na vypustený olej
- Chránič blatníka
- Zdvíhacie zariadenie na auto alebo servisná jama

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


### Výmena: oleje a filtru – Opel Vivaro A van. AUTODOC odporúča:

- Pri každej výmene motorového oleja vymeňte aj olejový filter.
- Predtým, ako sa pustíte do práce, zahrejte motor, aby ste znížili viskozitu oleja.
- Oblečte si rukavice, aby ste zabránili kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

## VÝMENA: OLEJE A FILTRU – OPEL VIVARO A VAN. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.

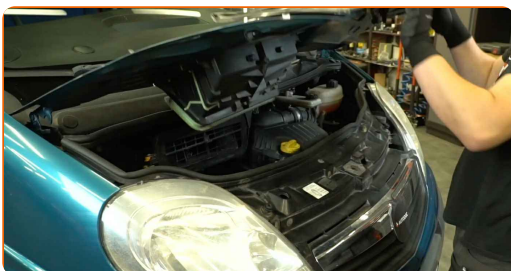

2

Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.

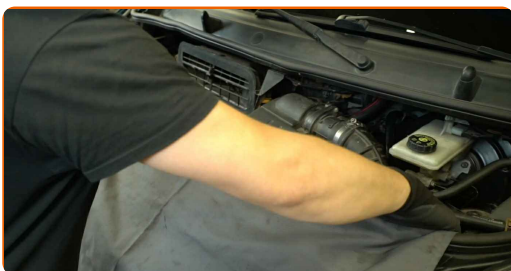


3

Odskrutkujte uzáver olejového plniaceho hrdla.



4

Vytiahnite mierku hladiny oleja.

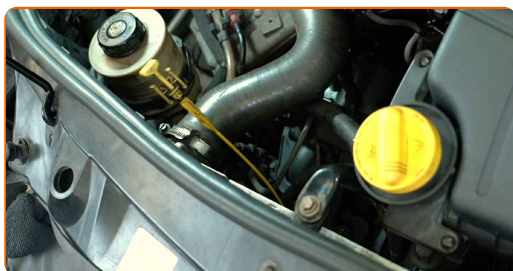

5

Zdvihnite vozidlo pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad kontrolnú jamu.




Výmena: oleje a filtru – Opel Vivaro A van. Profesionáli odporúčajú:

- Vozidlo musí byť vo vodorovnej polohe, ale ak je pod uhlom, vypúšťacia zátka musí byť v najnižšom bode.


6

Pod vypúšťací otvor umiestnite nádobu na vypúšťanie oleja s objemom najmenej 8 litrov.

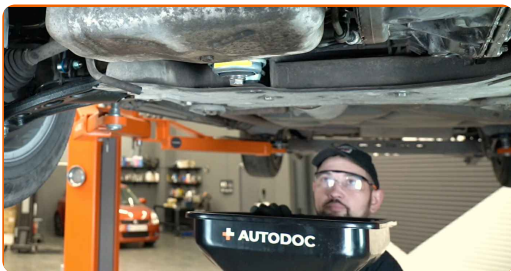


7

Vyčistite oblasť vypúšťacieho otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

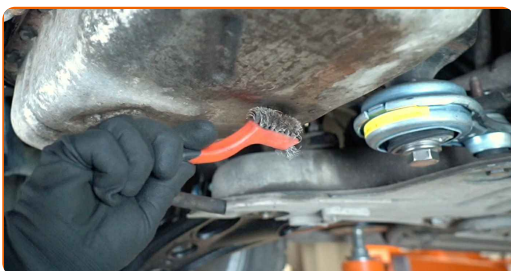


8

Odskrutkujte výpustný uzáver. Použite 8 mm nástavec so štvorcovou hlavou na vypúšťaciu zátku. Použite ráčňový kľúč.

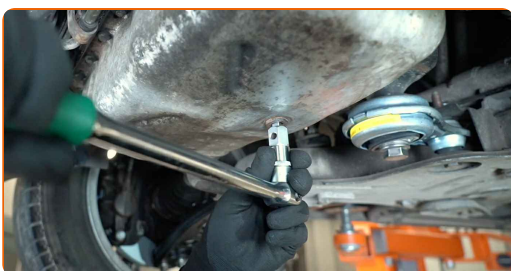

9

Vypustite použitý olej.

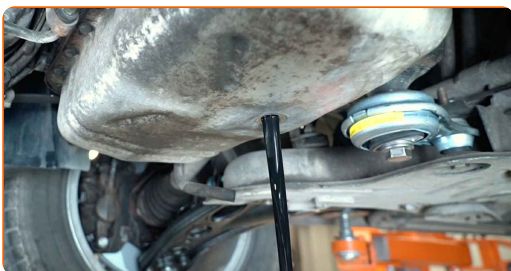

### Pozor!

- Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým olej úplne nevytečie z vypúšťacieho otvoru.


10

Vyčistite uzáver olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



11

Odskrutkujte uzáver filtra spolu so starým filtračným prvkom. Použite nástavec 27 mm. Použite ráčňový kľúč.

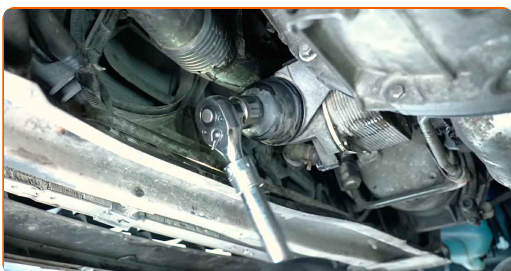

### Pozor!

- Olej môže byť horúci.

12


Vyčistite montážnu pozíciu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.





13

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra. Odstráňte starý O-kružok uzáveru olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.

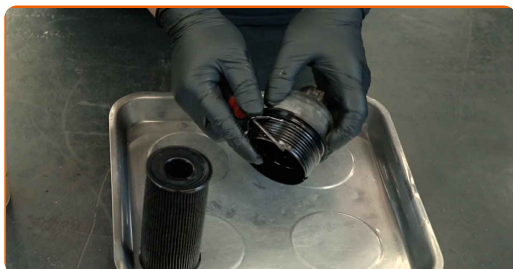

14

Vyčistite uzáver olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



15

Nainštalujte nový O-kružok na uzáver olejového filtra. Nainštalujte nový filtračný prvok do uzáveru olejového filtra.



16


Nový tesniaci krúžok uzáveru olejového filtra namažte malým množstvom čerstvého oleja.






17

Nainštalujte uzáver olejového filtra a zaskrutkujte ho. Použite nástavec 27 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 25 Nm.

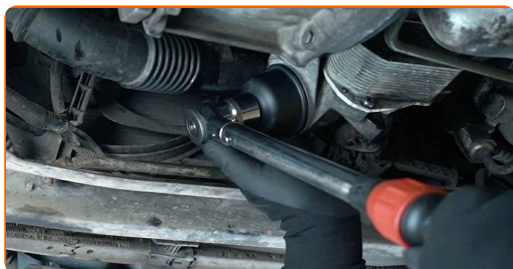


18

Vyčistite oblasť vypúšťacieho otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

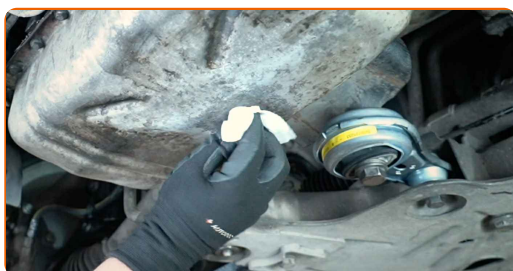


19

Zaskrutkujte výpustný uzáver a utiahnite ho. Použite 8 mm nástavec so štvorcovou hlavou na vypúšťaciu zátku. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 20 Nm.

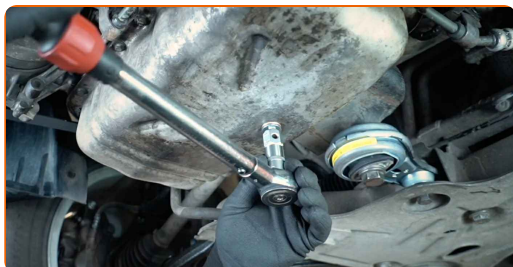


20

Vozidlo spustite na zem.

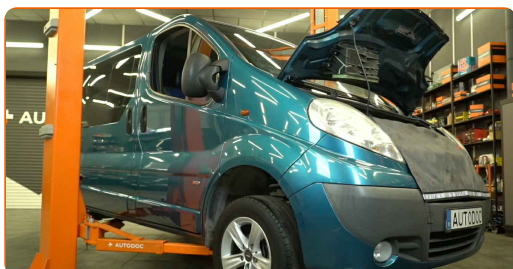


21

Odstráňte uzáver olejového plniaceho hrdla.

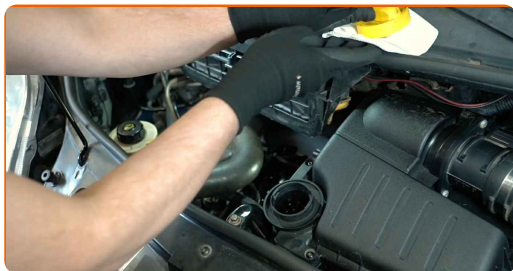

22

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Požadované množstvo oleja: 8 L.

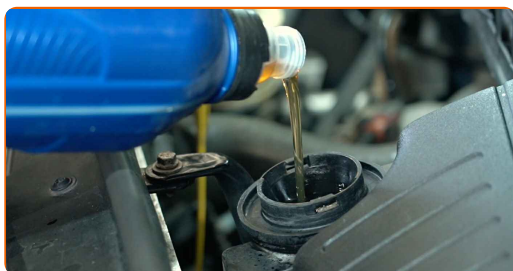


### Výmena: oleje a filtru – Opel Vivaro A van. Tip od AUTODOC:

- Použite olej odporúčaný výrobcom.

23

Skontrolujte hladinu oleja pomocou mierky.

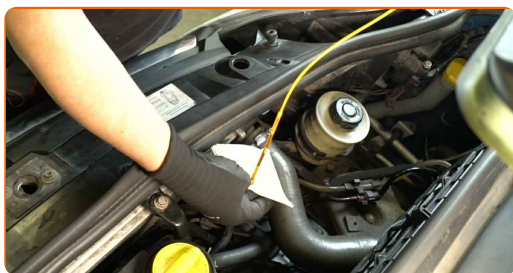

### Dôležité!

- Hladina oleja musí byť medzi značkami Min a Max.
- V prípade potreby doplňte olej.

24

Naskrutkujte uzáver plniaceho hrdla oleja.



25

Na niekoľko minút nechajte bežať motor.




**Výmena: oleje a filtru – Opel Vivaro A van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:**

- Kontrolka tlaku oleja, ktorá indikuje nedostatočný tlak v mazacom systéme, môže byť rozsvietená dlhšie ako zvyčajne. Po niekoľkých sekundách olej naplní všetky priechody a kontrolka zhasne.

26


Hladinu oleja skontrolujte mierkou hladiny oleja do 5 minút po vypnutí motora a v prípade potreby doplňte olej.

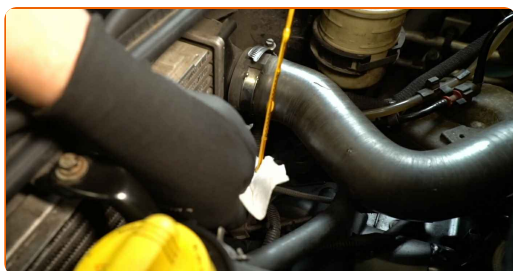

### Pozor!

- Hladina oleja musí byť medzi značkami Min a Max.

- 27 Uistite sa, že uzáver olejového plniaceho hrdla je správne utiahnutý.
- 28 Skontrolujte tesnosť závitovej zátky vypúšťacieho otvoru a tesnenia olejového filtra. V prípade potreby ich opatrne utiahnite.
- 29 Odstráňte chránič blatníka.

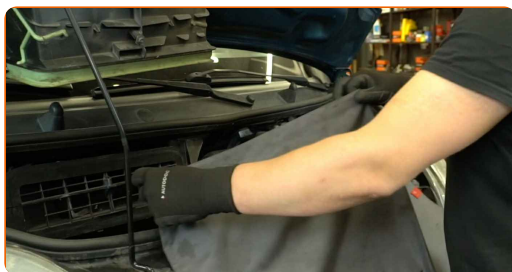

- 30 Zatvorte kapotu.



### Výmena: oleje a filtru – Opel Vivaro A van. Tip:


- V rámci ochrany životného prostredia pred znečistením nezabudnite zlikvidovať použité filtre a olej na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

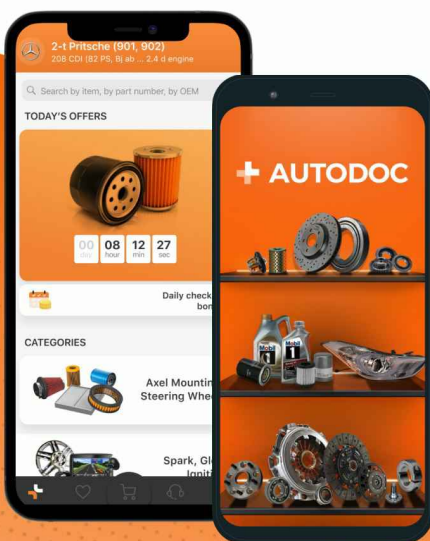

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL VIVARO A VAN**

**OLEJOVÝ FILTER PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ**

**OLEJOVÝ FILTER PRE OPEL VIVARO A VAN: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.