



Ako vymeniť palivový  
filter na **VOLVO V40**  
**Hatchback (525, 526)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 T4, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 T3 GTDi, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 T4 GTDi, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.5 T5, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 T5, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 D4, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 T4, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T5, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T2, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T3, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T5 Drive-E Polestar

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VOLVO V40  
HATCHBACK (525, 526). POTREBNÉ NÁSTROJE:

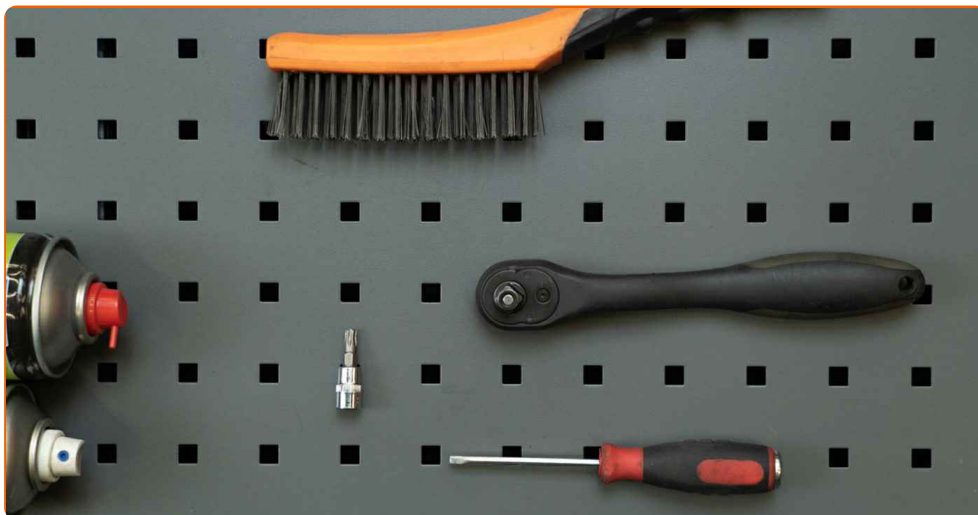

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Nádržka na kvapalinu

**Kúpiť nástroje**


Výmena: palivového filtra – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VOLVO V40 Hatchback (525, 526) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kryt palivovej nádrže.

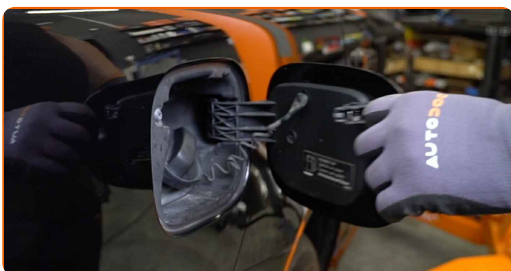

2

Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.

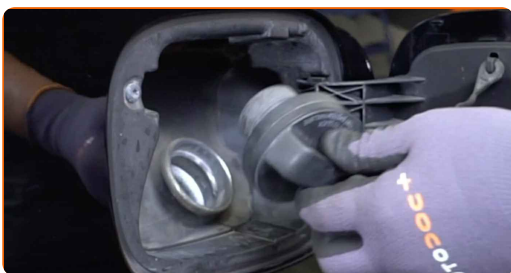


3

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.


4

Pripravte si nádobu na kvapaliny.

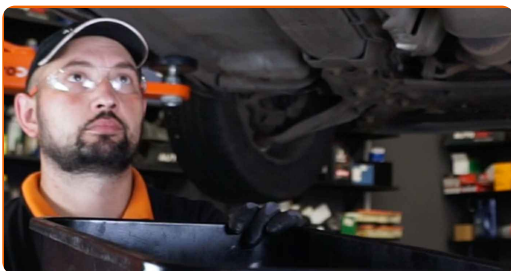

5

Vyčistite montážnu svorku palivového filtra. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

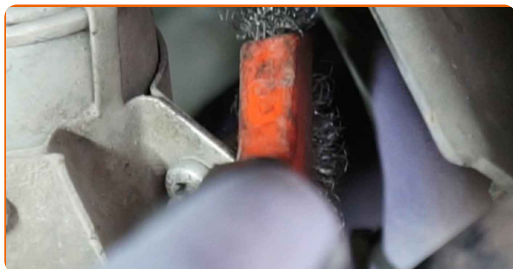

6

Uvoľnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.




7

Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



8

Odpojte prívodné palivové hadičky od palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

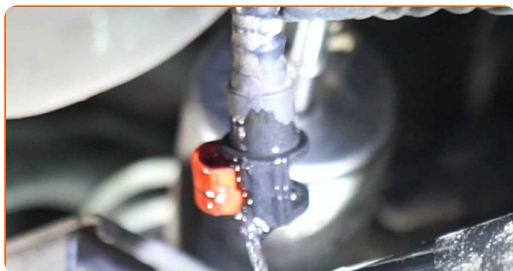

Výmena: palivového filtra – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

9

Odstráňte palivový filter.



10

Vyčistite palivové potrubie. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



11

Nainštalujte nový palivový filter.



AUTODOC odporúča:

- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.

**12** Zapojte palivové hadičky k palivovému filtru.



**13** Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.



**14** Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.




**15** Auto dajte na zem.

**16** Utiahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.



17

Zatvorte kryt palivovej nádrže.

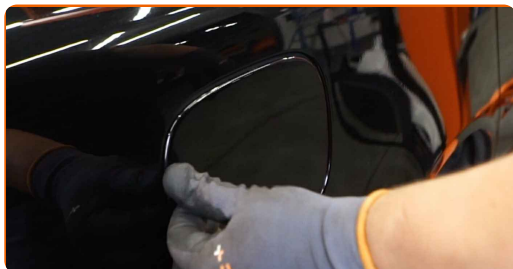

Výmena: palivového filtra – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Tip:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

18

Motor nechajte niekoľko minút bežať.

AUTODOC odporúča:

- Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

19

Vypnite motor.



Výmena: palivového filtra – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Profesionáli odporúčajú:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.