



Ako vymeniť palivový
filter na **VOLVO V60 (155,
157)** – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4F, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T6, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T AWD, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T6 AWD, VOLVO V60 (155, 157) T3, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.5 T5 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T6 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.5 T2, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 BiFuel

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VOLVO V60 (155,
157). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Nádržka na kvapalinu

Kúpiť nástroje


Výmena: palivového filtra – VOLVO V60 (155, 157). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VOLVO V60 (155, 157) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kryt palivovej nádrže.

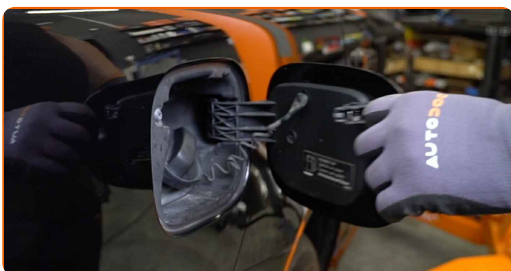

2

Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.

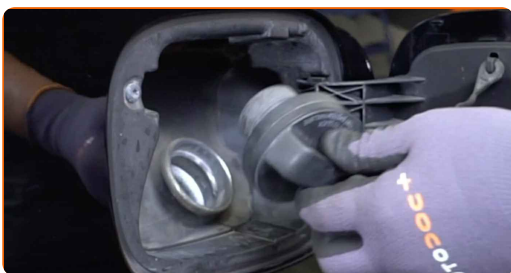


3

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.


4

Pripravte si nádobu na kvapaliny.

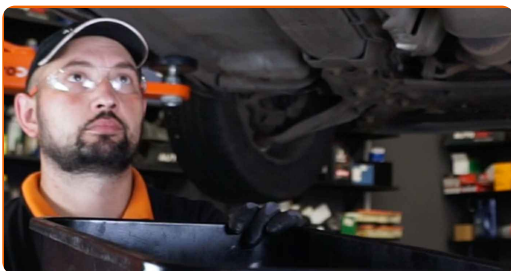

5

Vyčistite montážnu svorku palivového filtra. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

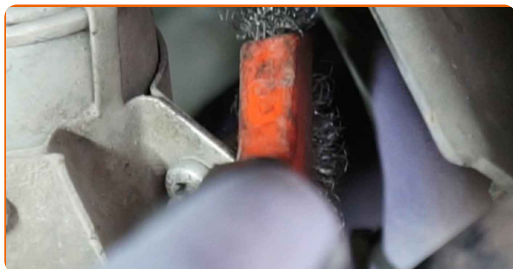

6

Uvoľnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.




7

Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



8

Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

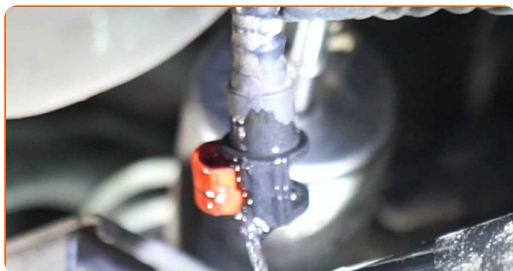

Výmena: palivového filtra – VOLVO V60 (155, 157). AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

9

Odstráňte palivový filter.



10

Vyčistite palivové potrubie. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



11

Nainštalujte nový palivový filter.



AUTODOC odporúča:

- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.

12 Zapojte palivové hadičky k palivovému filtru.



13 Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite hviezdnicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.




14 Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.




15 Auto dajte na zem.

16 Utiahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.

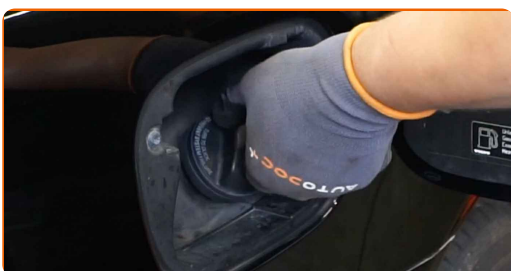

17

Zatvorte kryt palivovej nádrže.

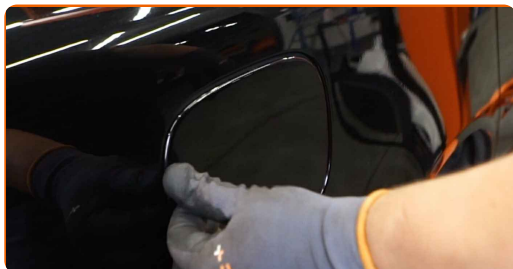

Výmena: palivového filtra – VOLVO V60 (155, 157). Tip:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

18

Motor nechajte niekoľko minút bežať.

AUTODOC odporúča:

- Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

19

Vypnite motor.

Výmena: palivového filtra – VOLVO V60 (155, 157). Profesionáli odporúčajú:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.