



Ako vymeniť palivový  
filter na **VOLVO V70 III**  
**(BW, 135)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
VOLVO V70 III (BW, 135) 1.6 D

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VOLVO V70 III (BW,  
135). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:

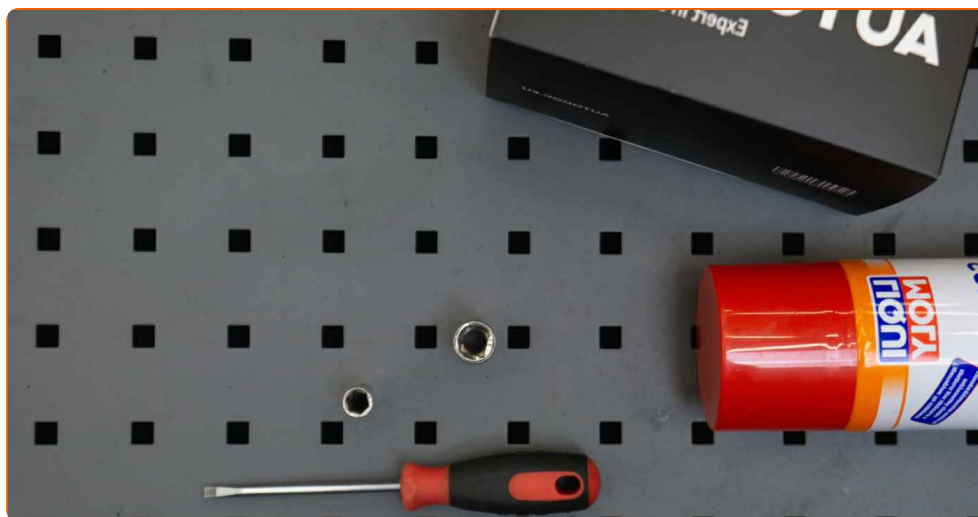

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**


Výmena: palivového filtra – VOLVO V70 III (BW, 135). Profesionáli odporúčajú:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


## VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VOLVO V70 III (BW, 135). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

**1** Otvorte kapotu. Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


**2** Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite nástavec č.10.

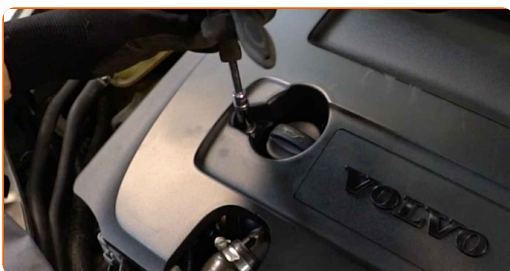

**3** Odstráňte kryt motora.

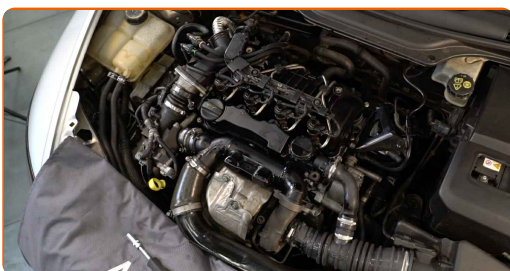

**4** Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.8. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

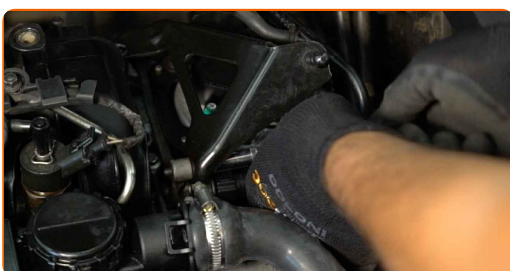

5 Odpojte konektor snímača tlaku paliva. Použite plochý skrutkovač.



6 Vyčistite palivový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



7 Stlačte držiaky a odpojte palivové potrubie od krytu palivového filtra.



### Výmena: palivového filtra – VOLVO V70 III (BW, 135). Tip:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

8 Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.




9

Odstráňte palivový filter.




10

Nainštalujte nový palivový filter.

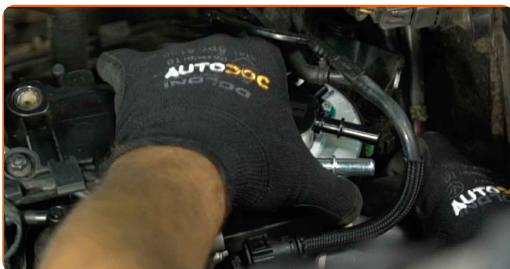

11

Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

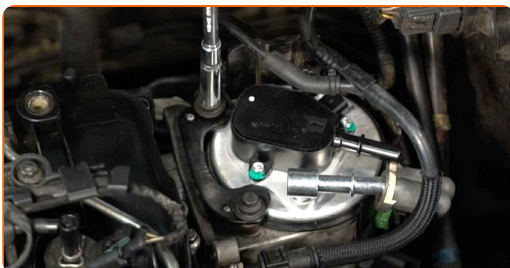

Výmena: palivového filtra – VOLVO V70 III (BW, 135). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.


12 Pripojte konektor snímača tlaku paliva.



13 Zapojte palivové vedenie do palivového filtra.



14 Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite nástavec č.8. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

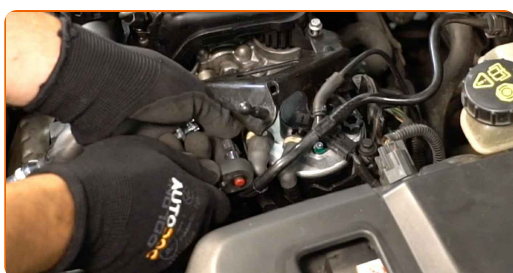

15 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



### AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pozor! Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky auta. VOLVO V70 III (BW, 135)

16

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite nástavec č.10.



### Výmena: palivového filtra – VOLVO V70 III (BW, 135). Tip od AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

17

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

18

Vypnite motor.

19

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

20

Zatvorte kapotu.



Výmena: palivového filtra – VOLVO V70 III (BW, 135). AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

### **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.