



Ako vymeniť zadné
ložisko kolesa na **VW**
Polo IV Sedan (9A4, 9A2,
9N2, 9A6) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 TDi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – VW POLO IV SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- 12-hranový nástrčný kľúč č. 30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Kladivo
- Gumové kladivo
- Krížový skrutkovač
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


Výmena: ložiska kola – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC odporúča:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).
- Proces výmeny ložiska náboja kola je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

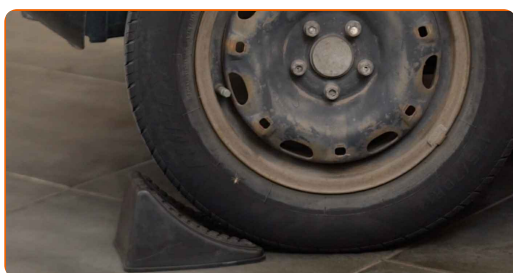

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kola. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

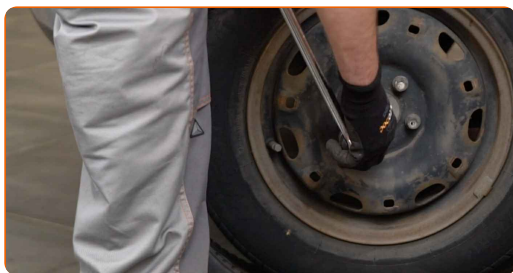

3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.




Výmena: ložiska kolesa – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

5

Odstráňte koleso.

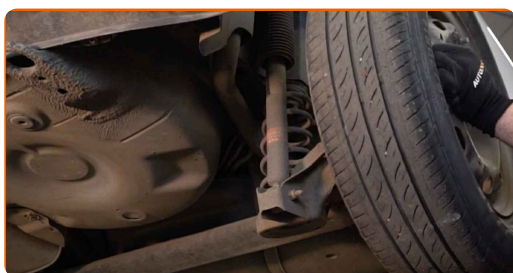


6

Vyčistite brzdový bubon. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7

Odskrutkujte upevnenie bubnovej brzdy. Použite krížový skrutkovač PH.

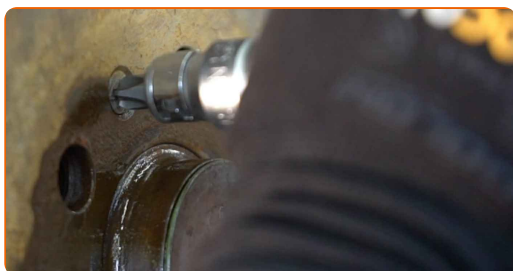

8

Odstráňte bubnovú brzdu.



Výmena: ložiska kolesa – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

9

Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite kladivo. Použite páčidlo.



Výmena: ložiska kolesa – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Tip od AUTODOC:

- Niektoré autá majú aj ochranné kryty náboja kolesa.

10

Odskrutkujte maticu nápravy náboja kolesa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 30. Použite vratidlo.



11 Spolu odstráňte náboj a ložisko, pretože tieto dva prvky sú zmontované do seba.




12 Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



13 Nainštalujte nový náboj kolesa s ložiskom.




14 Upevnite náboj. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 30. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 175 Nm.

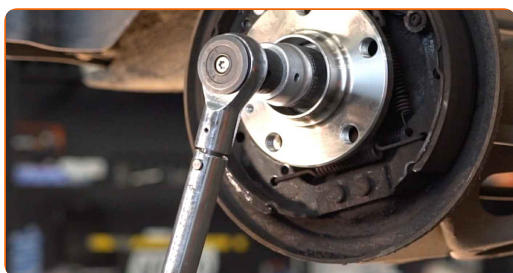


Výmena: ložiska kolesa – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Profesionáli odporúčajú:

- Ložisko kolesa sa nesmie ohnúť k zavláčke nápravy.


15 Nainštalujte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite gumové kladivo.

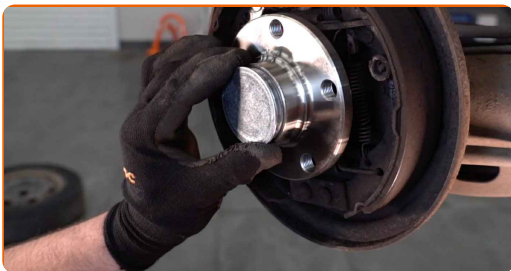


16 Natrite náboj v mieste kontaktu s brzdovým kotúčom. Použite medené mazivo.

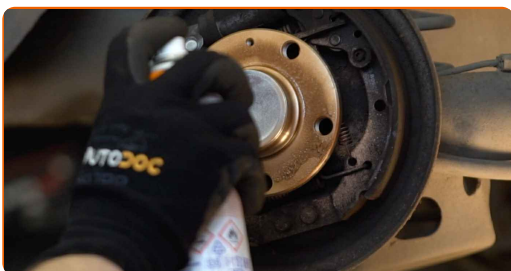

17 Nainštalujte brzdový bubon a upevnite ho.

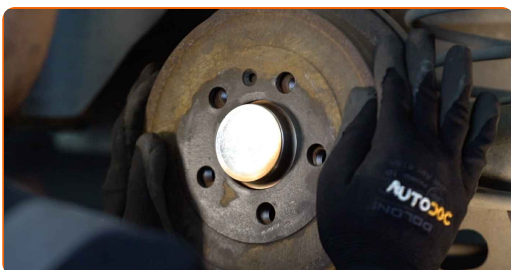


18 Utiahnite upevňovacie prvky brzdového bubna. Použite krížový skrutkovač PH. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 4 Nm.

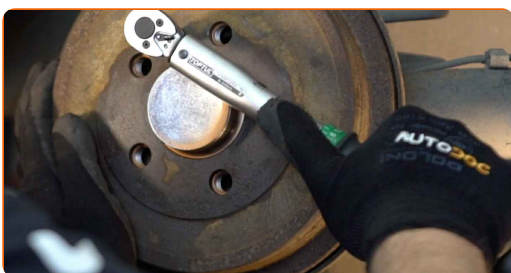


19 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.



20 Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

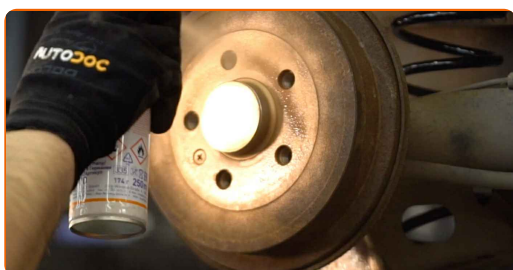


21 Nainštalujte koleso.

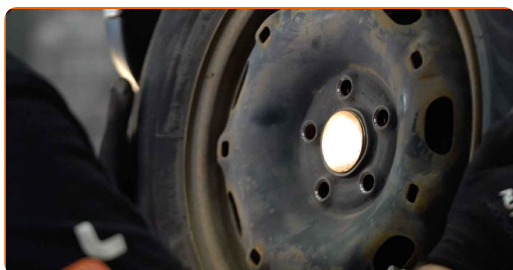

AUTODOC odporúča:


- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

22 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

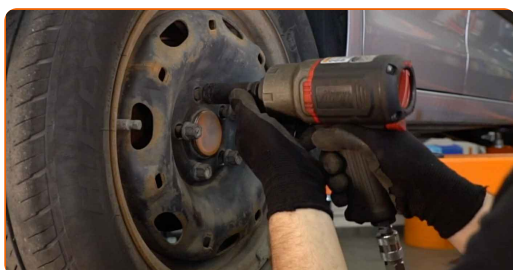


23

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

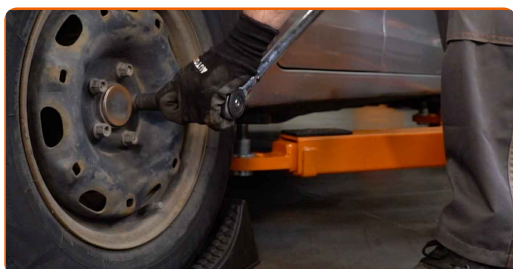

24

Odstráňte zdviháky a klíny.

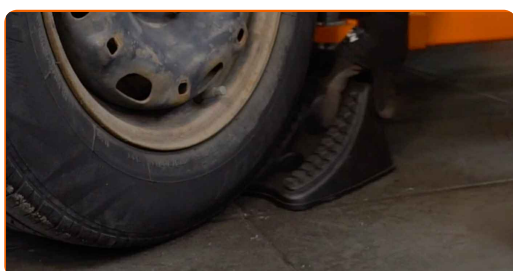

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.