



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **Nissan X
Trail T30 diesel** – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN NP300 Pick-up (D22) 2.5 dCi 4x4, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB), NISSAN NP300 Navara Valník / Podvozok (D40) 2.5 dCi, NISSAN MURANO (Z51) 2.5 dCi 4x4, NISSAN NP300 Pick-up (D22) 2.5 dCi, NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di, NISSAN Almera II Sedan (N16) 2.2 Di, NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 2.2 dCi, NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 dCi, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi, (+ 17)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – NISSAN X TRAIL T30.
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 14
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: oleje a filtru – Nissan X Trail T30. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Nissan X Trail T30.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




Výmena: oleje a filtru – Nissan X Trail T30. Tip:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpusť musí byť v najnižšom bode.


2

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 6 l.

3 Odskrutkujte olejový filter.

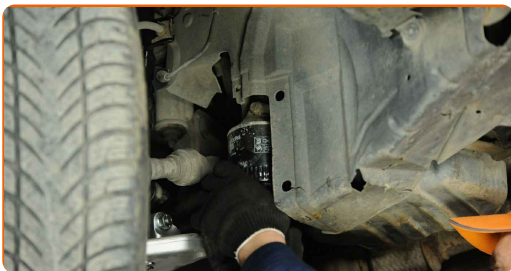


4 Starý olejový filter vložte do nádoby.

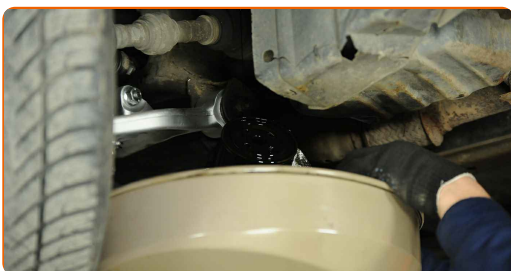

Výmena: oleje a filtru – Nissan X Trail T30. AUTODOC odporúča:


- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.

5 Vyčistite miesto uloženia olejového filtra. Naskrutkujte nový filter na svoje miesto.

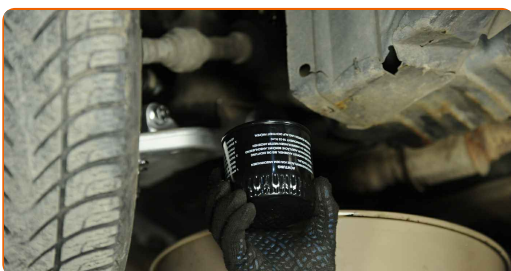


6

Odskrutkujte výpust. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčňový kľúč.

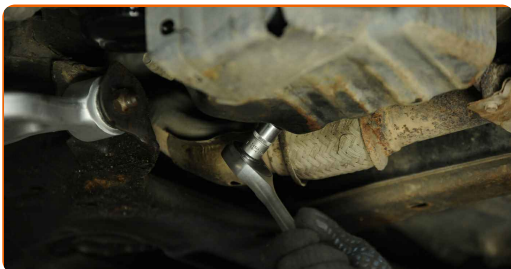

7

Vypustíte použitý olej.

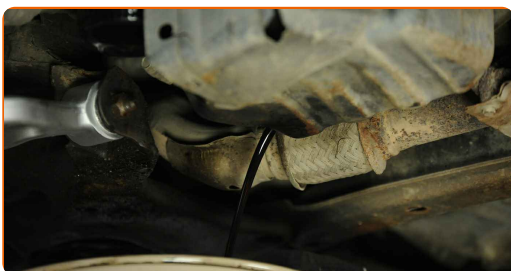

Výmena: oleje a filtru – Nissan X Trail T30. Tip od AUTODOC:


- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

8


Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

9


Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

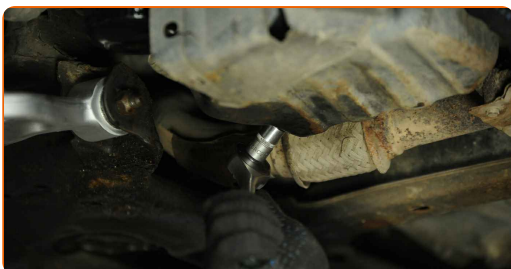

10 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

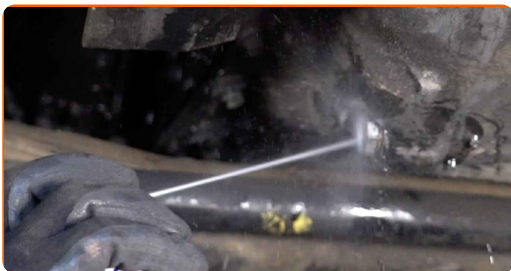


11 Dajte auto na zem. Otvorte kapotu.

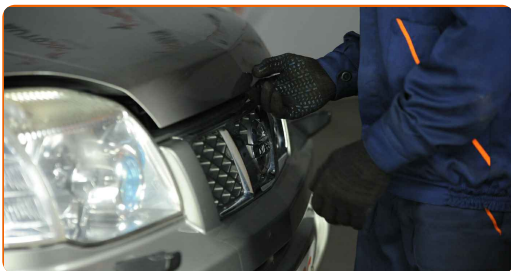


12 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

13 Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému. Odstráňte uzáver olejového systému.

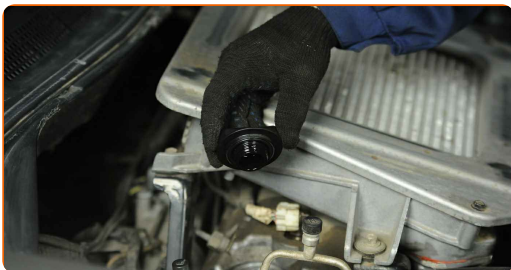

14 Vložte lievnik.

15 Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 5.2 l.

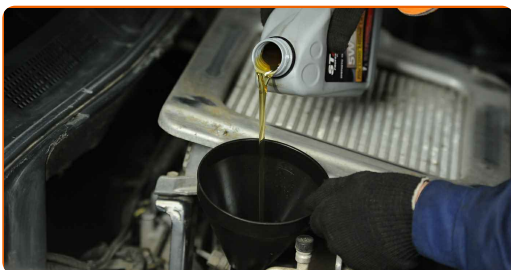

Výmena: oleje a filtru – Nissan X Trail T30. Profesionáli odporúčajú:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

16

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.




Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

17

Nainštalujte uzáver olejového systému.

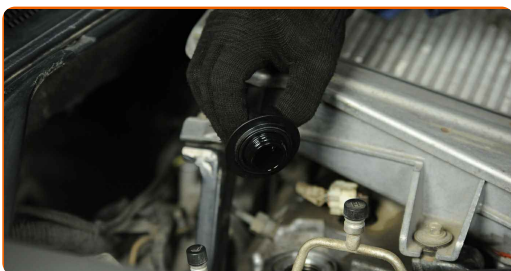

18

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

19

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.



20

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

21

Odstráňte ochranný kryt blatníka. Zatvorte kapotu.



Výmena: oleje a filtru – Nissan X Trail T30. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE NISSAN

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE NISSAN X TRAIL T30

OLEJOVÝ FILTER PRE NISSAN: KÚPIŤ TERAZ

**OLEJOVÝ FILTER PRE NISSAN X TRAIL T30: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.