



Ako vymeniť zadné
tlmiče pruženia na
Citroen Xsara Picasso –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6,
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V,
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6
Chrono, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – CITROEN XSARA
PICASSO. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.24
- HEX nástavec č. H14
- Nástavec č. 24
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Kladivo
- Vratidlo
- Priebojník
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: tlmičov pruženia – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC odporúča:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – CITROEN XSARA PICASSO. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

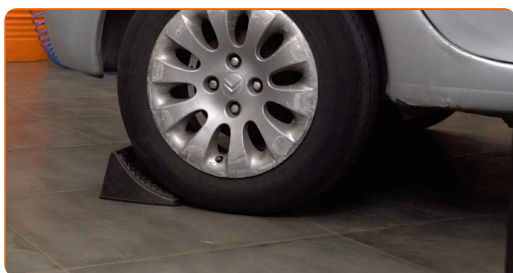

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



4

Odskrutkujte skrutky kolies.

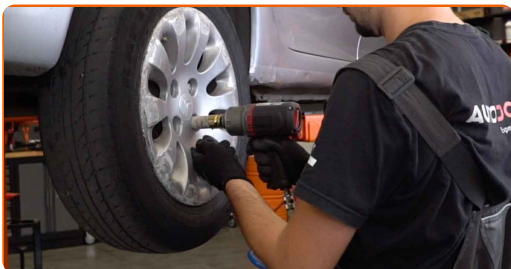


Výmena: tlmičov pruženia – Citroen Xsara Picasso. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


5

Odstráňte koleso.

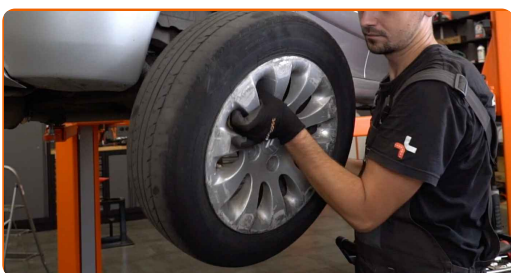


6

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

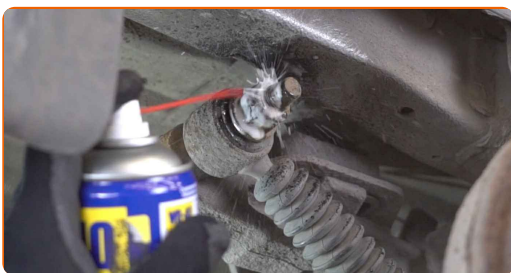


7

Uvoľnite lanko parkovacej brzdy.

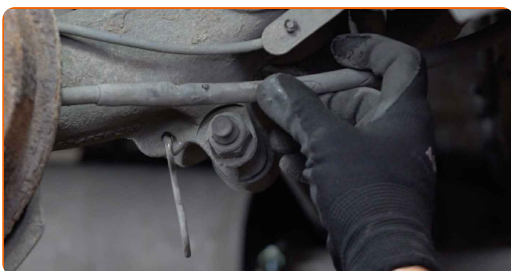


8

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmíča. Použite nástavec č.24. Použite kombinačný kľúč č.24

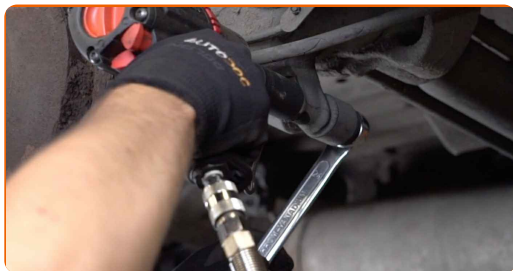


9

Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmíča. Použite nástavec č.24. Použite imbusový kľúč č. H14. Použite ráčňový kľúč. Použite vratidlo.

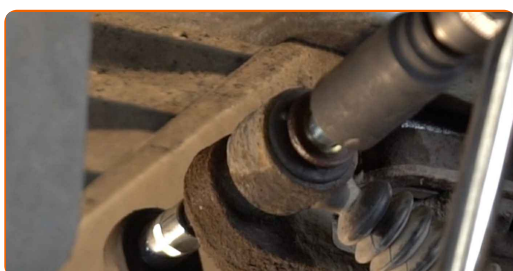


10

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

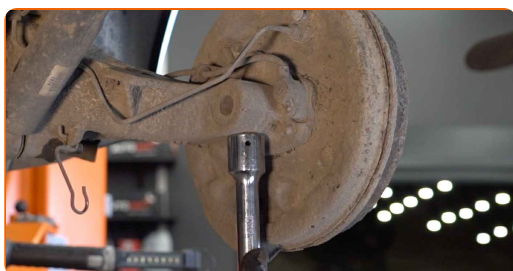


11

Natrite upevňovacie prvky tlmíča. Použite sprej WD-40.

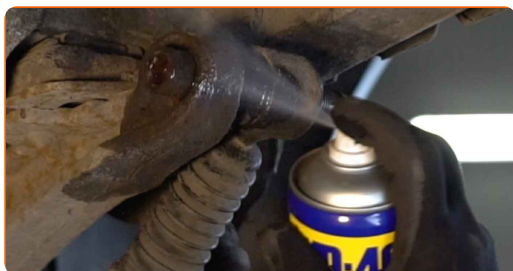


12

Odstraňte upevňovacie skrutky. Použite priebojník. Použite kladivo.

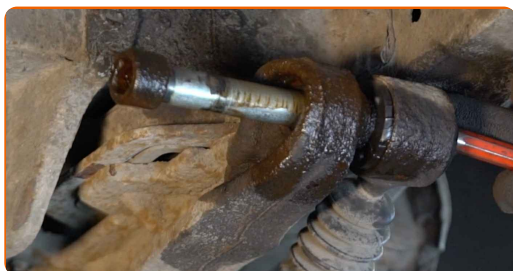

13

Odstráňte tlmič.

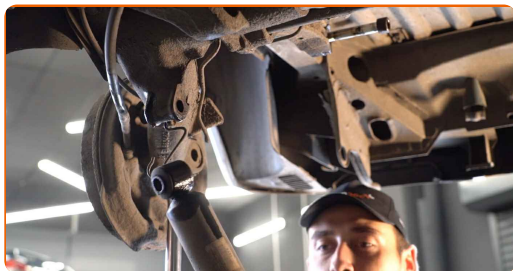

Výmena: tlmičov pruženia – Citroen Xsara Picasso. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

14

Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


15

Umiestnite tlmič do oblúka kola a zaistite ho.

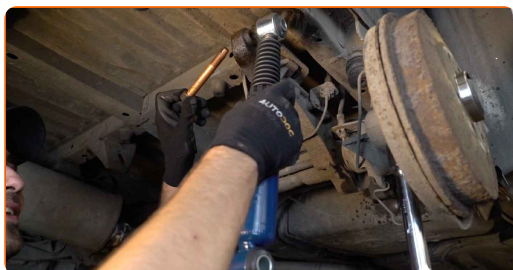

16

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

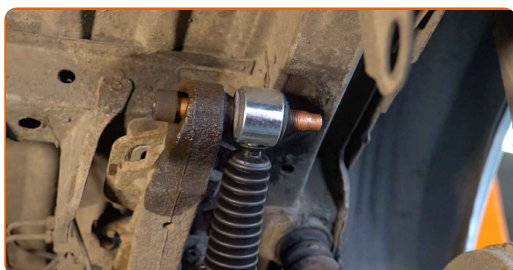


AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte tlmič. Citroen Xsara Picasso

17

Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvok tlmiča. Použite nástavec č.24. Použite imbusový kľúč č. H14. Použite ráčňový kľúč. Použite vratidlo.

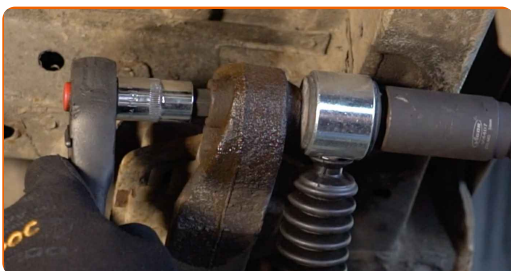


18

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.24 Použite nástavec č.24. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.




19

Utiahnite vrchné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.24. Použite imbusový kľúč č. H14. Použite ráčňový kľúč. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

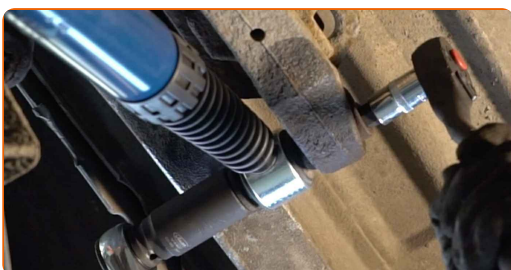


20 Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

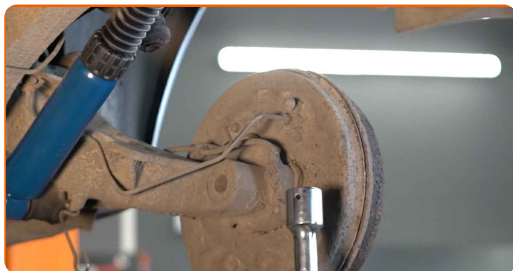


AUTODOC odporúča:

- Výmena: tmičov pruženia – Citroen Xsara Picasso. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

21 Natrite upevňovacie prvky tmiča. Použite medené mazivo.

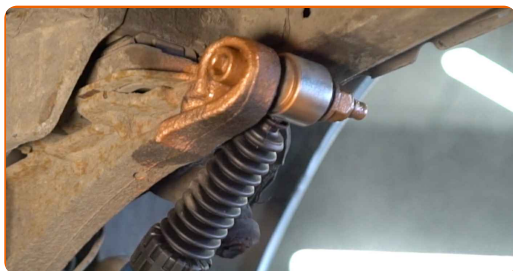

22 Zaistite lanko ručnej brzdy.

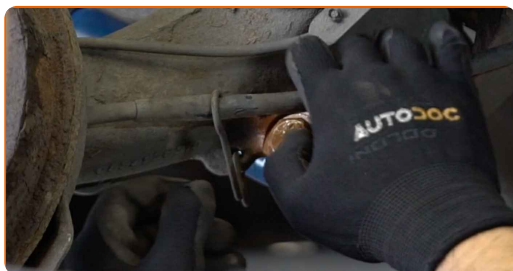

23 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.



24

Nainštalujte koleso.




Výmena: tlmičov pruženia – Citroen Xsara Picasso. Tip od AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

25

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

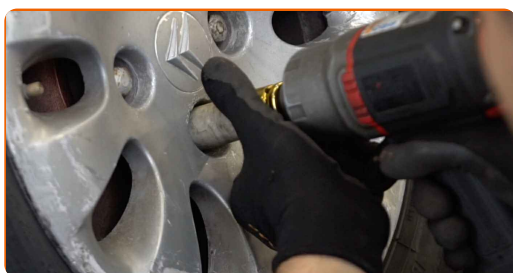


26

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.



27

Odstráňte zdviháky a klíny.

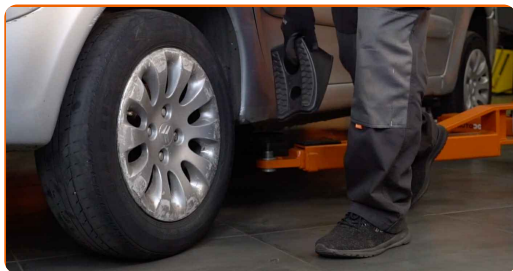

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE CITROEN

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE CITROEN XSARA PICASSO

TLMIČE PRUŽENIA PRE CITROEN: KÚPIŤ TERAZ

**TLMIČE PRUŽENIA PRE CITROEN XSARA PICASSO:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.