



Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **Toyota Yaris Mk2**  
– návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.0 (KSP130\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_), TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.0 VVT-i (KSP90\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.3 VVT-i (SCP90\_), TOYOTA DYNA 100 Korba/ Podvozok (YH\_) 1.8 (YH81\_), TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1.0 GPL (KGB10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.0 GPL (KSP90\_), TOYOTA Dyna 150 Valník / Podvozok (\_Y\_) 2.0 (YY61\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.0 VVT-i (KSP90)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – TOYOTA YARIS MK2.  
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

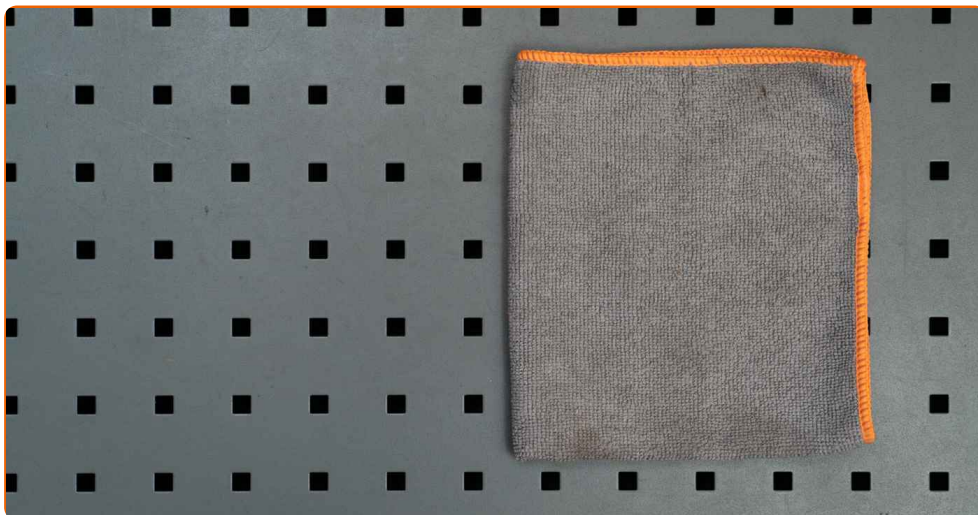

• Uterák z mikrovlákna

• Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


### Výmena: vzduchový filter – Toyota Yaris Mk2. Tip od AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Toyota Yaris Mk2 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.

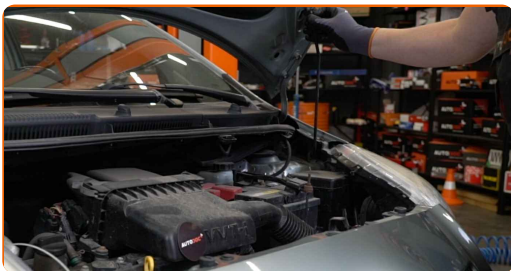


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

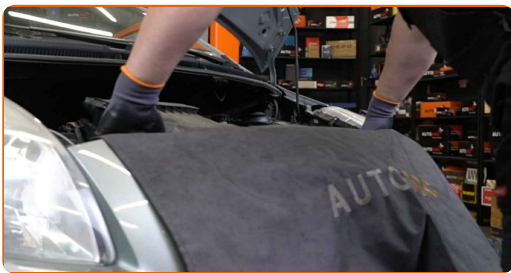

3


Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.

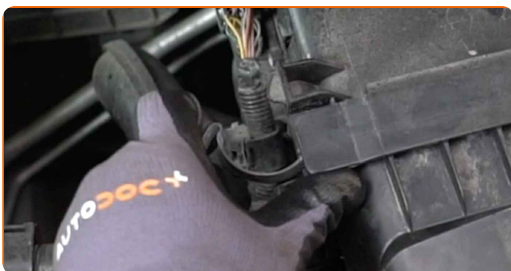

4 Odstráňte veko filtra.




5 Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

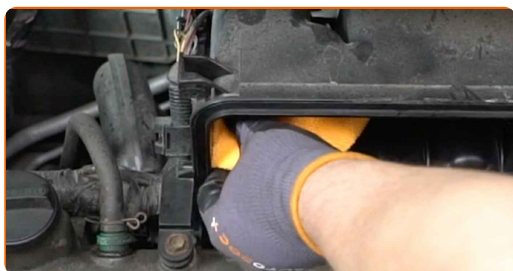

6 Odstráňte filtračný prvok z krytu vzduchového filtra.



7 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

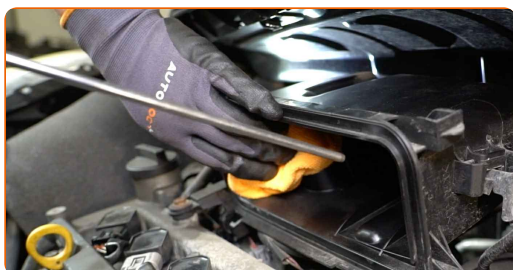

8 Odstráňte uterák z mikrovlákna zo vzduchovej prívodnej hadičky.


**9** Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu vzduchového filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.




**Výmena: vzduchový filter – Toyota Yaris Mk2. Tip od odborníkov z AUTODOC:**

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – Toyota Yaris Mk2.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

**10** Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

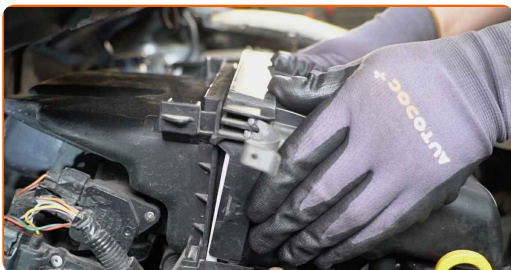


**11** Zatlačte spony krytu vzduchového filtra späť na svoje miesto.

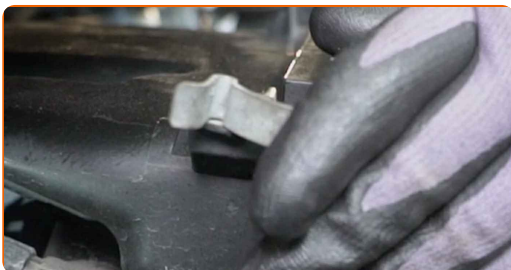

12

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

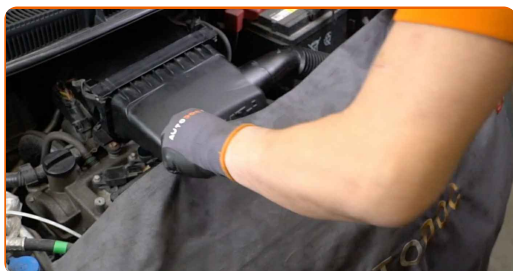

13

Zatvorte kapotu.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE TOYOTA**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**



**VYBERTE SI AUTODIELY PRE TOYOTA YARIS MK2**

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE TOYOTA: KÚPIŤ TERAZ**

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE TOYOTA YARIS MK2: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.