



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **Toyota**  
**Yaris Mk2** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_) 1.5 (NCP93), TOYOTA STARLET (KP6\_) 1.0, TOYOTA STARLET (KP6\_) 1.2 S, TOYOTA Starlet Kombi (KP6\_) 1.0, TOYOTA STARLET (\_P7\_) 1.0, TOYOTA STARLET (\_P8\_) 1.3 12V KAT, TOYOTA Corolla Kombi (\_E7\_) 1.3 (KE70), TOYOTA COROLLA Liftback (\_E8\_) 1.3, TOYOTA COROLLA Liftback (\_E8\_) 1.6, TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82\_), TOYOTA COROLLA (\_E8\_) 1.3, TOYOTA COROLLA (\_E8\_) 1.6, TOYOTA COROLLA Kupé (AE86) 1.6 GT 16V, TOYOTA COROLLA (\_E9\_) 1.6, TOYOTA COROLLA Liftback (\_E9\_) 1.6, (+ 469)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: OLEJE A FILTRU – TOYOTA YARIS MK2.  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:**

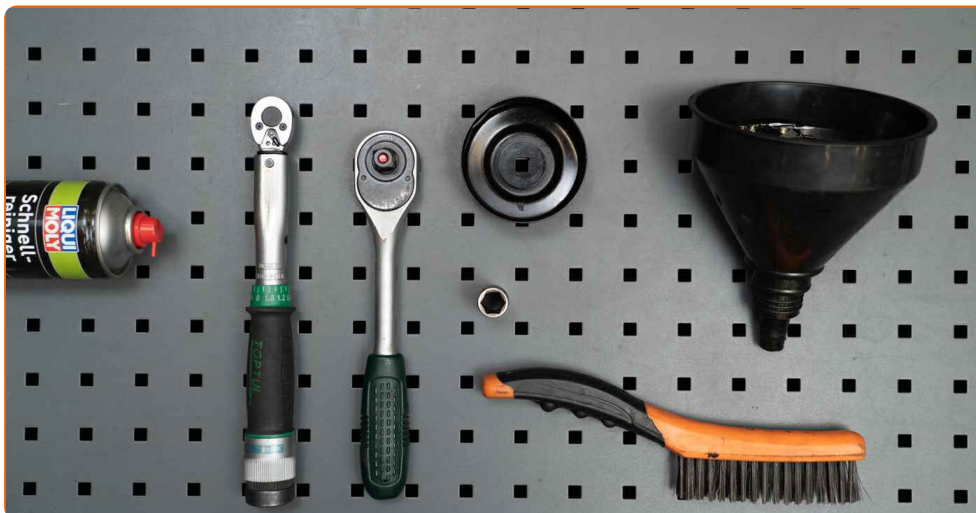

- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 14
- Nástrčný nástavec na olejový filter 65-14F
- Ráčňový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: oleje a filtru – Toyota Yaris Mk2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Toyota Yaris Mk2 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

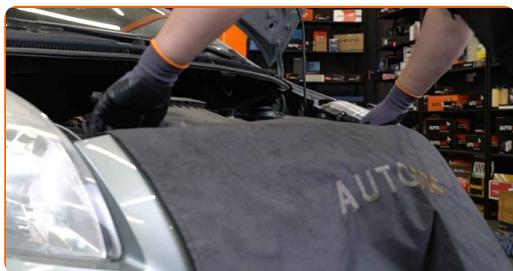


3

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

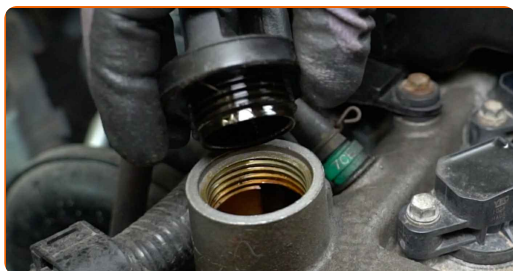


4

Mierku hladiny oleja vytiahnite.

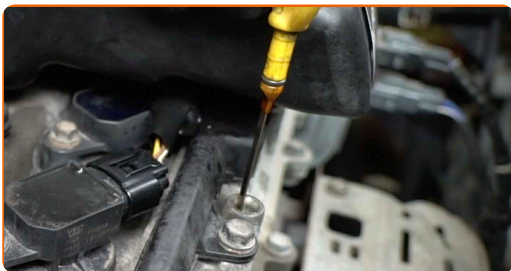

5

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

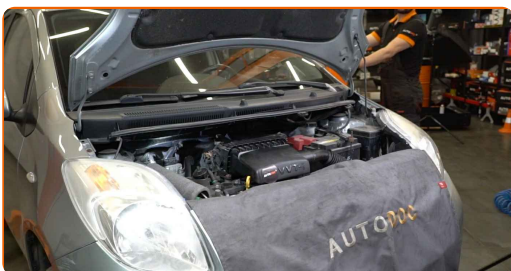


Výmena: oleja a filtru – Toyota Yaris Mk2. Profesionáli odporúčajú:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpusť musí byť v najnižšom bode.

6

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.

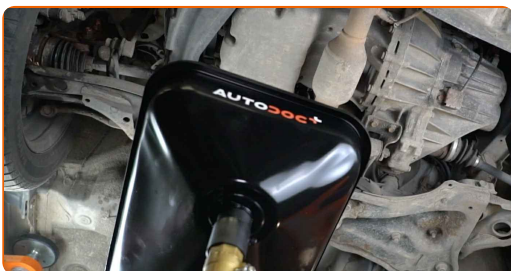


**7** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



**8** Odskrutkujte výpust. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.



**9** Vypustte použitý olej.

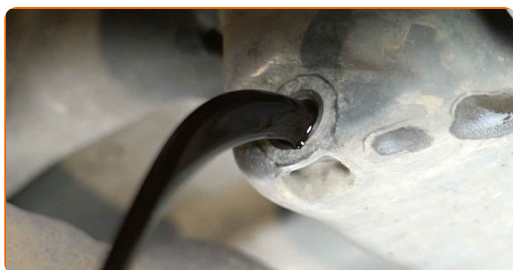


**Výmena: oleje a filtru – Toyota Yaris Mk2. Tip od odborníkov z AUTODOC:**


- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.




**10** Vyčistite olejový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

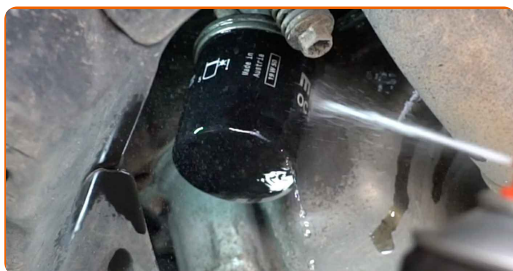


**11** Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec 65-14F. Použite ráčňový kľúč.

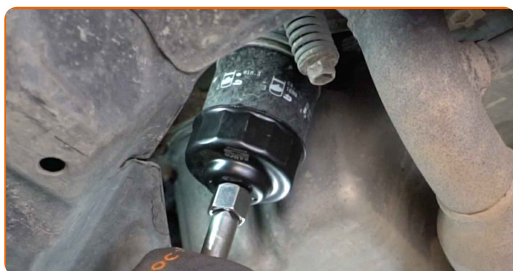


**12** Odstráňte olejový filter.

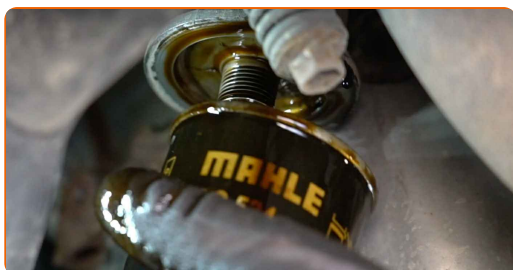


**13** Vyčistite miesto uloženia olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

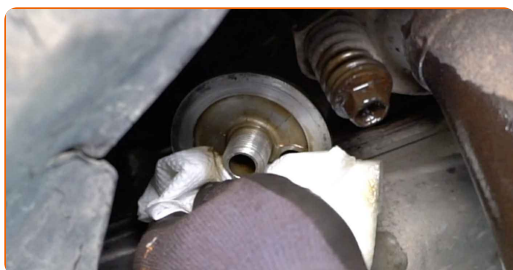


**14** Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

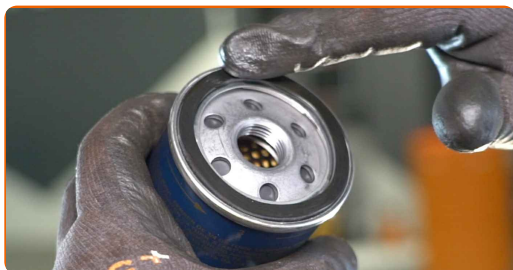

**15** Nainštalujte nový olejový filter.

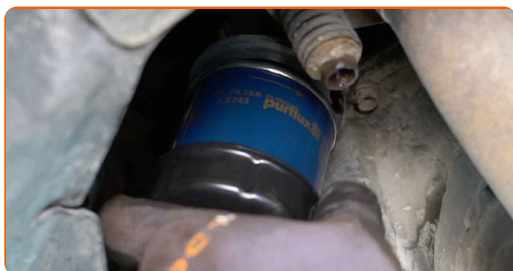


**16** Utiahnite olejový filter. Nezabudnite pritom dodržať odporúčaný krútiaci moment utiahnutia. Použite nástavec 65-14F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 24 Nm.

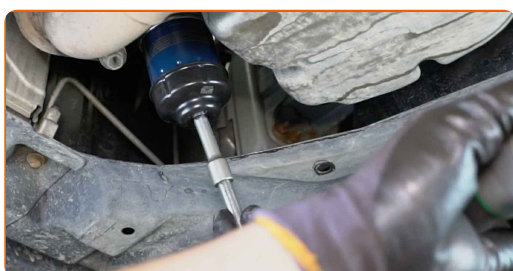

### Výmena: oleje a filtru – Toyota Yaris Mk2. Tip od AUTODOC:

- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

**17** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

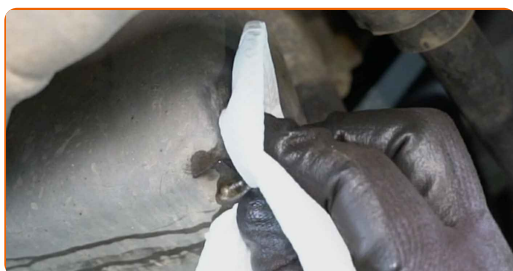



- 18** Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.




- 19** Vyčistíte miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



- 20** Dajte auto na zem.




- 21** Odstráňte uzáver olejového systému.

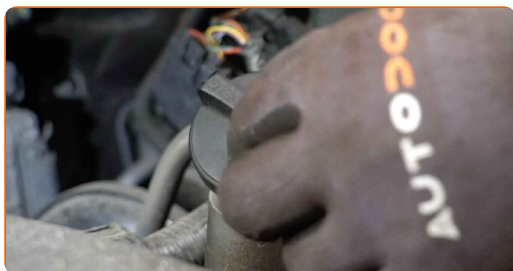

**22** Vložte lievnik.




**23** Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 3.2 l.

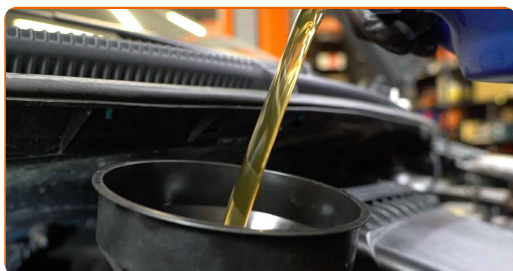

### AUTODOC odporúča:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.


**24** Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

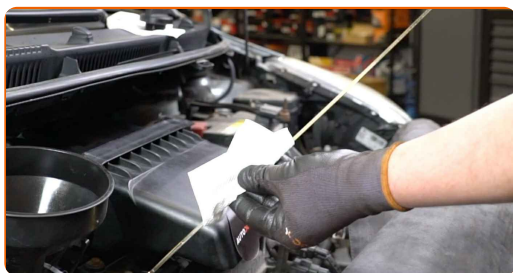


### Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.


**25** Nainštalujte uzáver olejového systému.

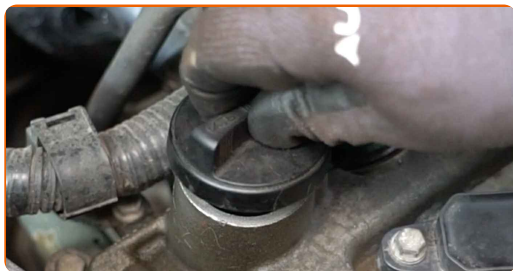

**26** Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

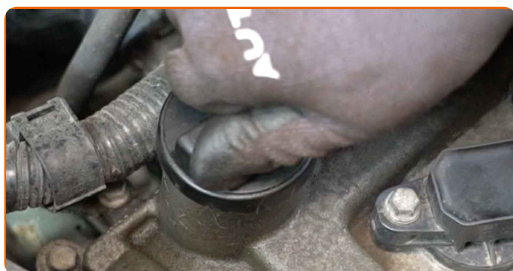

**27** Motor nechajte niekoľko minút bežať.

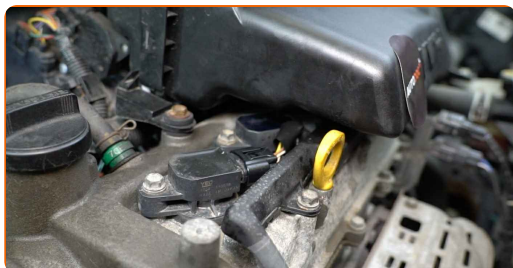


**28** Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

### Výmena: oleje a filtru – Toyota Yaris Mk2. AUTODOC odporúča:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.


**29** Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

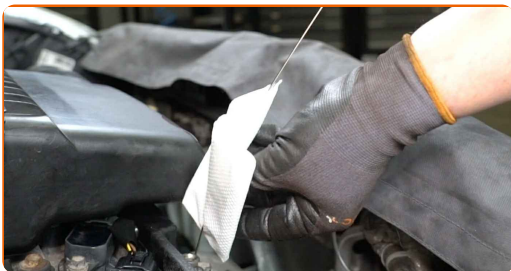


### Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

**30** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

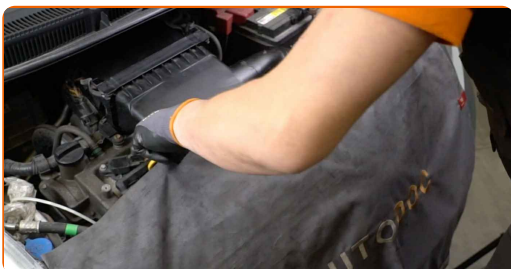

**31** Zatvorte kapotu.

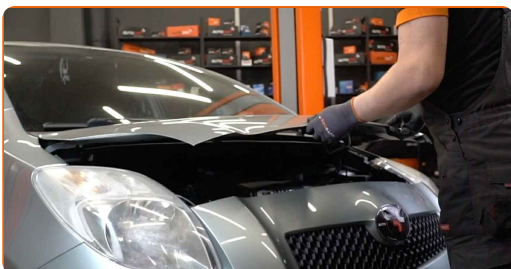

### Výmena: oleje a filtru – Toyota Yaris Mk2. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE TOYOTA**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**



**VYBERTE SI AUTODIELY PRE TOYOTA YARIS MK2**

**OLEJOVÝ FILTER PRE TOYOTA: KÚPIŤ TERAZ**

**OLEJOVÝ FILTER PRE TOYOTA YARIS MK2: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.