



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **Opel**
Zafira F75 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V (F19), OPEL VECTRA B sikma zadna cast (38_) 2.0 DI 16V (F68), OPEL VECTRA B Kombi (31_) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V (F19), OPEL VECTRA B sikma zadna cast (38_) 2.0 DTI 16V (F68), OPEL VECTRA B Kombi (31_) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL VECTRA B Kombi (31_) 2.2 DTI 16V (F35), OPEL VECTRA B sikma zadna cast (38_) 2.2 DTI 16V (F68), OPEL Zafira A (T98) 2.2 DTI 16V (F75), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 DI (F69), OPEL Frontera B SUV (U99) 2.2 DTI, OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 DTI 16V (F69), (+ 18)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – OPEL ZAFIRA F75.
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

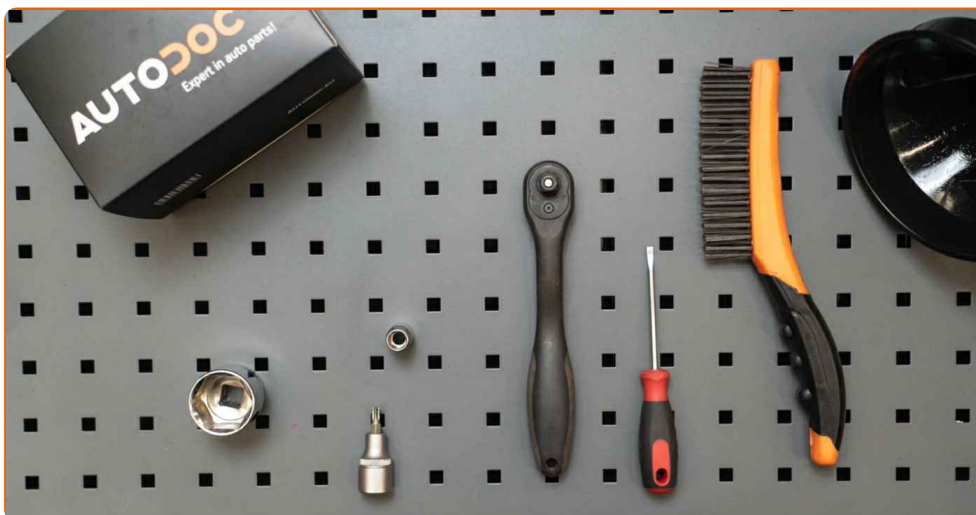

- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 36
- Hviezdicový nástavec Torx T45
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Plochý skrutkovač
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: oleje a filtru – Opel Zafira F75. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – OPEL ZAFIRA F75. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.

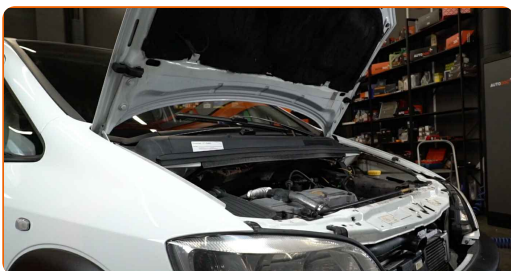


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

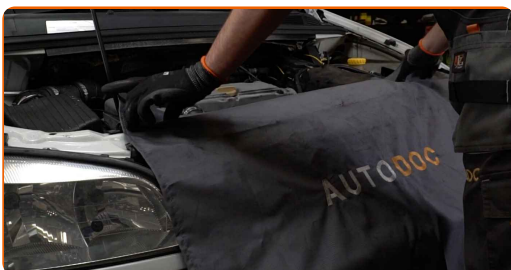

3

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

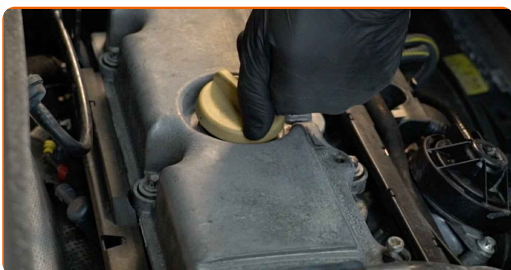

4

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




Výmena: oleje a filtru – Opel Zafira F75. Tip:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


5

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 6 l.

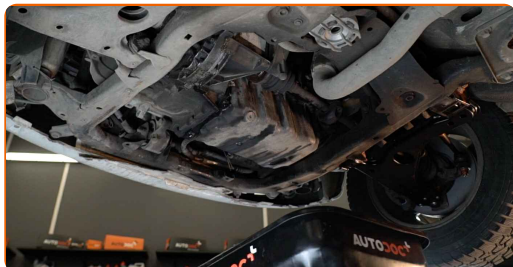


6

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

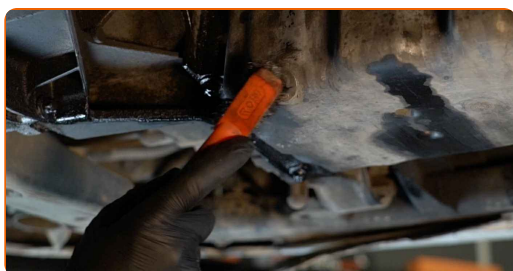


7

Odskrutkujte výpust. Použijte hvězdicový Torx T45. Použijte ráčňový klíč.

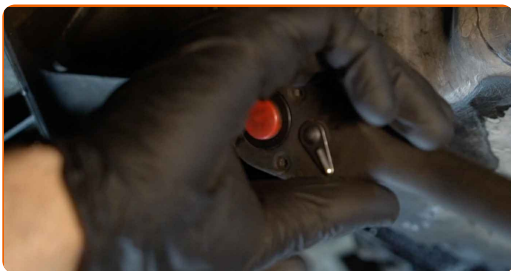

8

Vypusťte použitý olej.

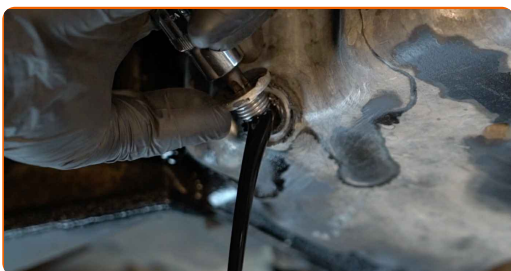


Výmena: oleje a filtra – Opel Zafira F75. AUTODOC odporúča:

- Pozor! Olej môže byť horúci.


9

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použijte viacúčelový čistiaci sprej.

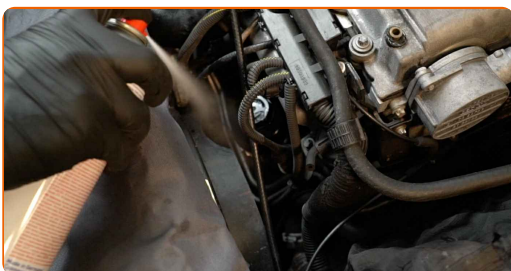

10

Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Použijte nástavec č.36. Použijte ráčňový klúč.

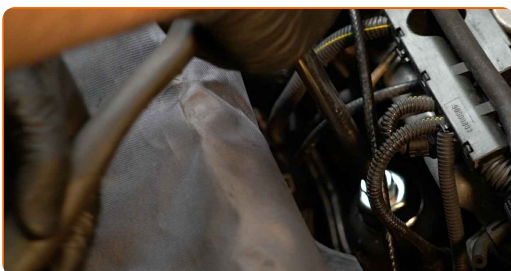

11

Starý olejový filter vložte do nádoby.




Výmena: oleje a filtru – Opel Zafira F75. Tip od AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.


12

Odpojte olejový filter od krytu filtra.

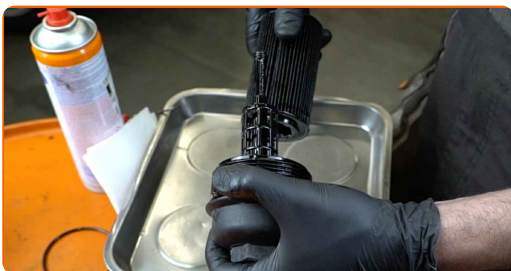

13

Odstráňte o-kružok krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.

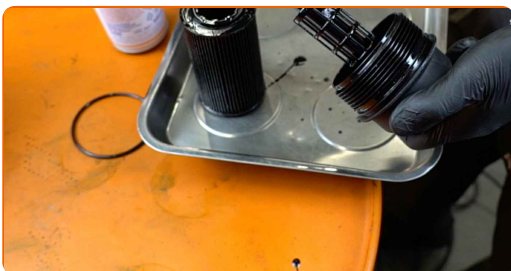

14

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




15

Odstráňte o-kružok krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.

16

Nainštalujte nové o-kružky a nový olejový filter do ich montážnych miest na kryte filtra.

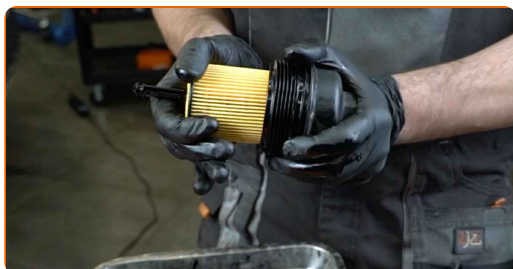


Pozor!


- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.

17

Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

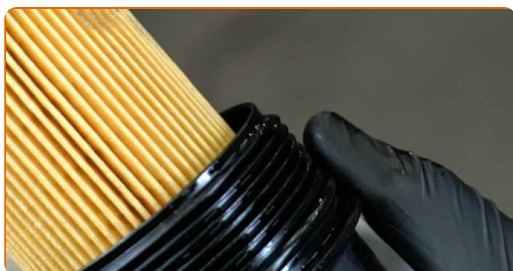


- 18** Nainštalujte nový kryt olejového filtra a upevnite ho. Použite nástavec č.36. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

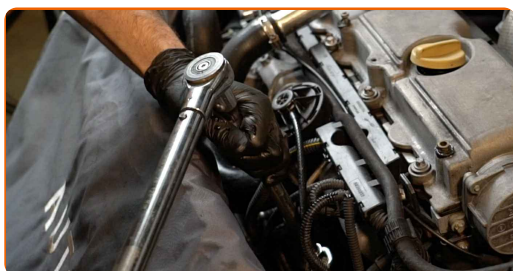


AUTODOC odporúča:

- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.


- 19** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

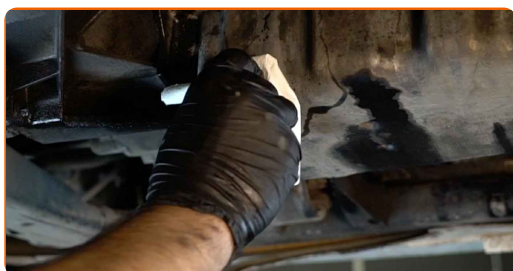

- 20** Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite hviezdicový Torx T45. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.

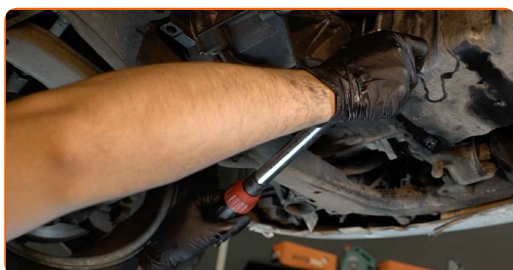

- 21** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

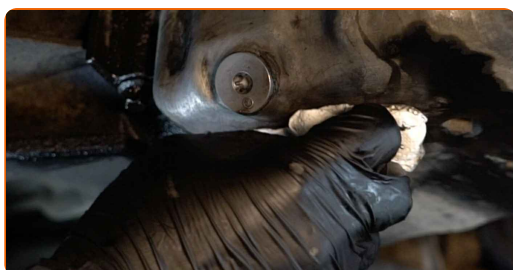

22 Dajte auto na zem.




23 Odstráňte uzáver olejového systému.



24 Vložte lievnik.



25 Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 5.5 l.

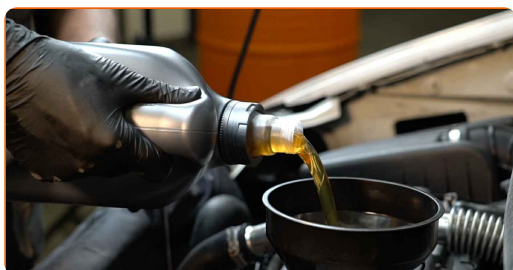


Výmena: oleje a filtru – Opel Zafira F75. AUTODOC odporúča:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

26

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

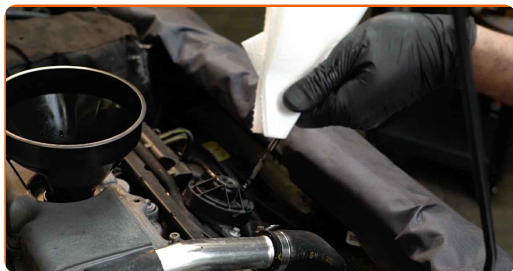

Pozor!


- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

27

Nainštalujte uzáver olejového systému.

28

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

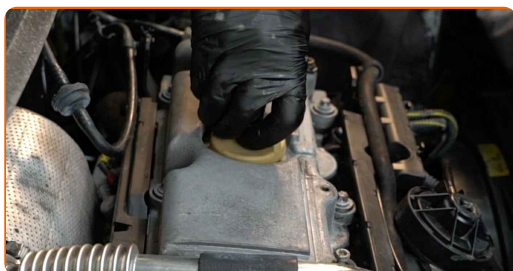


29

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.




30 Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

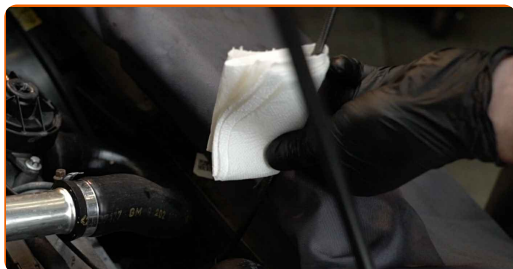

Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

31 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

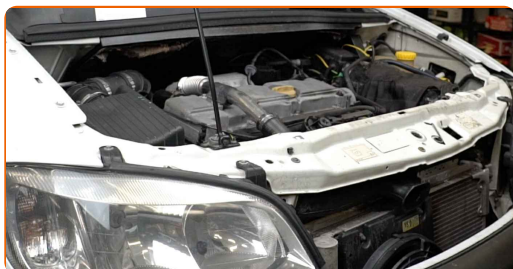

32 Zatvorte kapotu.



Výmena: oleje a filtru – Opel Zafira F75. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL ZAFIRA F75

OLEJOVÝ FILTER PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ

**OLEJOVÝ FILTER PRE OPEL ZAFIRA F75: NAJLEPŠIE AKCIE
A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.