



Ako vymeniť palivový  
filter na **Mercedes W168**  
**bensin** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES W168.  
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 8
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Nádržka na kvapalinu

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: palivového filtra – Mercedes W168. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES W168. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




2

Vyčistite držiak palivového filtra. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




3


Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

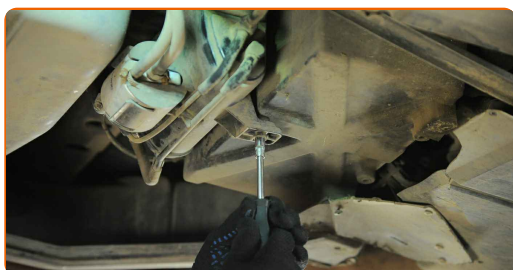


**4** Odstráňte palivový filter spolu so svorkou.

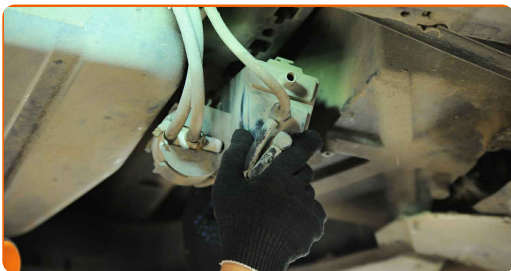


**5** Pripravte si nádobu na kvapaliny.

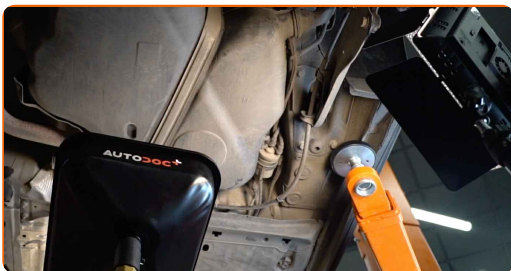

**6** Uvoľnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

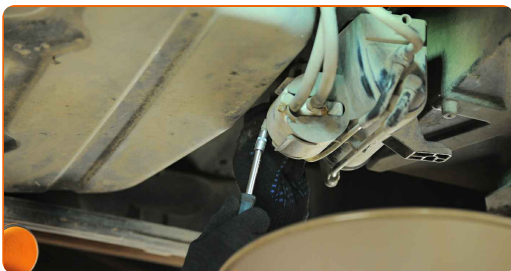


**7** Odpojte rúrku z palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

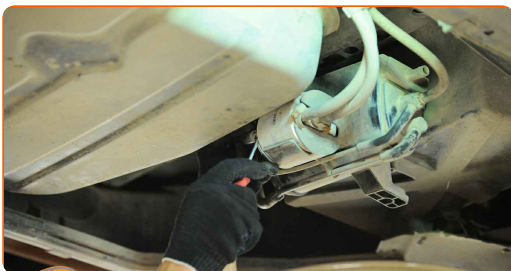


**Výmena: palivového filtra – Mercedes W168. Tip:**

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


**8** Odstráňte palivový filter. Použite plochý skrutkovač.

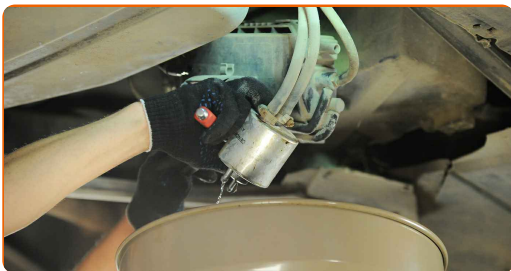

**9** Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

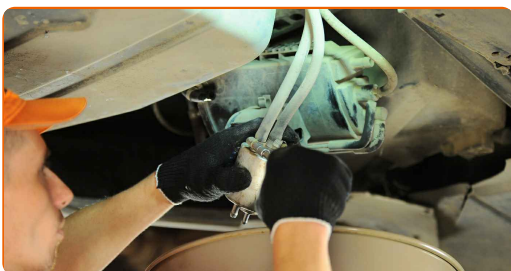


**10** Odpojte rúrky od palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

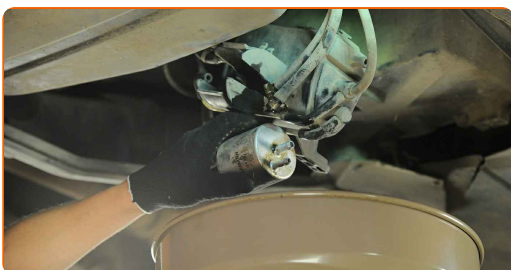

**Výmena: palivového filtra – Mercedes W168. AUTODOC odporúča:**

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

**11** Zapojte rúrky do palivového filtra.

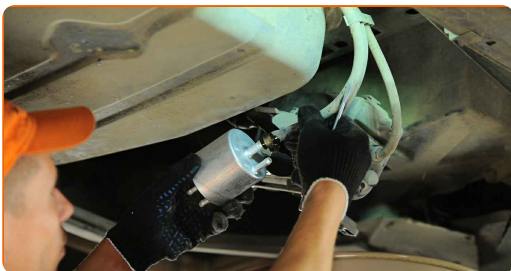


12

Utiahnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



13

Nainštalujte nový palivový filter.

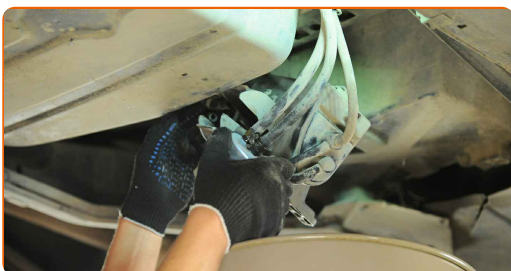


### AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Mercedes W168 – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.


14

Pripojte rúrku k palivovému filtru.

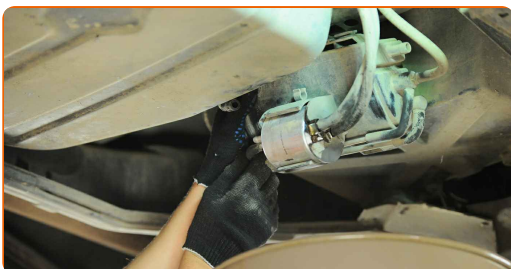

15

Utiahnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

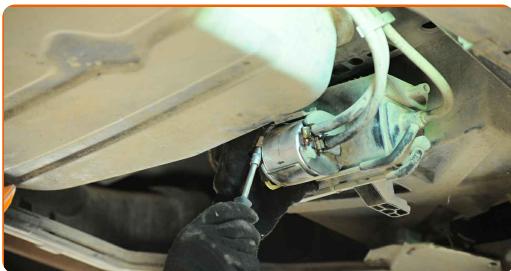


16

Nainštalujte nový palivový filter spolu s jeho svorkou.

17

Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite nástavec č.8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.

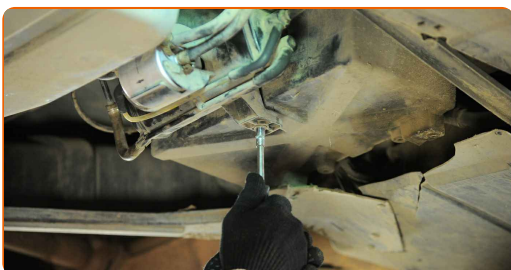


18

Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.

19

Dajte auto na zem.

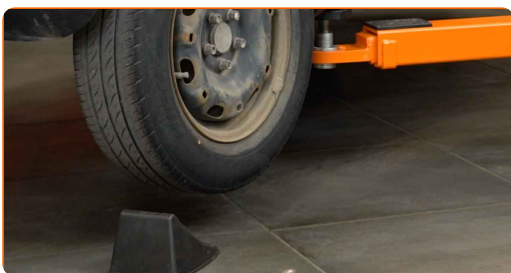


### Výmena: palivového filtra – Mercedes W168. Tip od AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.



20

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

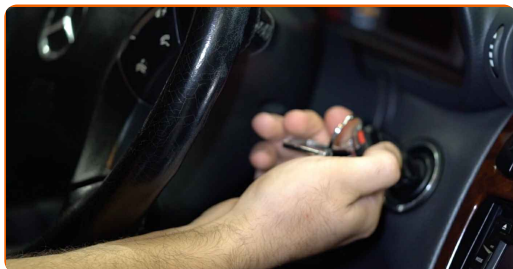

21

Vypnite motor.

Výmena: palivového filtra – Mercedes W168. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W168**

**PALIVOVÝ FILTER PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ**

**PALIVOVÝ FILTER PRE MERCEDES W168: NAJLEPŠIE AKCIE  
A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.