



Ako vymeniť palivový
filter na **Audi A6 4F2** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

 **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI A6 4F2.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Nástavec č. 10
- Plochý Skrutkovač
- Kliešte na Clic-R hadicové spony
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: palivového filtra – Audi A6 4F2. Tip od AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI A6 4F2. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Otvorte kapotu.

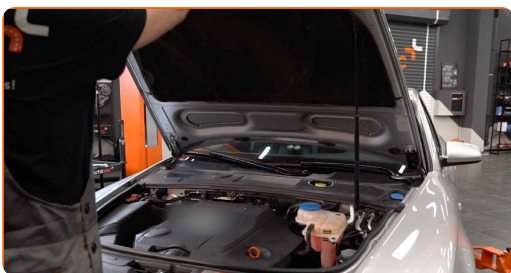


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3

Odstráňte kryt motora.

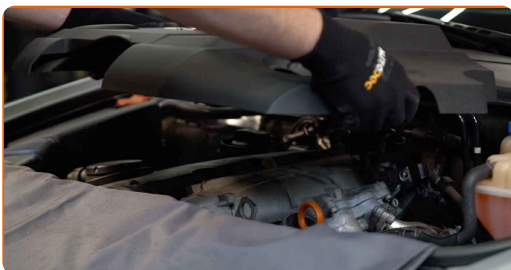

Výmena: palivového filtra – Audi A6 4F2. Tip od AUTODOC:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.

4

Odskrutkujte upevňovacie prvky nádržky s chladiacou kvapalinou. Použite hviezdicový Torx T25.




5

Odstáňte nádržku s chladiacou kvapalinou.



6


Vyčistite palivový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

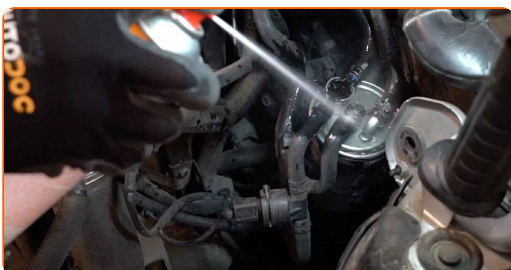

7

Uvoľnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite hadicové kliešte Clic-R.


8 Odpojte rúrku z palivového filtra.

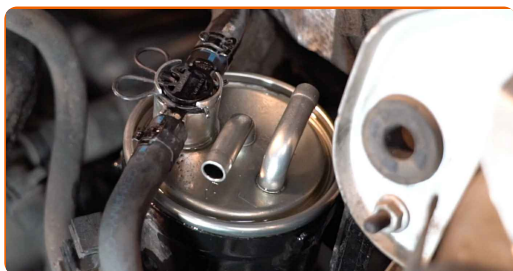


Výmena: palivového filtra – Audi A6 4F2. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

9 Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.10.

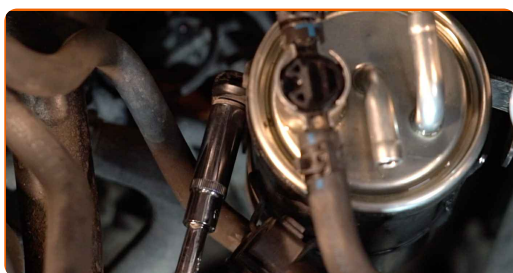

10 Odpojte rúrku z palivového filtra.

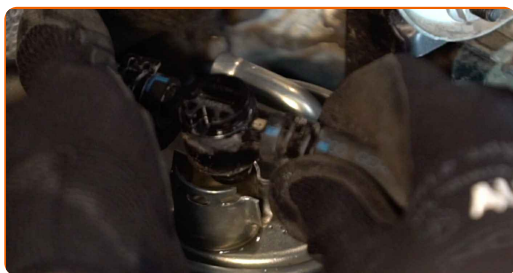


11 Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.




12 Odstráňte O-kružky. Použite plochý skrutkovač.



13 Nainštalujte nové O-kružky. Použite plochý skrutkovač.

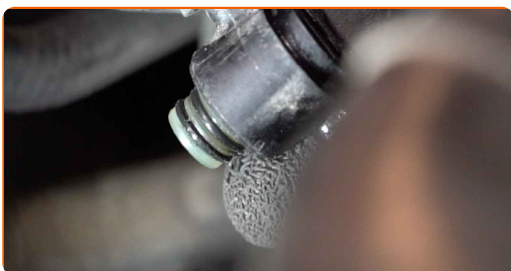


14 Nainštalujte nový palivový filter.

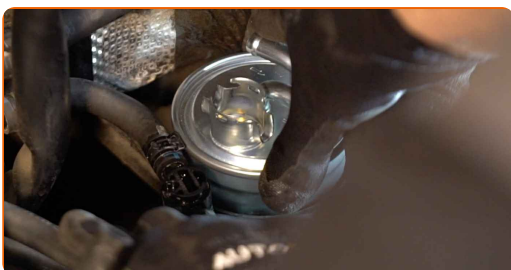

Výmena: palivového filtra – Audi A6 4F2. Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Audi A6 4F2 – Je dôležité používať iba kvalitné autodiely.

15 Pripojte rúrku k palivovému filtru.

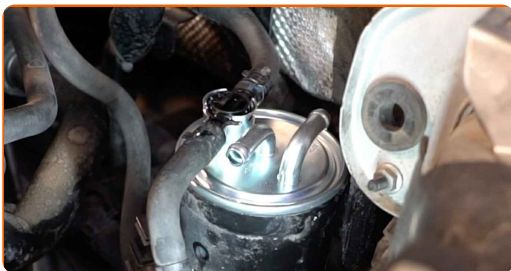

16 Pripojte rúrku k palivovému filtru.




17 Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.10.



18 Utiahnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite hadicové kliešte Clic-R.




19 Nainštalujte nádržku s chladiacou kvapalinou.

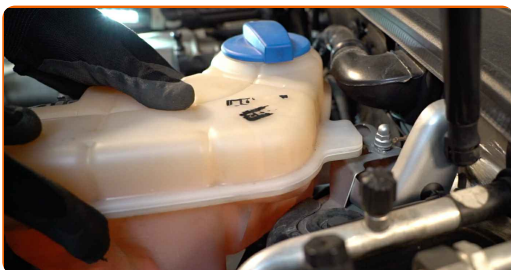

20

Zaskrutkujte upevňovacie prvky nádržky s chladiacou kvapalinou. Použite hviezdicový Torx T25.

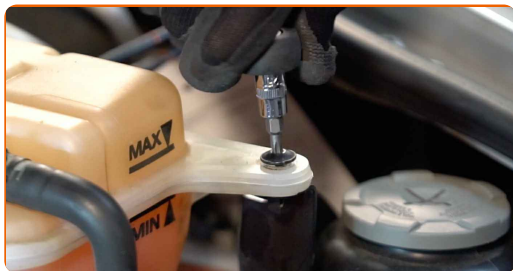

21

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



22

Vypnite motor.



23

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



Výmena: palivového filtra – Audi A6 4F2. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

24

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



25

Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – Audi A6 4F2. AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A6 4F2

PALIVOVÝ FILTER PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE AUDI A6 4F2: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.