



Ako vymeniť koncový
tlmič výfuku na **Nissan**
Micra K12 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

 **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: KONCOVÝ TLMIČ VÝFUKU – NISSAN MICRA
K12. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Brúsny papier
- Sprej WD-40
- Nástavec č. 13
- Ráčňový kľúč
- Páčidlo
- Kladivo
- Hydraulický prevodový zdvihák

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: koncový tlmič výfuku – Nissan Micra K12. Profesionáli odporúčajú:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: KONCOVÝ TLMIČ VÝFUKU – NISSAN MICRA K12. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




2

Vyčistí svorky tlmiča výfuku. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



3

Uvoľni svorku tlmiča výfuku. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

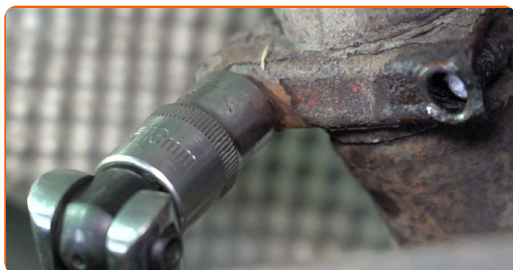


4

Podoprite tlmič výfuku. Použijte zdvihák s hydraulickými převodmi.




5

Natri gumové silentbloky tlmiča výfuku. Použijte sprej WD-40.

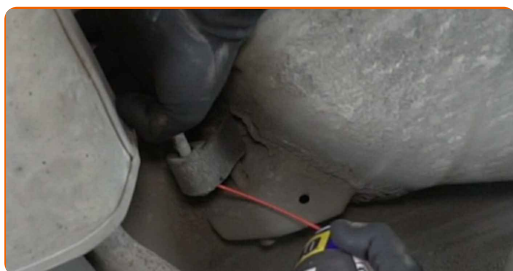

6

Odpoj gumové silentbloky tlmiča výfuku. Použijte páčidlo.

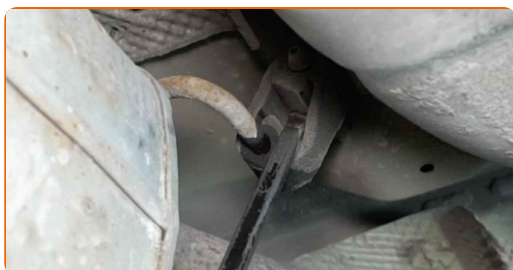

7

Odpoj tlmič výfuku od výfukovej rúry. Použijte páčidlo. Použijte kladivo.



Výmena: koncový tlmič výfuku – Nissan Micra K12. AUTODOC odporúča:

- Aby sa predišlo zraneniu, tlmič výfuku pevne drž, keď ho odstraňuješ a keď prevodový zdvihák dávaš nižšie.

8

Odstráňte hydraulický prevodový zdvihák.

9

Odstráň tlmič výfuku.




Výmena: koncový tlmič výfuku – Nissan Micra K12. Tip:


- Skontroluj gumové silentbloky tlmiča výfuku. Podľa potreby ich vymeň.

10


Vyčisti montážnu pozíciu tlmiča výfuku na výfukovej rúre. Použite drôtenú kefu. Použi brúsny papier.

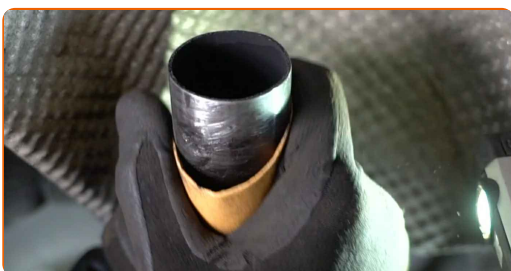


11 Nainštaluj nový tlmič výfuku.

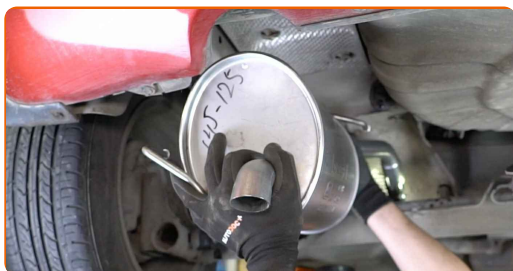


12 Pripevni tlmič výfuku k výfukovej rúre.

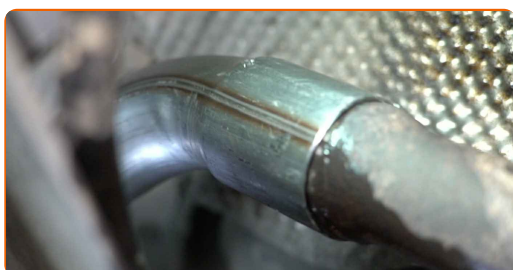

13 Pripevni gumové silentbloky k tlmiču výfuku.

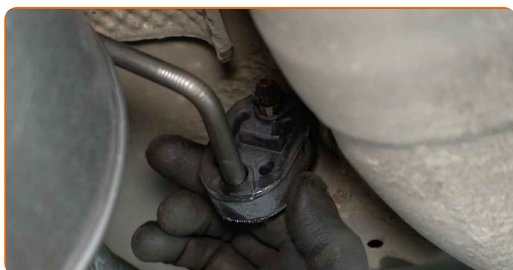

14 Uťahni svorku tlmiča výfuku. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

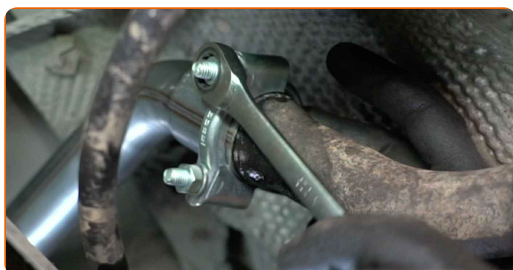

AUTODOC odporúča:

- Svorku neutiahni príliš silno, pretože by si ju mohol poškodiť.

15 Auto dajte na zem.



16 Motor nechajte niekoľko minút bežať.



Výmena: koncový tlmič výfuku – Nissan Micra K12. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

17 Vypnite motor.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE NISSAN

KONCOVÝ TLMIČ VÝFUKU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE NISSAN MICRA K12

KONCOVÝ TLMIČ VÝFUKU PRE NISSAN: KÚPIŤ TERAZ

**KONCOVÝ TLMIČ VÝFUKU PRE NISSAN MICRA K12:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.