




Kryt brzdového kotúča
postup výmeny na vašom
aute

VIDEO TUTORIÁL



VECI, KTORÉ BUDEŠ POTREBOVAŤ:

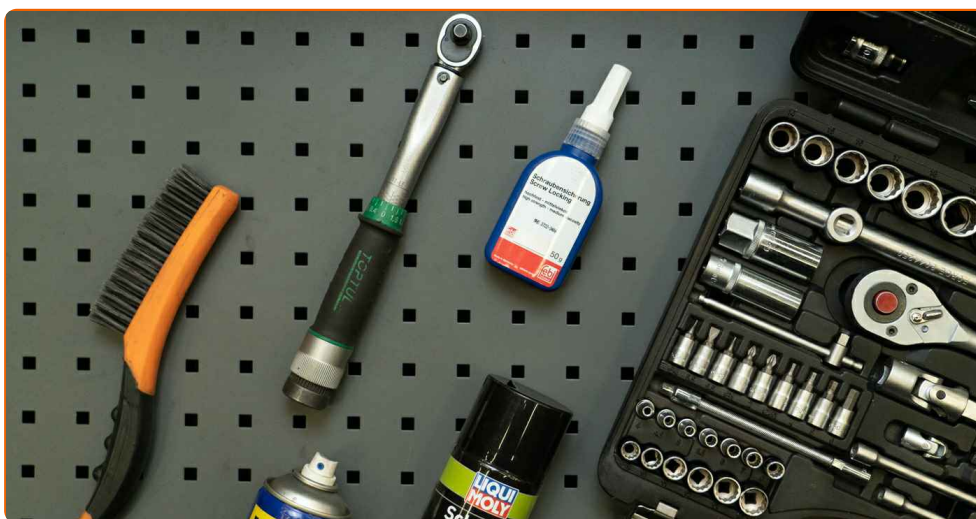

- set vhodných nástrojov
- univerzálny čistič v spreji a kovovú kefu
- sprej WD-40
- zaistovač závitov
- momentový kľúč


KÚPIŤ NÁSTROJE

Pozor!

- Krycí plech bubnovej brzdy chráni komponenty brzdového systému pred vodou a špinou
- Tiež chráni diely zavesenia kolies pred vysokými teplotami, keď sa brzdový systém zahreje
- Krycí plech bubnovej brzdy sa môže poškodiť vplyvom korózie a mechanického poškodenia
- Kvôli tomu sa doska uvoľní a môže sa dieť o komponenty brzdového systému

1

V mnohých autách je potrebné odstrániť brzdový kotúč a strmeň, aby bolo možné dostať sa ku kryciemu plechu

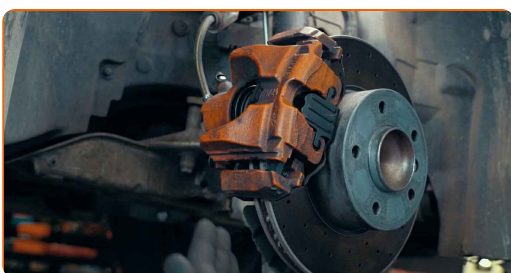

Pozor!

- Upevňovacie prvky krycieho plechu sa nachádzajú na zadnej strane brzdového kotúča

2


Odstraňte brzdový strmeň spolu s držiakom strmeňa, ak ho auto má



3 Odstráňte brzdový kotúč



4 Vyčistite všetky stopy korózie z upevňovacích prvkov krycieho plechu

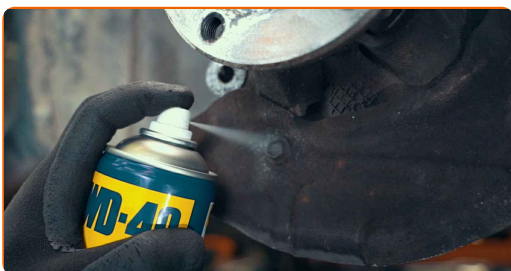

5 Odskrutkujte upevňovacie prvky krycieho plechu a odstráňte ho




Dôležité!

- Pracujte opatrne a vyhnite sa aplikovaniu príliš veľkej sily
- Inak riskujete odlomenie závitovej časti upevnenia


6 Vyčistite montážne pozície upevňovacích prvkov krycieho plechu




7 Vyčistite kontaktný povrch medzi nábojom kola a brzdovým kotúčom

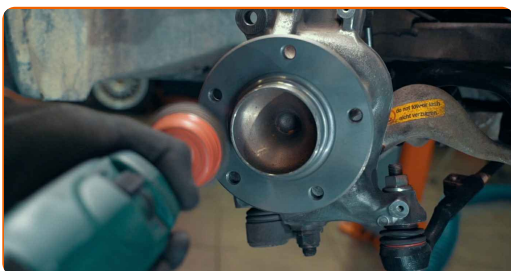

8 Natrite montážnu pozíciu krycieho plechu antikoróznou látkou

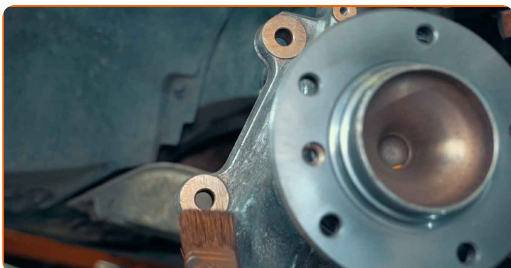

9 Nainštalujte nový krycí plech bubnovej brzdy a upevňovacie prvky

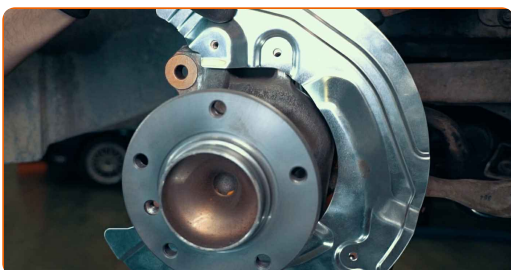


Dôležité!

- Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky
- Uťahnite upevňovacie prvky krycieho plechu podľa krútiaceho momentu, ktorý odporúča výrobca

10

Natrite povrch náboja, ktorý bude v kontakte s brzdovým kotúčom

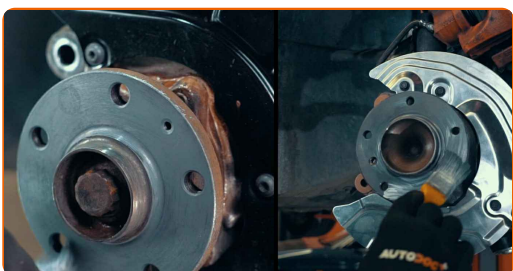


11

Znovu nainštalujte všetky komponenty, ktoré boli odstránené



12

Uťahnite všetky upevňovacie prvky podľa krútiaceho momentu, ktorý odporúča výrobca

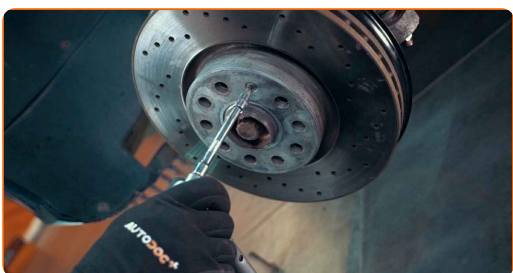

Pozor!

- Podľa dizajnu auta môže byť potrebné odstrániť náboj kolesa

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KRYT BRZDOVÉHO KOTÚČA: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.