

Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí:



Výmenu brzdových platničiek vykonávajte v sete; vždy vymeňte všetky platničky na jednej náprave. Umožní to efektívnejšie brzdenie.

Neumývajte brzdové súčiastky benzínom, dieselovým palivom ani inými benzínovými čističmi.

Dodržiujte bezpečnostné pokyny a postupy! Keď platničky pracujú, tvorí sa brzdový prach. Preto nepoužívajte stlačený vzduch a nevychujte prach počas čistenia brzdových platničiek.

1

Zatiahnite páku ručnej brzdy.

2

Pod zadné kolesá umiestnite klíny.

3



Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa.

4

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách

5




Odstráňte predné kolesá.

6.1



Odstрукujte upevnenie brzdo
strmeňa

6.2

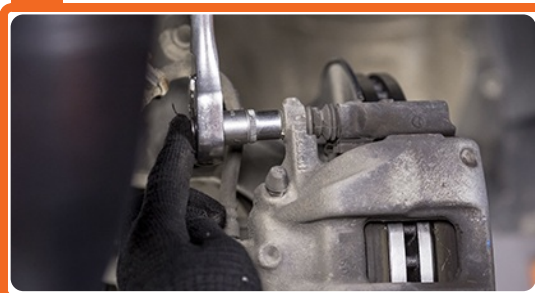

7.1



Odstračte brzdo
strmeň.

7.2



8.1



Odstračte brzdo
platničky.

i AutoDoc odporúča:

Priviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtkom bez odpojenia od brzdo
hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdo
systéme.

Nestláčajte brzdo
pedál po vybratí brzdo
platničiek. Viedlo by to vytlačeniu piestu z brzdo
valca, vytečeniu brzdo
kvapaliny a k strate tlaku v systéme.

8.2



8.3



i AutoDoc odporúča:

Odmerajte hrúbku brzdového kotúča. Pri dosiahnutí hodnot opotrebenia je potrebné kotúče vymeniť.

9

Očistite brzdový strmeň od prachu a špiny.

10.1



Nainštalujte nové brzdové platničky

10.2



10.3



11



Vtlačte piest na doraz do valca.

12.1




Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.

12.2



12.3

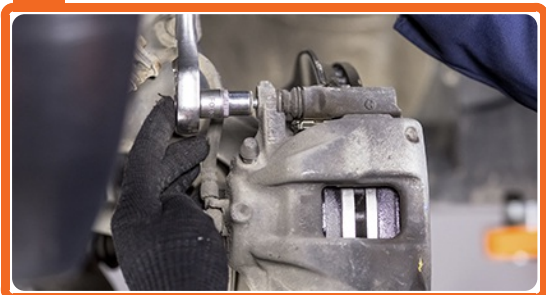

13



Nainštalujte koleso.

14



Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí.

i **AutoDoc odporúča:**

Prvých 150 až 200 km po výmene brzdových platničiek brzdite opatrne a pomaly. Vyhňte sa nepotrebnému a prudkému brzdneniu až do úplného zastavenia.

Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

▶ [Video návody](#)

Pozrite si naše podrobné video návody o oprave vášho auta Honda CR-V III na našom youtube kanáli. Pozrite si video návody.

🛒 [AutoDoc online](#)

Brzdové platničky najvyššej kvality pre vaše auto Honda CR-V III sú dostupné na stránke AutoDoc. Prejsť na stránku.

Dúfame, že táto informácia bola pre vás užitočná!

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

LEN KVALITNÉ NÁHRADNÉ DIELY



HONDA



BRZDOVÉ PLATNIČKY



HONDA CR-V III



BRZDOVÉ PLATNIČKY PRE HONDA



BRZDOVÉ PLATNIČKY PRE HONDA CR-V III



i Vyhlásenie:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc neberie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, zranenie, škodu na majetku spôsobenú opravou alebo výmenou dielov nesprávnym použitím alebo nesprávnym pochopením uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

AUTODOC NA SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

