



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **Peugeot 406**
sedan – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.6, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9 Sport MI-16, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.8 Turbo diesel, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9 Diesel, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.9 D, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.9 TD, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.6, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9 Injection, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9 4x4, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4, PEUGEOT 405 I Estate (15E) 1.6, PEUGEOT 405 I Estate (15E) 1.9, PEUGEOT 405 I Estate (15E) 1.8 TD, PEUGEOT 405 I Estate (15E) 1.9 D, (+ 83)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – PEUGEOT 406 SEDAN.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Krížový skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: vzduchový filter – Peugeot 406 sedan. Profesionáli odporúčajú:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – PEUGEOT 406 SEDAN. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

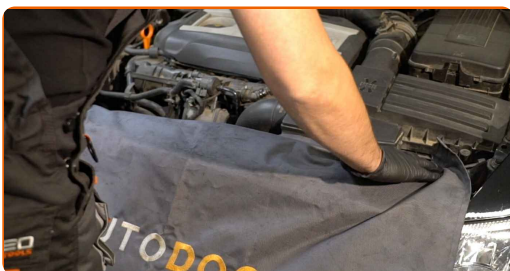


3


Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite križový skrutkovač PH.

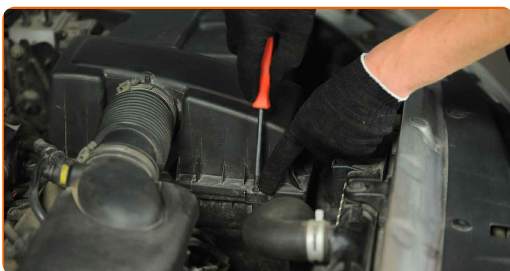


4 Odstráňte kryt vzduchového filtra.

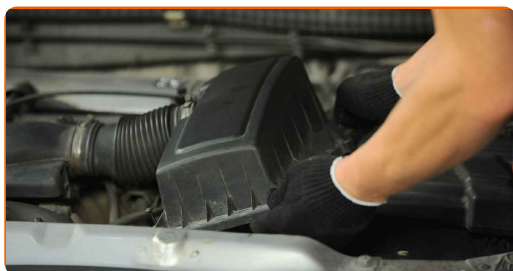


5 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

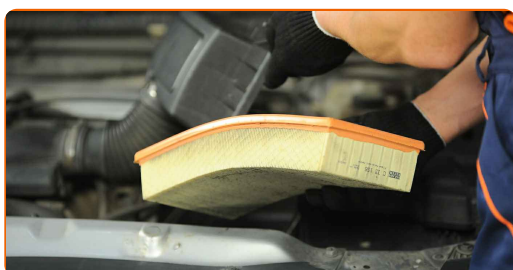

6 Prekryte prírodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

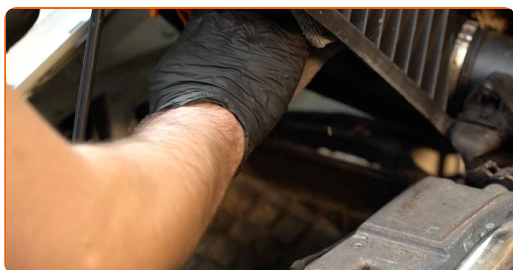


7 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

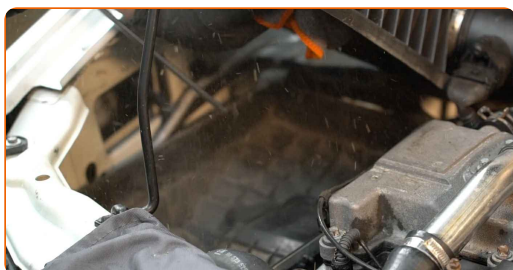

8 Odstráňte uterák z mikrovlákna zo vzduchovej prírodnej hadičky.

9

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra.

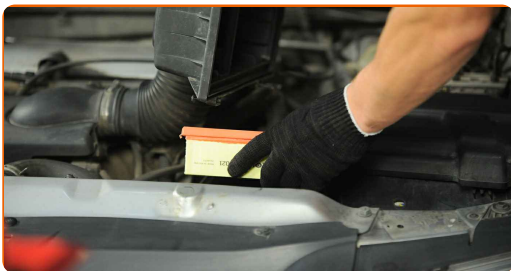

AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – Peugeot 406 sedan. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.


10

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.




11

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

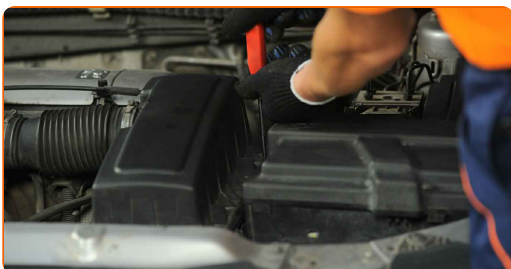

12

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

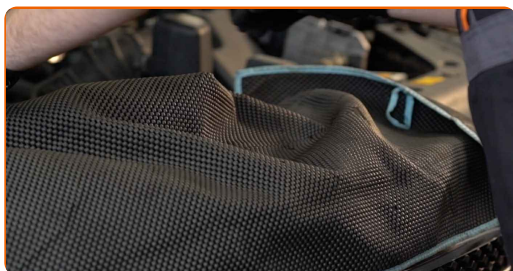

13

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE PEUGEOT

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE PEUGEOT 406 SEDAN

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE PEUGEOT: KÚPIŤ TERAZ

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE PEUGEOT 406 SEDAN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.