



Ako vymeniť palivový
filter na **AUDI A6 Avant**
(4A5, C4) bensin – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI A6 AVANT (4A5, C4). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

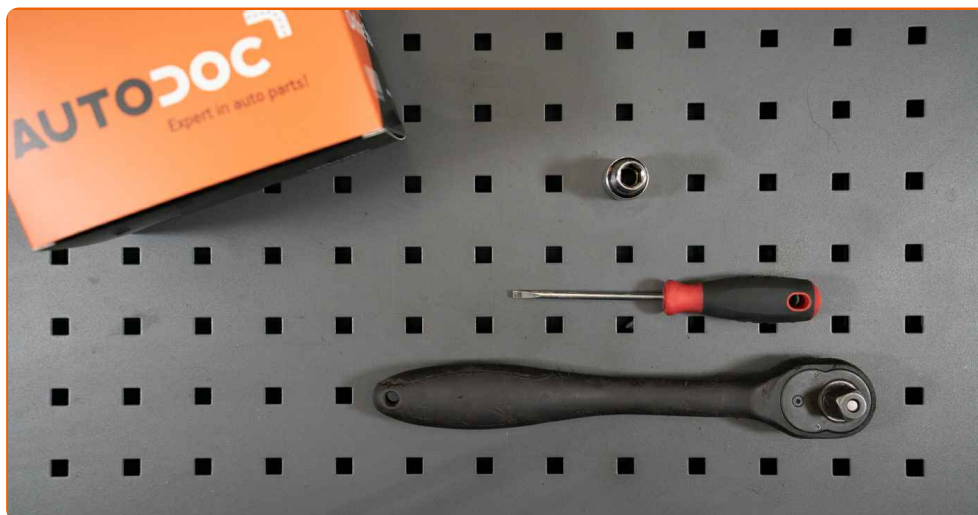

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Plochý Skrutkovač

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI A6 AVANT (4A5, C4). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

2 Odskrutkujte upevňovacie skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




3 Pripravte si nádobu na kvapaliny.

4 Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

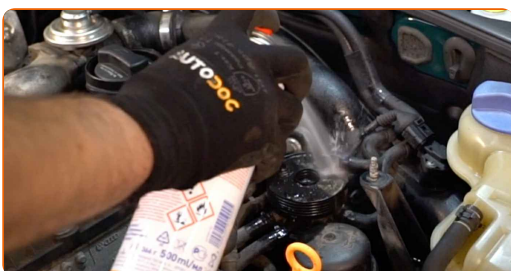

5 Uvoľnite upevňovacie prvky palivového vedenia vedúceho k palivovému filtru.

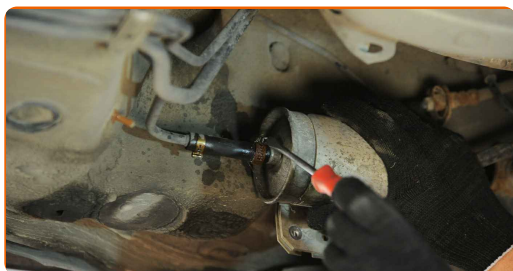


6 Použite plochý skrutkovač.

Výmena: palivového filtra – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

7 Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra.

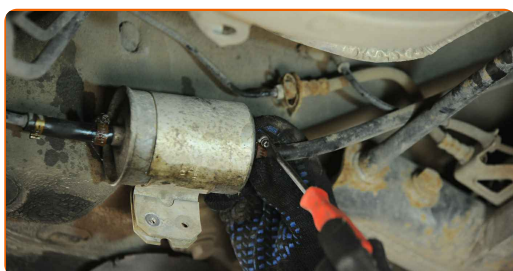

8 Odstráňte palivový filter.




9 Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.




10 Vyberte svorku palivového filtra.

11 Nainštalujte svorku na nový palivový filter.

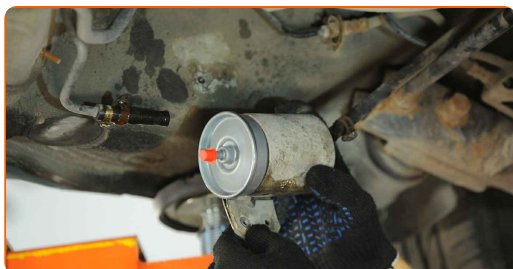

12 Nainštalujte nový palivový filter.


13 Upevnite palivový filter do jeho držiaka. Použite plochý skrutkovač.

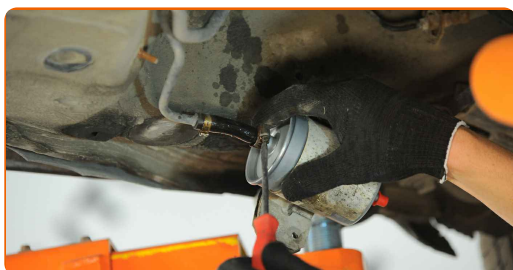


Výmena: palivového filtra – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Tip:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

14 Pripojte prívodové palivové hadičky k palivovému filtru a upevnite upevňovacie prvky. Použite plochý skrutkovač.

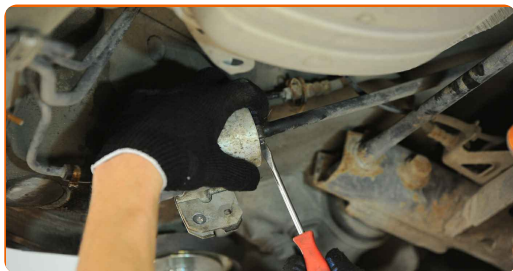

15 Utiahnite upevňovacie skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

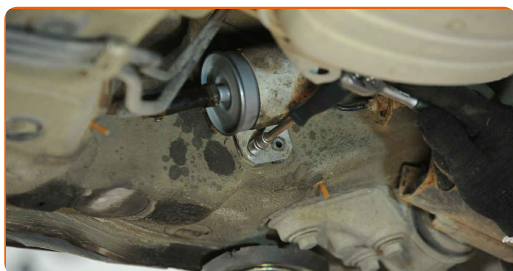

16 Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.

17 Dajte auto na zem.

Výmena: palivového filtra – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

18 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

19

Vypnite motor.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.