



Ako vymeniť palivový
filter na **Audi A4 B6**
Avant – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL




📌 Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.9 TDI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.9 TDI, (+ 5)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI A4 B6 AVANT.
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

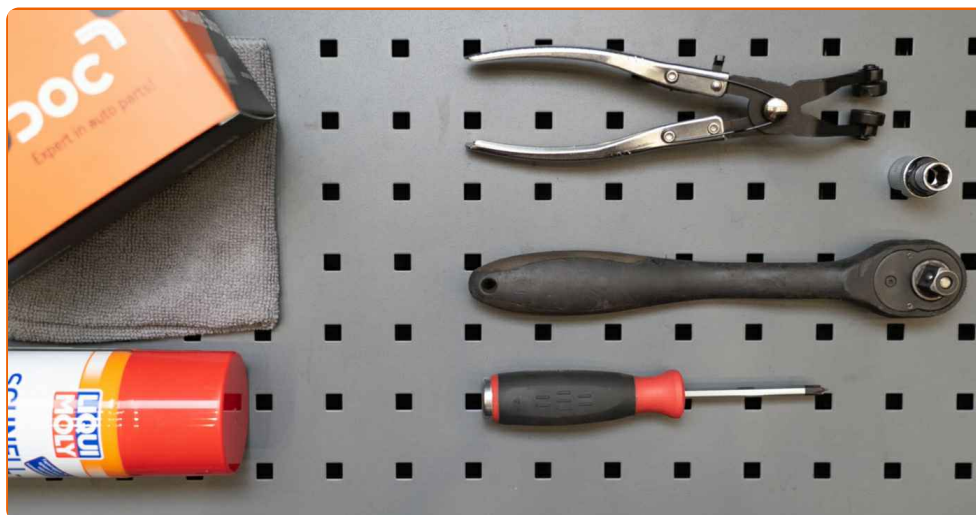

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Kliešte na svorky hadičiek
- Krížový skrutkovač
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: palivového filtra – Audi A4 B6 Avant. Tip od AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Audi A4 B6 Avant – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

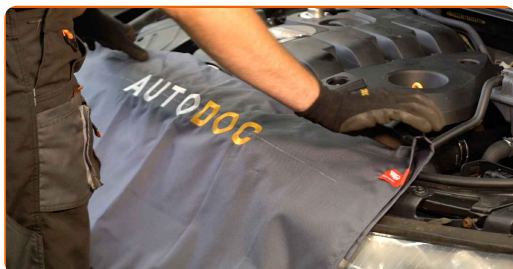

3


Odstráňte uzávery krytu motora. Použite plochý skrutkovač.

4

Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite nástavec č.10.




5 Odstráňte kryt motora.

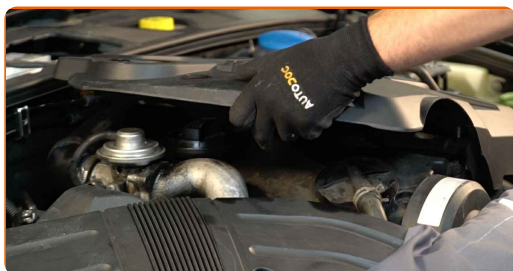


Výmena: palivového filtra – Audi A4 B6 Avant. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.


6 Vyčistite palivový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

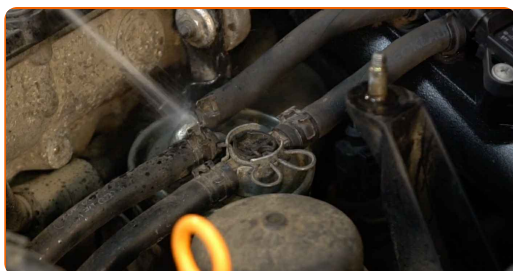

7 Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite kliešte na hadičky s držiakom.

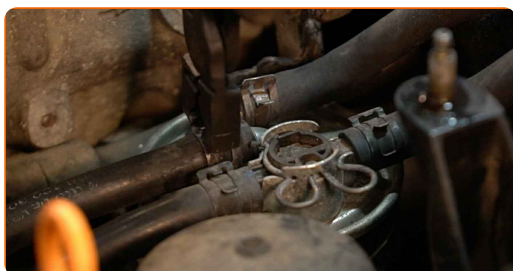

8 Odpojte rúrky od palivového filtra.

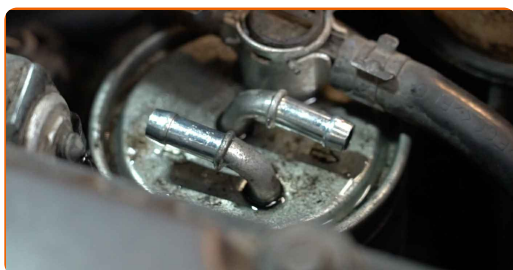


Výmena: palivového filtra – Audi A4 B6 Avant. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


9

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

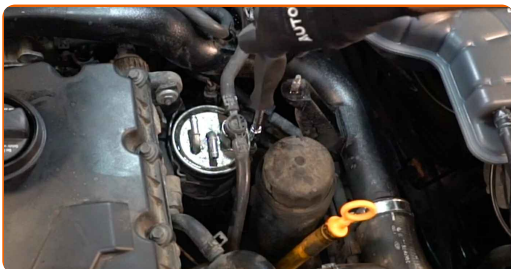


10

Odstráňte držiak rúrky palivového filtra.

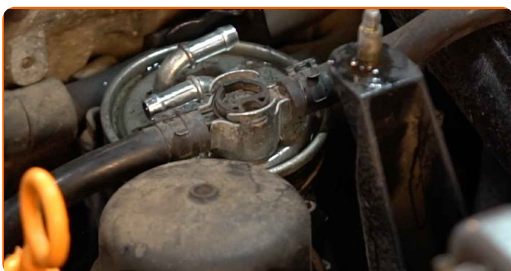


11

Odpojte rúrku z palivového filtra.

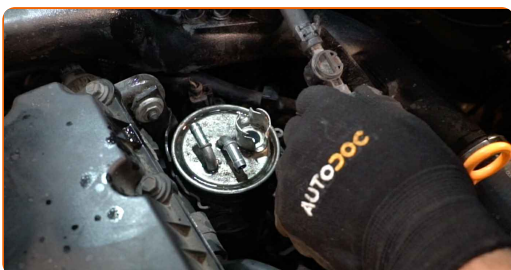

12

Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

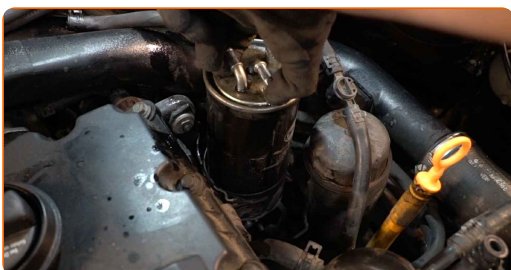

13

Nainštalujte nový palivový filter.




Výmena: palivového filtra – Audi A4 B6 Avant. Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Audi A4 B6 Avant – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.


14

Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

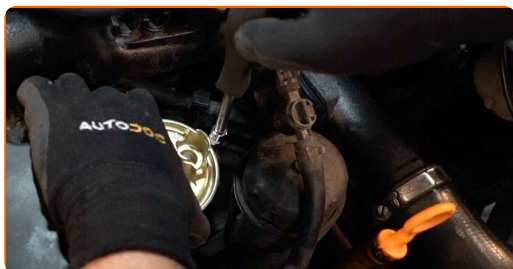


15


Odstráňte O-kružky. Použite plochý skrutkovač.

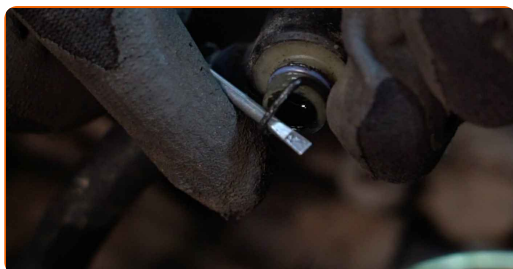


16 Nainštalujte nové O-kružky.

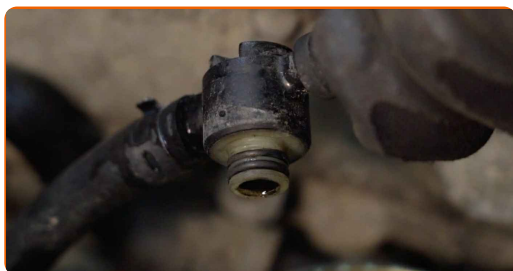


17 Pripojte rúrku k palivovému filtru.

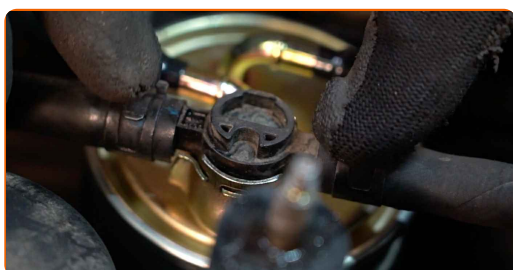


18 Nainštalujte držiak rúrky palivového filtra.

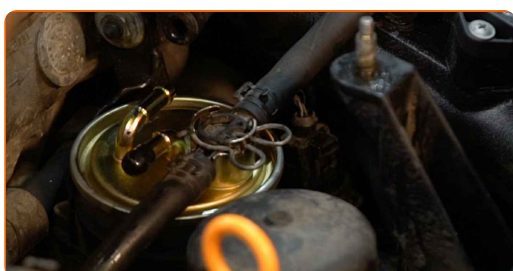

19 Zapojte rúrky do palivového filtra.

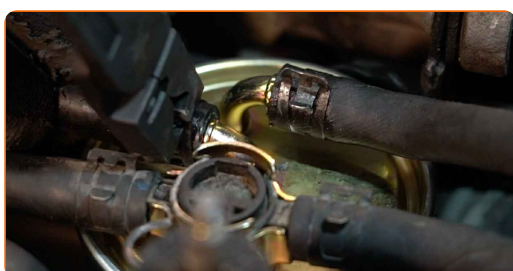

20 Utiahnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite kliešte na hadičky s držiakom.

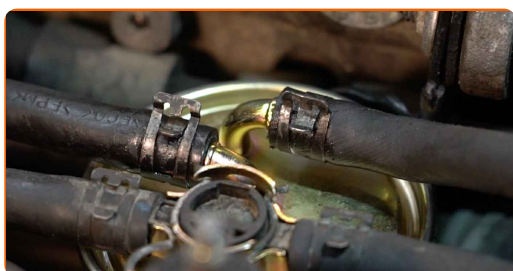


21 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



Výmena: palivového filtra – Audi A4 B6 Avant. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

22 Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite nástavec č.10.

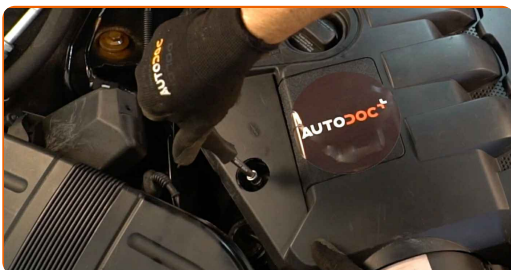


23 Nainštalujte uzávery krytu motora.

Výmena: palivového filtra – Audi A4 B6 Avant. Tip od AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapaľovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.


24

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

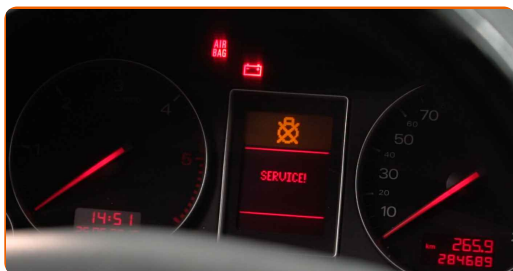


25

Vypnite motor.

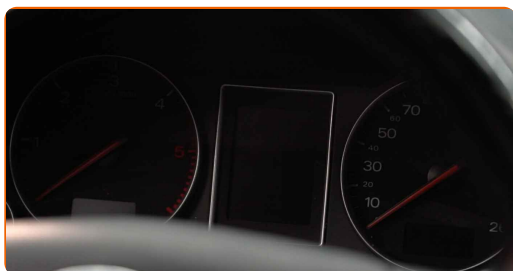


26

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

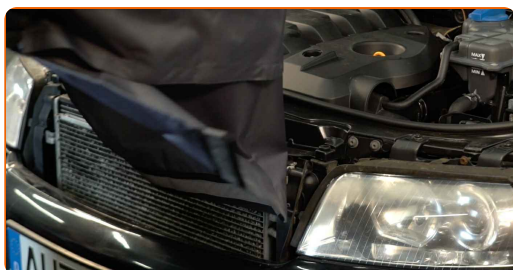

27

Zatvorte kapotu.

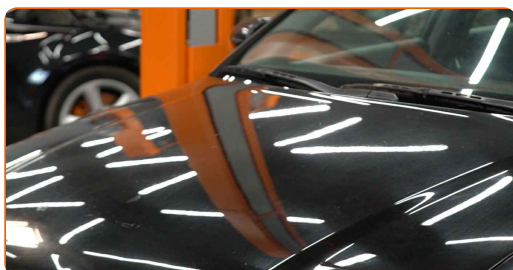

Výmena: palivového filtra – Audi A4 B6 Avant. Tip:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A4 B6 AVANT

PALIVOVÝ FILTER PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE AUDI A4 B6 AVANT: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.