



Ako vymeniť palivový  
filter na **Audi A4 B7**  
**Avant** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI A4 B7 AVANT.  
POTREBNÉ NÁSTROJE:

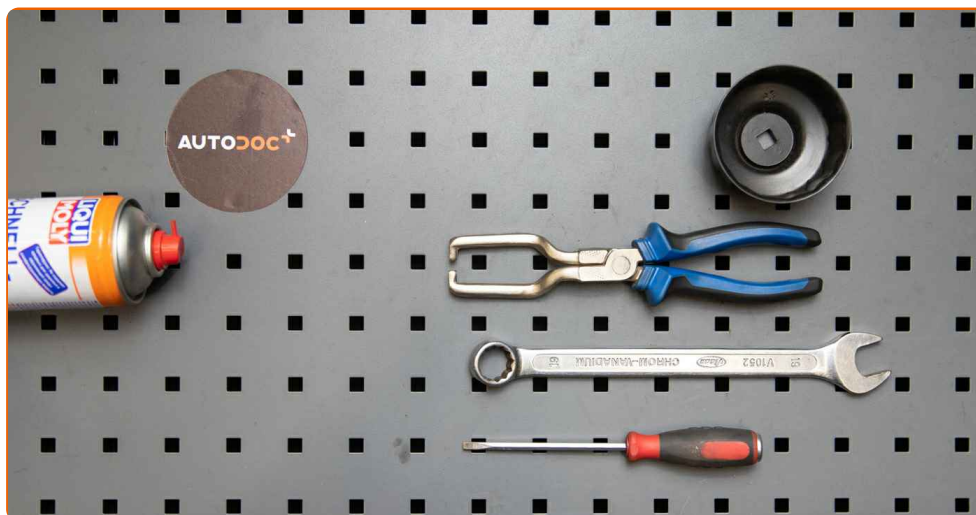

- Kombinačný kľúč č.10
- Plochý Skrutkovač
- Kliešte
- Nádržka na kvapalinu
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: palivového filtra – Audi A4 B7 Avant. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI A4 B7 AVANT. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite kombinačný kľúč č.10

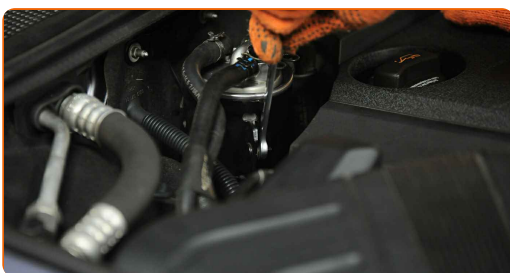


4

Pripravte si nádobu na kvapaliny.


5

Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite kliešte.

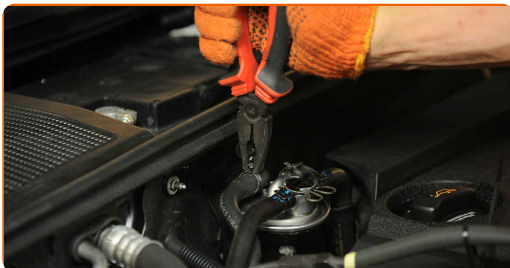

6

Odpojte rúrky od palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

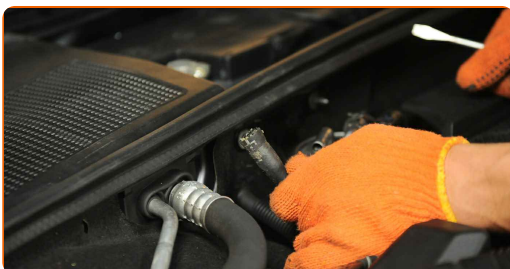


### Výmena: palivového filtra – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


7

Odstráňte sponu pružiny, ktorá drží palivovú rúrku na svojom mieste. Použite plochý skrutkovač.

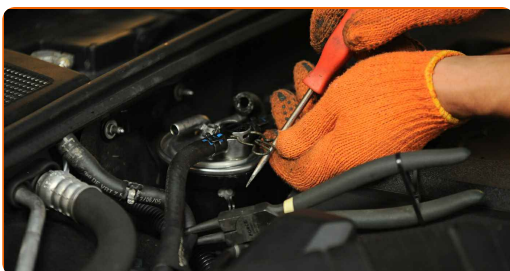

8

Odpojte rúrku z palivového filtra.

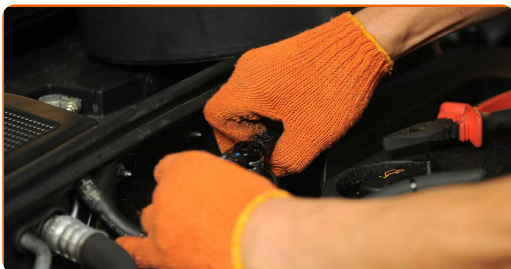


Výmena: palivového filtra – Audi A4 B7 Avant. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

9

Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

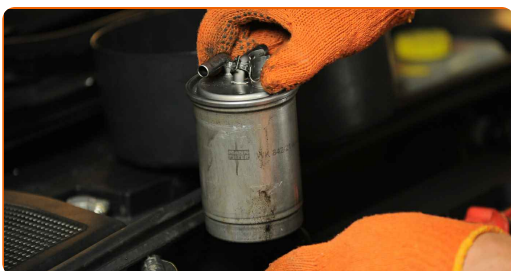

10

Nainštalujte nový palivový filter.




Výmena: palivového filtra – Audi A4 B7 Avant. Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.


11

Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite kombinačný kľúč č.10

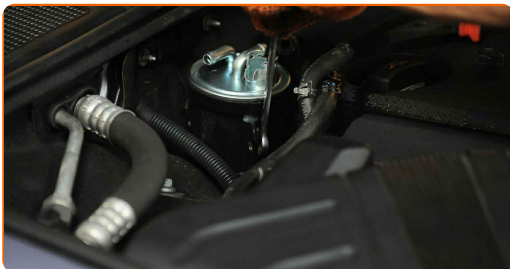


12

Zapojte rúrky do palivového filtra.

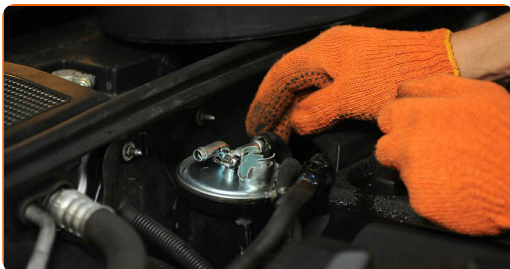


13

Utiahnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite kliešte.

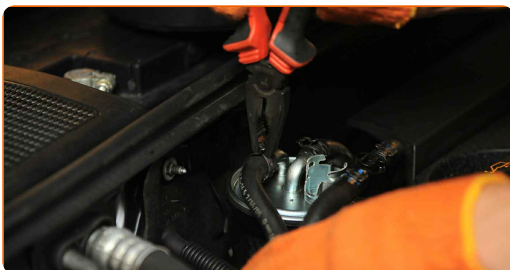

14 Pripojte rúrku k palivovému filtru.

15 Znovu nainštalujte sponu pružiny, ktorá drží palivovú rúrku na svojom mieste.

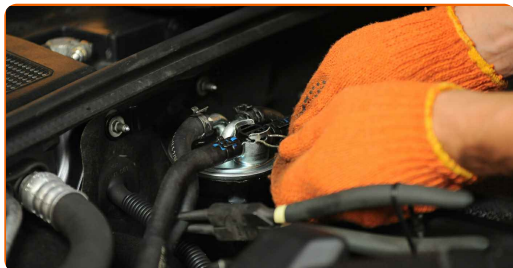


16 Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.

17 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.




18 Vypnite motor.

19 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

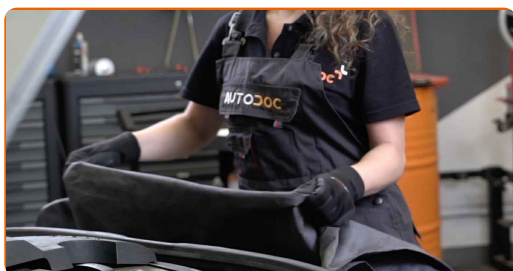

20 Zatvorte kapotu.

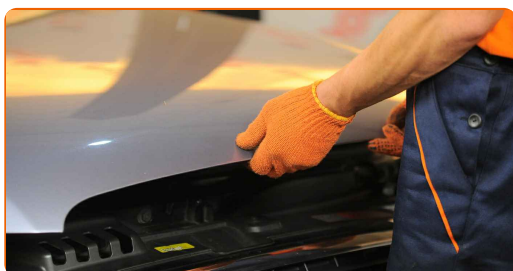



Výmena: palivového filtra – Audi A4 B7 Avant. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A4 B7 AVANT**

**PALIVOVÝ FILTER PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ**

**PALIVOVÝ FILTER PRE AUDI A4 B7 AVANT: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.