



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **Citroën**  
**Berlingo M** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL



### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN AX 1.0, CITROËN AX 1.4 D, CITROËN AX 1.1, CITROËN AX 1.4, CITROËN BX Hatchback 1.4 E, CITROËN BX Hatchback 1.6, CITROËN BX Hatchback 1.9, CITROËN BX Hatchback 1.9 E, CITROËN BX Hatchback 1.9 GTi, CITROËN BX Hatchback 1.9 GTi 16V, CITROËN BX Hatchback 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX Hatchback 19 D, CITROËN BX Hatchback 1.4, CITROËN BX Hatchback 1.6 E, CITROËN BX Hatchback 1.9 E 4x4, (+ 258)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – CITROËN BERLINGO M.  
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 24
- Nástrčný nástavec na olejový filter 76-14F
- Ráčňový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Chránič blatníka


**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: oleje a filtru – Citroën Berlingo M. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Citroën Berlingo M – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1 Otvorte kapotu.

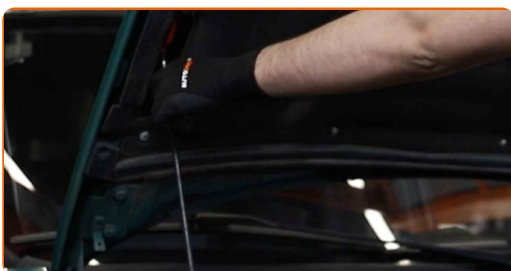

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

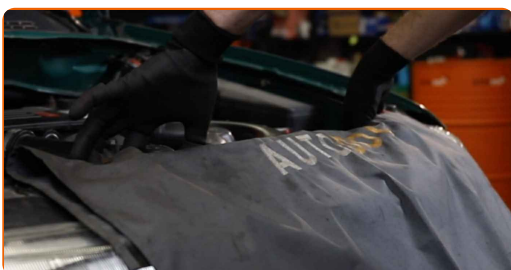

3 Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

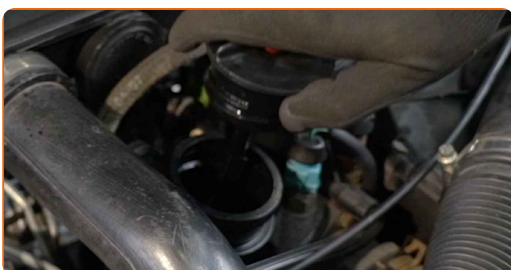

4

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.



### Výmena: oleje a filtru – Citroën Berlingo M. Tip od AUTODOC:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.


5

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.



6

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

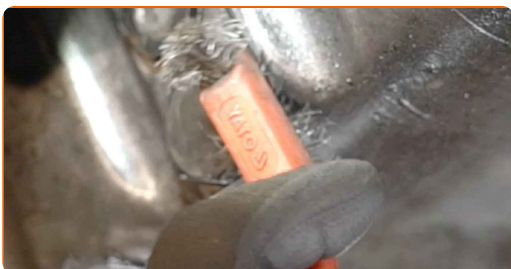

7

Odskrutkujte výpust. Použijte nástavec č.24. Použijte ráčňový klíč.



8

Vypusťte použitý olej.



Výmena: oleje a filtru – Citroën Berlingo M. Profesionáli odporúčajú:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

9

Vyčistite olejový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




10

Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec 76-14F. Použite ráčňový klíč.

11 Odstráňte olejový filter.



12 Vyčistite miesto uloženia olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

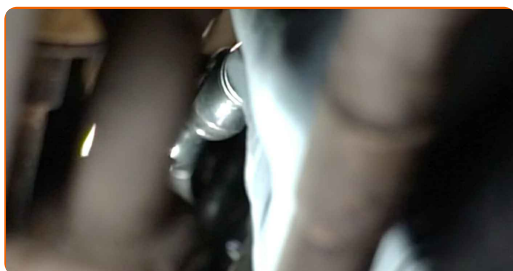


13 Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.



14 Nainštalujte nový olejový filter.



15 Utiahnite olejový filter. Nezabudnite pritom dodržať odporúčaný krútiaci moment utiahnutia. Použite nástavec 76-14F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 19 Nm.

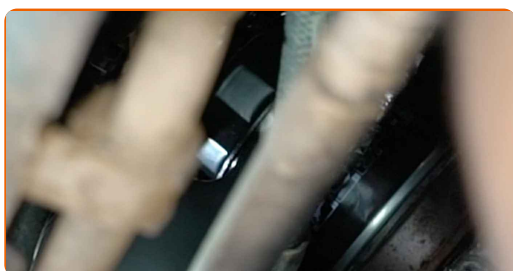




## Výmena: oleje a filtru – Citroën Berlingo M. Tip:

- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

16

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

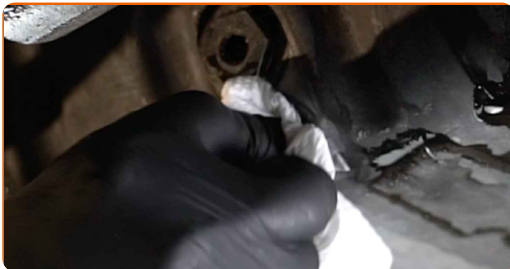


17

Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.24. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 28 Nm.



18

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

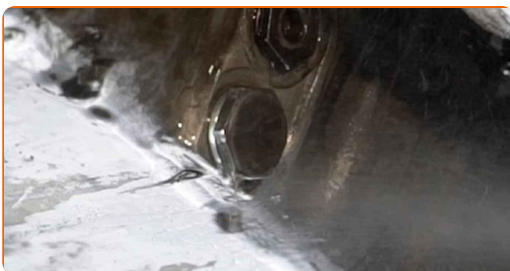


19

Dajte auto na zem.






20 Odstráňte uzáver olejového systému.

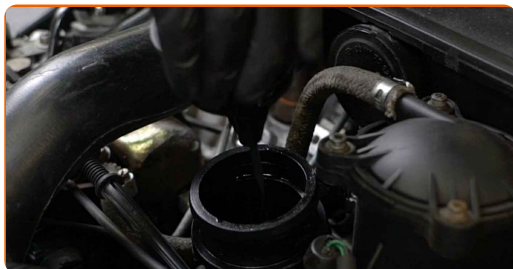

21 Vložte lievik.

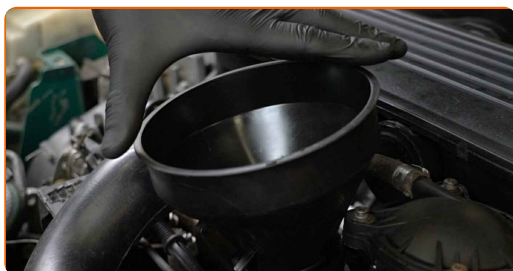

22 Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 4.25 l.



Výmena: oleje a filtru – Citroën Berlingo M. AUTODOC odporúča:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.


23 Nainštalujte uzáver olejového systému.



24 Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.



25 Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

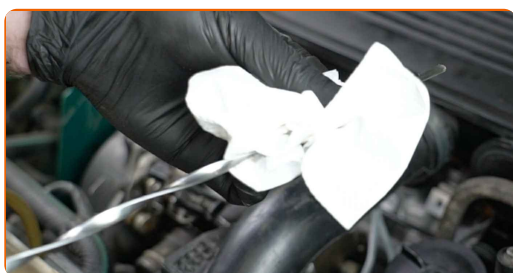

### Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

26 Motor nechajte niekoľko minút bežať.




27 Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

### AUTODOC odporúča:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.


**28** Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

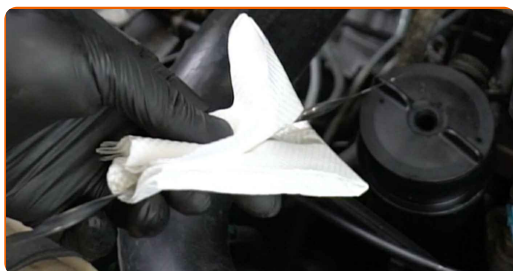

### Pozor!


- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

**29** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

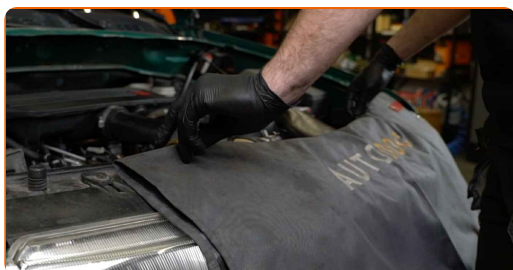

30

Zatvorte kapotu.

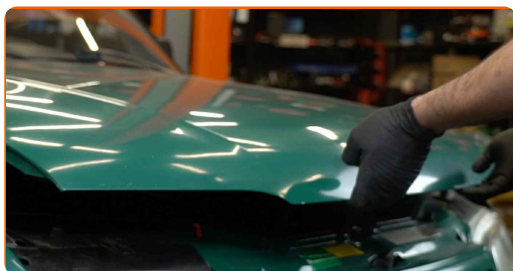

Výmena: oleje a filtru – Citroën Berlingo M. Tip od AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE CITROEN**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE CITROEN BERLINGO M**

**OLEJOVÝ FILTER PRE CITROEN: KÚPIŤ TERAZ**

**OLEJOVÝ FILTER PRE CITROEN BERLINGO M: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.