



Ako vymeniť palivový
filter na **FIAT DOBLO**
Korba/Podvozok (263) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263) 2.0 D Multijet

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – FIAT DOBLO
KORBA/PODVOZOK (263). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO
BUDETE POTREBOVAŤ:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Kombinačný kľúč č. 12
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 12
- Ráčňový kľúč
- Kliešte na palivové potrubie
- Odvzdušňovací set
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263). Profesionáli odporúčajú:


- Zaistíte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – FIAT DOBLO KORBA/PODVOZOK (263). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

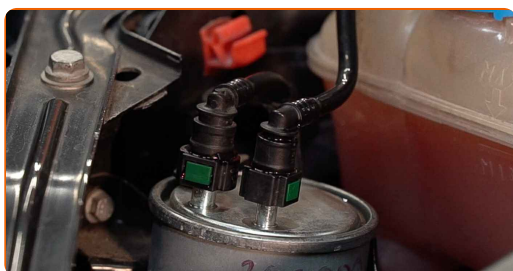

4 Stlačte držiaky a odpojte palivové potrubie od krytu palivového filtra. Použite kliešte na palivové potrubie.




Výmena: palivového filtra – FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263). Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


5

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

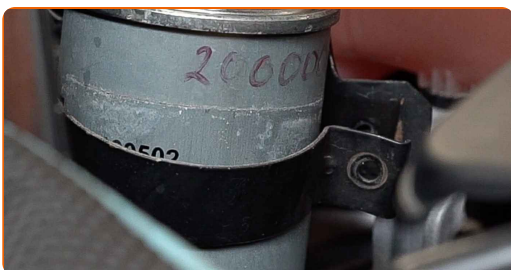


6

Odstráňte palivový filter.

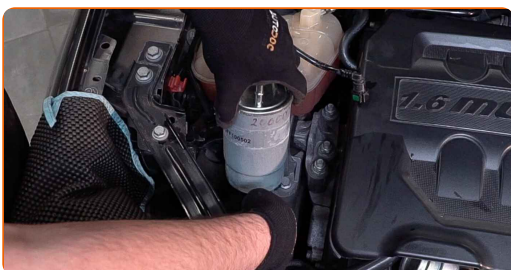


7

Odpojte konektor snímača tlaku paliva.

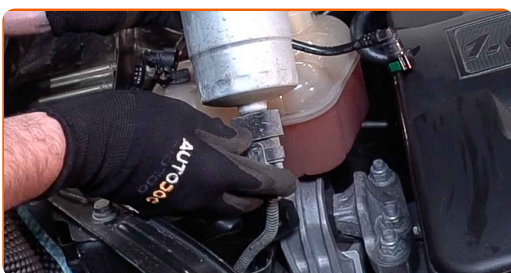

8


Pripojte konektor snímača tlaku paliva.

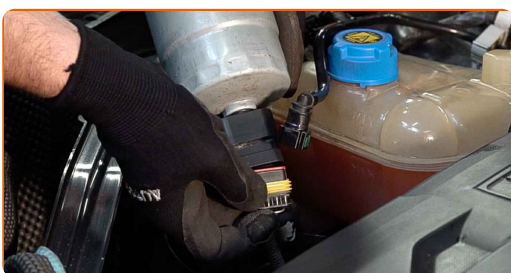

9 Nainštalujte nový palivový filter.



10 Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

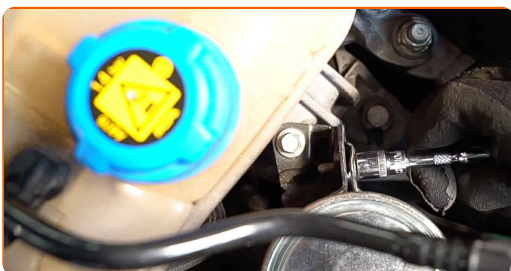

Výmena: palivového filtra – FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263). Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263).


11 Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamknite upevňovacie svorky.



12 Zapojte odvzdušňovací set do odvzdušňovacej skrutky palivového filtra.



13 Odskrutkujte odvzdušňovací skrutku palivového filtra. Použijte kombinačný kľúč č.12

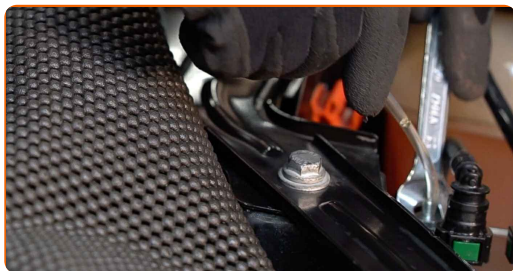

14 Zapnite zapaľovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.



15 Odstráňte odvzdušňovací set.



16 Zaskrutkujte odvzdušňovací skrutku palivového filtra. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčňový kľúč.



17 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

18 Vypnite motor.

19 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

20 Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263). Tip:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.