




Ako vymeniť palivový  
filter na **Ford Fiesta V JH**  
**JD** – návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

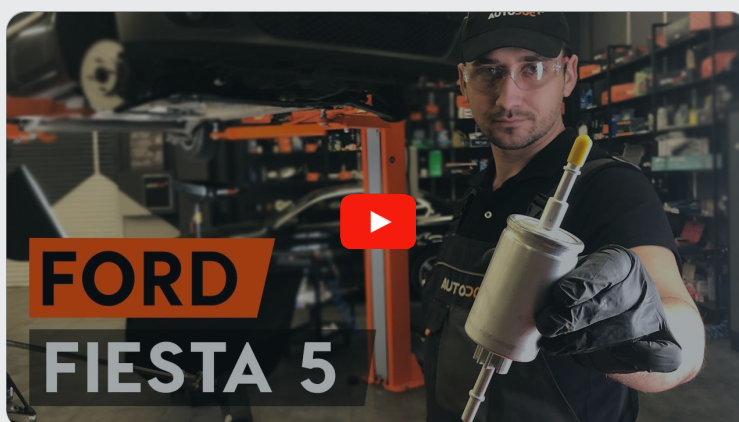


### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 LPG

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – FORD FIESTA V JH  
JD. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

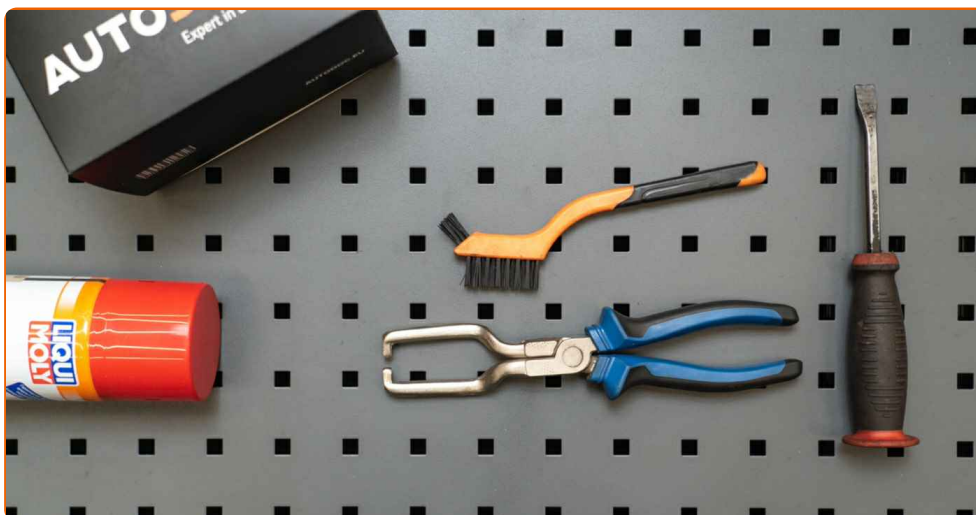

- Nylonová čistiaca kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Nádržka na kvapalinu
- Kliešte na palivové potrubie
- Páčidlo

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: palivového filtra – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC odporúča:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – FORD FIESTA V JH JD. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1


Otvorte kryt palivovej nádrže.

2

Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.


3

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

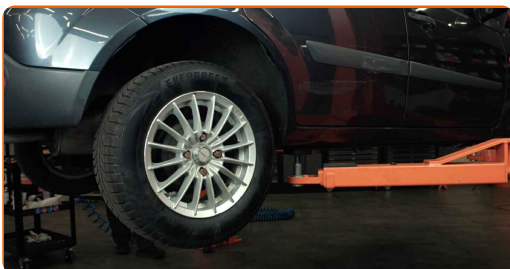


4

Pripravte si nádobu na kvapaliny.

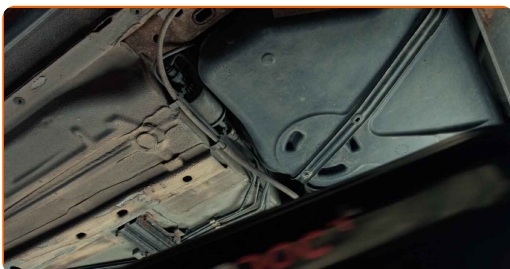


- 5 Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite nylonovú čistiacu kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

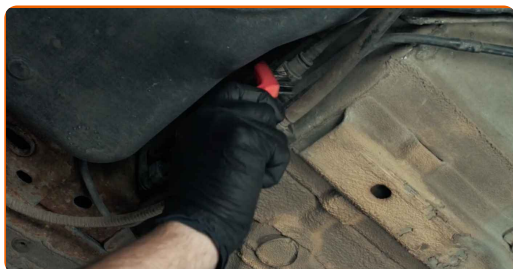

- 6 Odstráňte palivový filter. Použite páčidlo.



- 7 Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra. Použite kliešte na palivové potrubie.

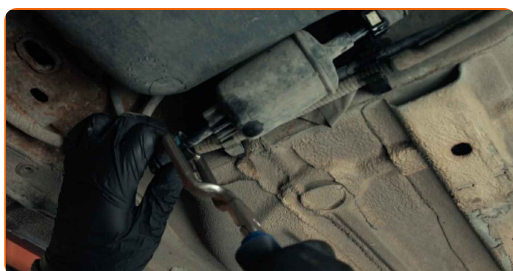

### Výmena: palivového filtra – Ford Fiesta V JH JD. Tip:


- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

- 8 Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.



9

Zapojte palivové vedenie do palivového filtra.

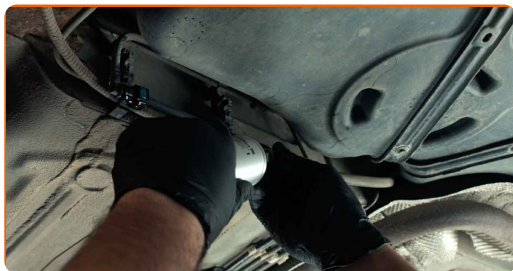

10

Nainštalujte nový palivový filter.



### Výmena: palivového filtra – Ford Fiesta V JH JD. Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.


11

Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.



12

Dajte auto na zem.

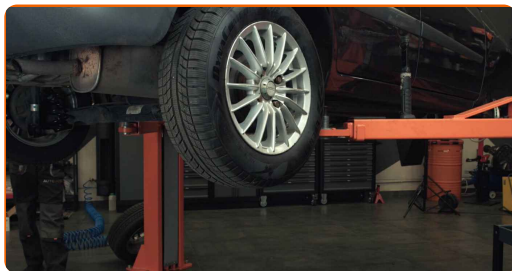

13

Utiahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.

14


Zatvorte kryt palivovej nádrže.

### Výmena: palivového filtra – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC odporúča:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

15

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

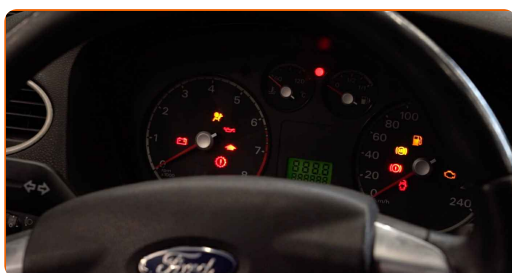

16

Vypnite motor.

**AUTODOC odporúča:**

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD FIESTA V JH JD**

**PALIVOVÝ FILTER PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ**

**PALIVOVÝ FILTER PRE FORD FIESTA V JH JD: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.