



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
FORD Fiesta Mk5 Sedan
(JAS, JBS) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.0, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.0 Flex, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – FORD FIESTA MK5
SEDAN (JAS, JBS). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:

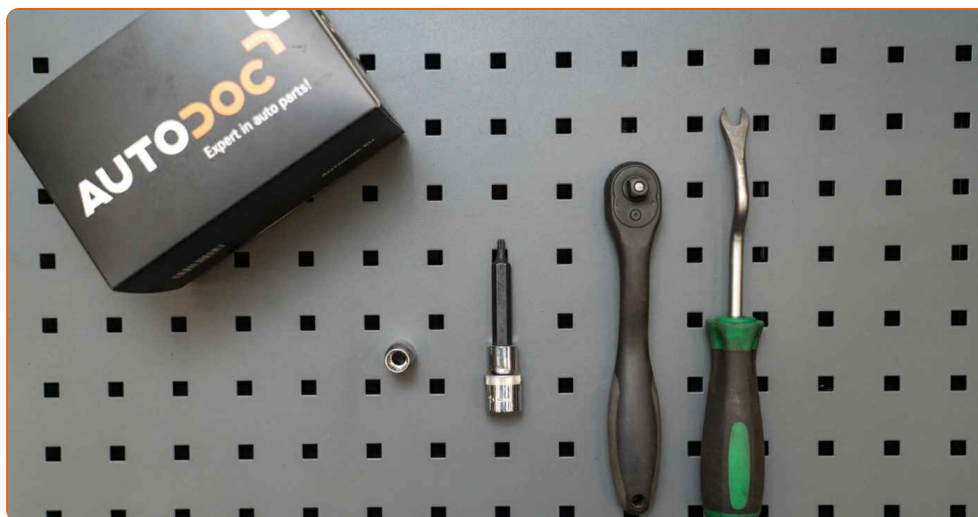

- Nástavec č. 10
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Ráčňový kľúč
- Nástroj na odstránenie spony


Kúpiť nástroje

Výmena: peľového filtra – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Profesionáli odporúčajú:


- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


- 1** Odskrutkujte upevnenie plynového pedála a dajte ho nabok. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

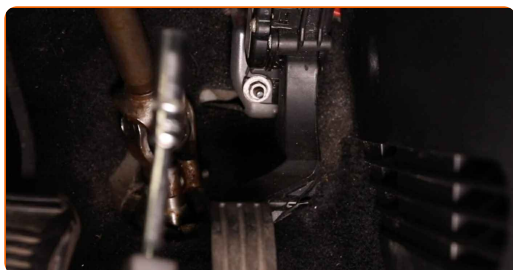


- 2** Odstráňte spony z plastového bočného panela. Použite nástroj na odstránenie spony.

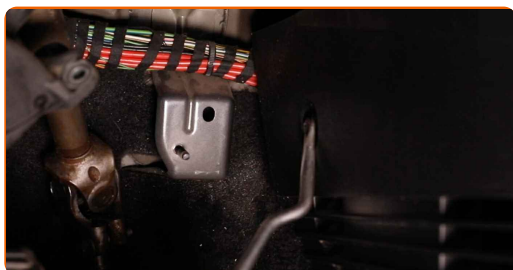

3 Odstráňte bočný plastový kryt.

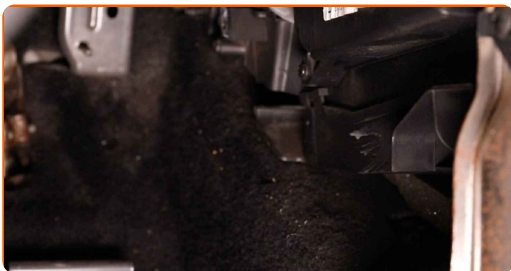

4 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.

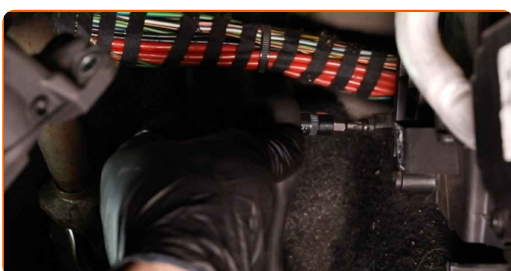

5 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

6 Odstráňte kabínový filter.



Výmena: peľového filtra – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

7

Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštaláčnej polohy.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.

8

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.


- 9** Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.




- 10** Nainštalujte bočný plastový panel.

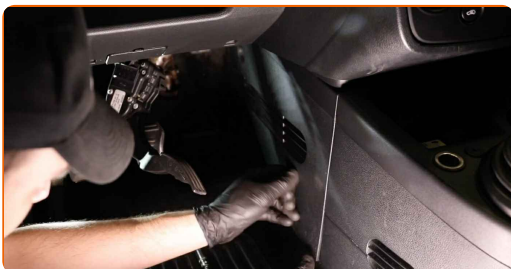

- 11** Znova nainštalujte spony plastového bočného panela.

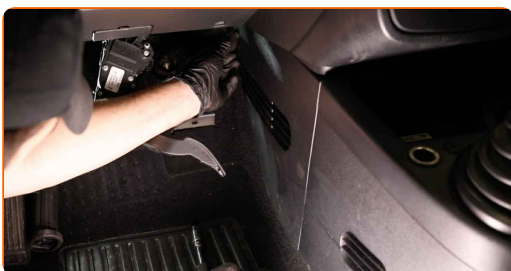

- 12** Vráťte plynový pedál do svojej pôvodnej polohy a zaskrutkujte jeho upevnenie. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

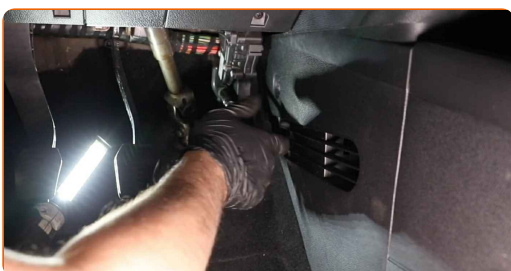

13 Zapnite zapaľovanie.

14 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



15 Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.