



Ako vymeniť palivový  
filter na **MERCEDES-  
BENZ SPRINTER 4-t**  
**Skrinka (904)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Skrinka (904) 408 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Skrinka (904) 411 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Skrinka (904) 413 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Skrinka (904) 416 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Skrinka (904) 411 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Skrinka (904) 413 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Skrinka (904) 416 CDI 2.7 4x4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 4-T SKRINKA (904). NÁSTROJE, KTORÉ  
BUDETE POTREBOVAŤ:



- Úderová rázová hlavica №10
- Křížový skrutkovač
- Ráčňový kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Páčidlo
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Skrinka (904). Tip od AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Skrinka (904) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu.


**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Pripravte si nádobu na kvapaliny.

**4** Uvoľnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

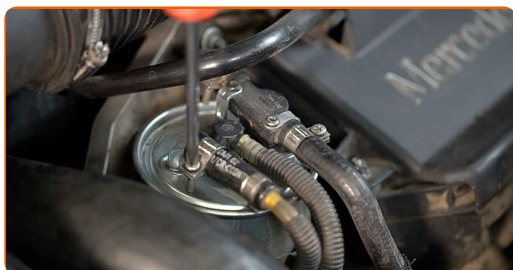

**5** Odpojte rúrku z palivového filtra.

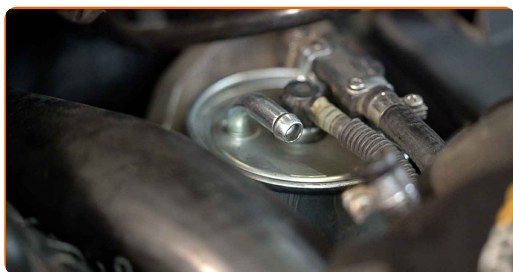

**6** Odstráňte snímač tlaku paliva. Použite páčidlo.



**7** Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci prívodnú palivovú hadičku ku krytu palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



**AUTODOC odporúča:**

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

**8** Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



**9** Odpojte prívodné palivové hadičky od palivového filtra.



10

Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.



11

Nainštalujte nový palivový filter.




Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Skrinka (904). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Skrinka (904).

12

Zapojte palivové vedenie do palivového filtra.

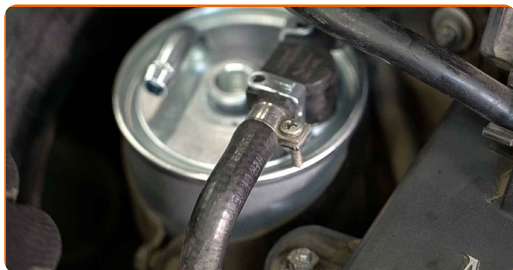



**13** Nainštalujte snímač tlaku paliva.



**14** Pripojte rúrku k palivovému filtru.




**15** Zaskrutkujte upevnenie spájajúce prívodnú palivovú hadičku ku krytu palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.




**16** Utiahnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



**17** Uťahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

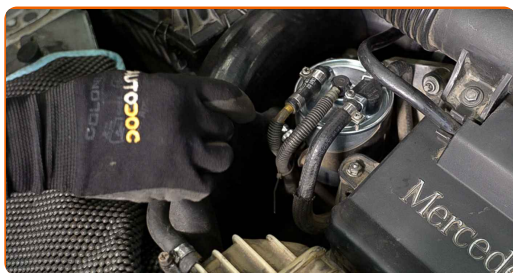

**18** Stlačte primárne palivové čerpadlo niekoľkokrát, až kým nebude tvrdé.

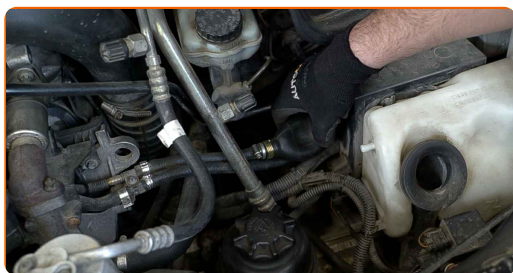

**19** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

**20** Vypnite motor.

**21** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**22** Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Skrinka (904).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.