



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
**MERCEDES-BENZ Trieda
V (W638/2)** – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2) V 220 CDI (638.294)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – MERCEDES-BENZ
TRIEDA V (W638/2). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO
BUDETE POTREBOVAŤ:

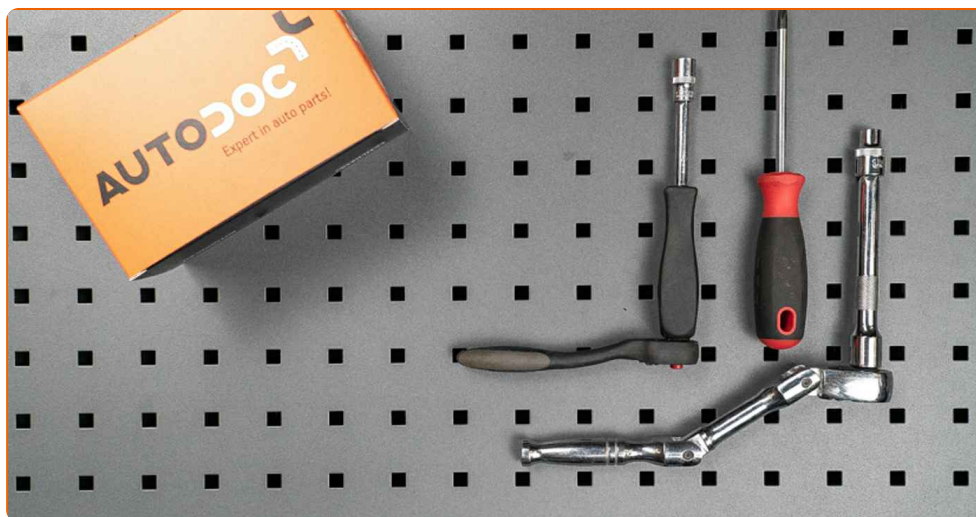

- Nástavec č. E10
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Křížový skrutkovač

Kúpiť nástroje


Výmena: peľového filtra – MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – MERCEDES-BENZ TRIEDA V (W638/2). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Odskrutkujte bočné upevnenia spodnej stredovej konzoly. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

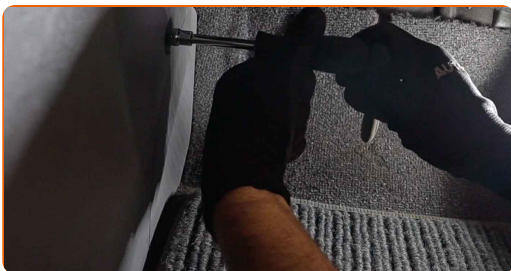
2


Odskrutkujte predné upevnenia spodnej stredovej konzoly. Použite krížový skrutkovač PH.




3 Odstráňte stredovú konzolu.




4 Odskrutkujte a odstráňte tyčku, ktorá upevňuje spodnú stredovú konzolu. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

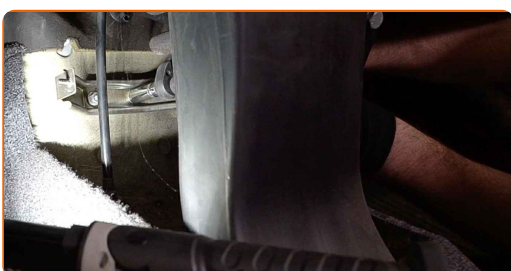

5 Odskrutkujte upevnenie plynového pedála a dajte ho nabok. Použite nástavec č.E10.

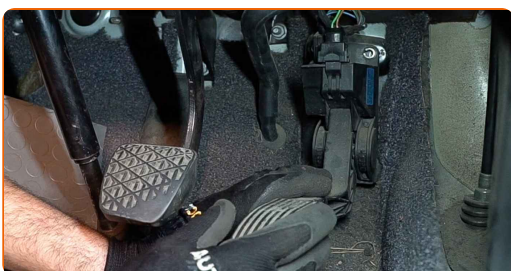

6 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.

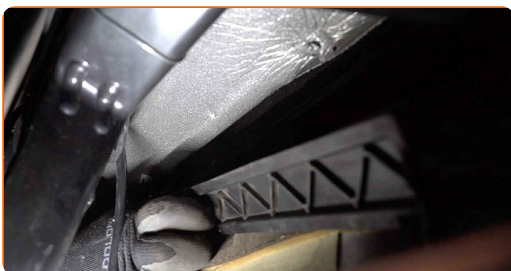


AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

7

Odstráňte kabínový filter.

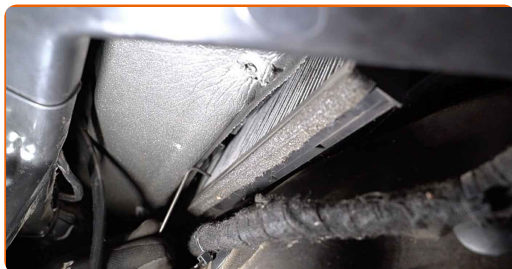


Výmena: peľového filtra – MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2). Tip:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

8


Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.

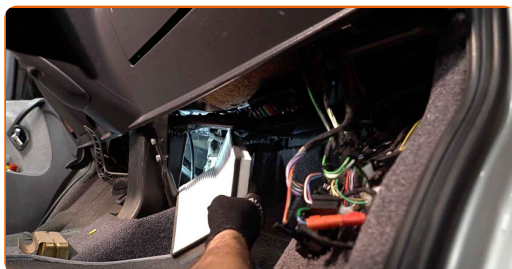

Výmena: peľového filtra – MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2). Tip od AUTODOC:

- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Výmena: peľového filtra – MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštaláčnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

9 Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.

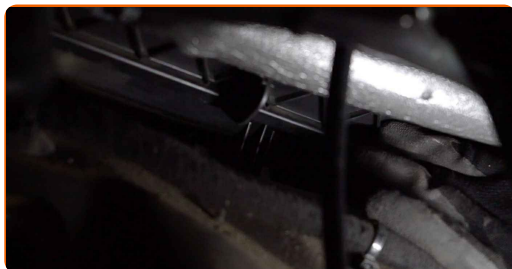


10 Vráťte plynový pedál do svojej pôvodnej polohy a zaskrutkujte jeho upevnenie. Použite nástavec č.E10.



11 Nainštalujte a zaskrutkujte tyčku, ktorá upevňuje spodnú stredovú konzolu. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




12 Nainštalujte stredovú konzolu.

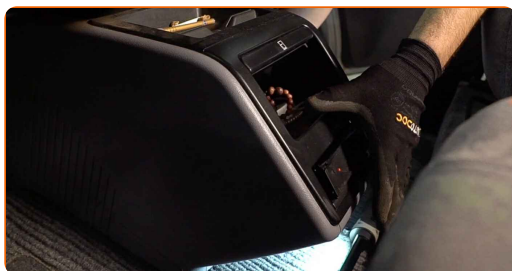

13

Zaskrutkujte predné upevnenia spodnej stredovej konzoly. Použite križový skrutkovač PH.

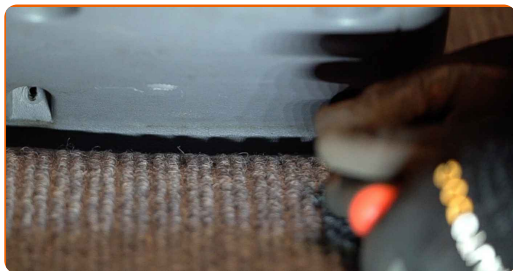

14.1

Zaskrutkujte bočné upevnenia spodnej stredovej konzoly.




14.2

Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



15

Zapnite zapaľovanie.

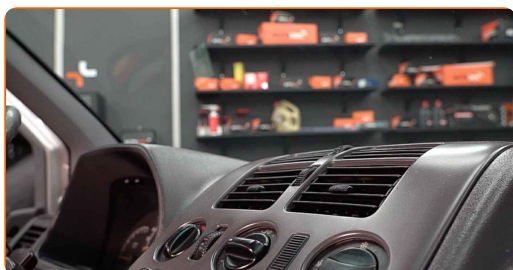


16

Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



17

Vypnite zapaľovanie.

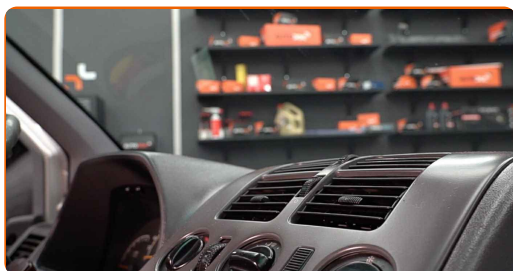**VÝBORNE!** 👍**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.