



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
Nissan Micra K12 – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN NV200 / Evalia Bus 1.5 dci, NISSAN NV200 Van / Kombi 1.5 dci, NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN NV200 Van / Kombi 1.6 16V, NISSAN NV200 / Evalia Bus 1.6 16V, NISSAN MICRA IV (K13) 1.5 D, NISSAN Bluebird Sylphy II Sedan (G11) 1.6 (G15), (+ 6)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – NISSAN MICRA K12.
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Krížový skrutkovač
- Nástroj na demontáž čalúnenia

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: peľového filtra – Nissan Micra K12. AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Nissan Micra K12.

VÝMENU VYKONAJTE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte dvere auta.




2


Otvorte odkladaciu priehradku.

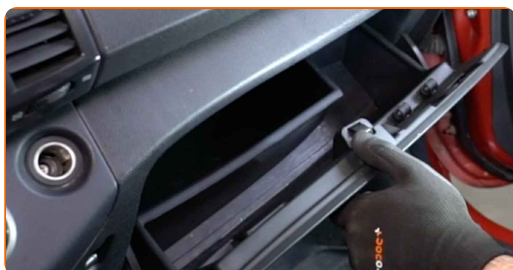

3 Odsrutkujte montážne skrutky odkladacej priehradky. Použite križový skrutkovač PH.

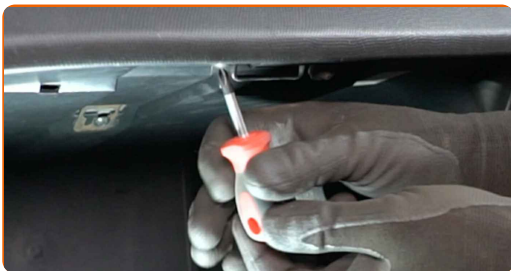

4 Odstráň držiaky krytu odkladacej priehradky.

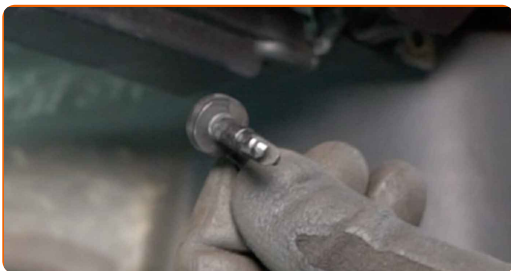


5 Odpoj kryt odkladacej priehradky.



6 Vyber vnútornú časť odkladacej priehradky. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



7 Odstráňte kabínový filter.

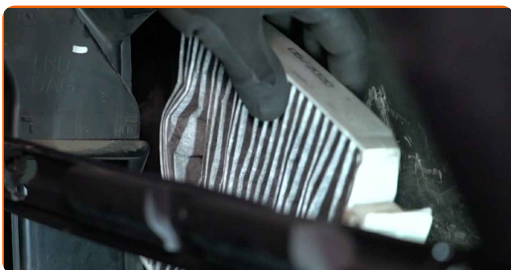

Výmena: peľového filtra – Nissan Micra K12. Tip:

- Nepokúšajte sa vyčistiť a znovu použiť starý filter – zníži to kvalitu filtrácie vzduchu v kabíne.

8

Nainštalujte nový peľový filter.



9

Nainštaluj vnútornú časť odkladacej priehradky.



10

Zaskrutkujte montážne skrutky odkladacej priehradky. Použite krížový skrutkovač PH.




11


Nainštaluj kryt odkladacej priehradky.



12 Nainštaluj držiak krytu odkladacej priehradky.

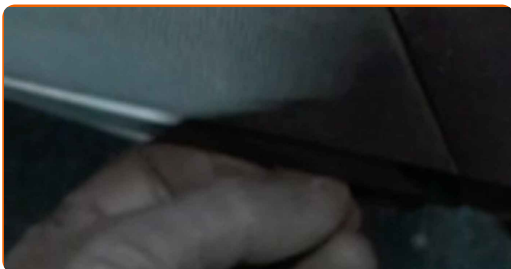

13 Zatvorte odkladaciu priehradku.

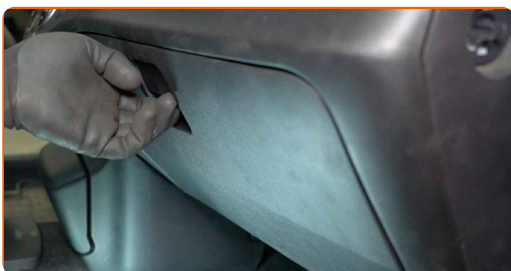


14 Zatvorte dvere auta.



15 Zapnite zapaľovanie.

16 Zapnite systém klimatizácie.

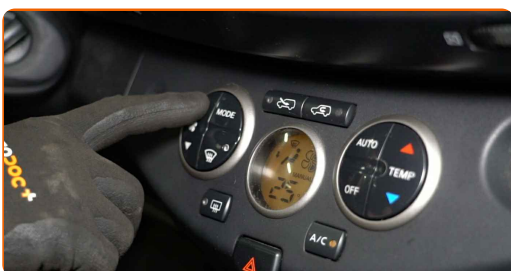

Výmena: peľového filtra – Nissan Micra K12. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

17

Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE NISSAN

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE NISSAN MICRA K12

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE NISSAN: KÚPIŤ
TERAZ**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE NISSAN MICRA K12:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.