



Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **PEUGEOT 208**  
**Van (CR\_)** – návod na  
výmenu

## PODOBŇÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.2 PureTech 82

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – PEUGEOT 208 VAN  
(CR\_). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:



- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: vzduchovy filter – PEUGEOT 208 Van (CR\_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétné diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: VZDUCHOVY FILTER – PEUGEOT 208 VAN (CR\_). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1


Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Odpojte hadičku ventilácie kľukovej skrine od vzduchového potrubia.

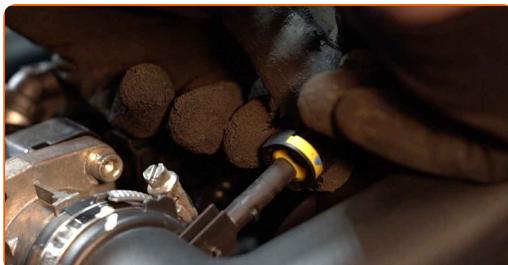

4

Odskrutkujte svorku upevňujúcu kryt vzduchového filtra motora k telu škrtiacej klapky. Použite nástavec č.7.




**5**

Odskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

**6**

Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

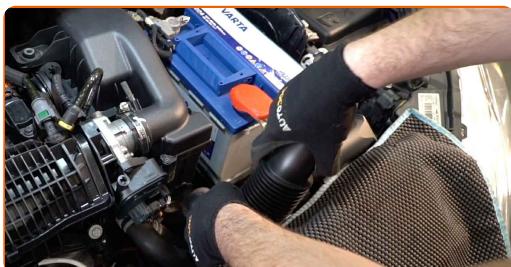**7**

Odstráňte uloženie vzduchového filtra.

**8**

Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

**9**

Odstráňte veko filtra.



**10**

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

**11**

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



**Výmena: vzduchovy filter – PEUGEOT 208 Van (CR\_). Tip od odborníkov z AUTODOC:**

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiaci klapku čistou látkou.

**12**

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripojený ku krytu.



## AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchovy filter – PEUGEOT 208 Van (CR\_). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

13

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.



14

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



15

Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.



16

Zaskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



17

Utiahnite svorku upevňujúcu kryt vzduchového filtra motora k telu škrtiacej klapky. Použite nástavec č.7.



18

Spojte hadičku ventilácie kľukovej skrine so vzduchovým potrubím.



19

Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtro.



20

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

21

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.