



Ako vymeniť predné
ložisko kolesa na
RENAULT CLIO
Grandtour (KRO/L_) –
návod na výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR1U)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT CLIO GRANDTOUR (KR0/1_). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

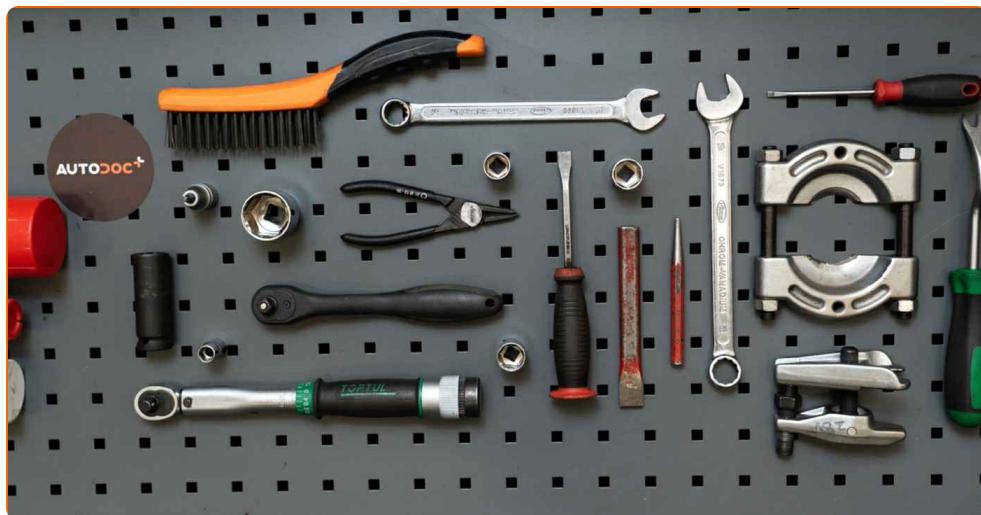

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.16
- Kombinačný kľúč č.18
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Sada vložky a orechu ložiska
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Kladivo
- Priebojník
- Plochý sekáč
- Plochý Skrutkovač
- Kliešte na segrovky
- Nástroj na odstránenie spony
- 3-ramenný sťahovák ozubených koliesok
- Sťahovák guľového čapu
- Separátor ložísk
- Zverák
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: ložiska kolesa – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Nepoužívajte opäťovne ložisko vášho auta RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_).
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



3

Vyčistite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite sprej WD-40.



4

Odskrutkujte upevňovací prvok spojujúci hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite nástavec č.30. Použíte vratidlo.

**5**

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

6

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_)

7

Odstráňte koleso.



8

Odpojte vodič snímača ABS. Použite pácidlo.



9

Odskrutkujte upevňovaciu svorku brzdovej hadičky od vzpery tlmiča. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



10

Odpojte upevňovaciu svorku brzdovej hadičky.



11

Rozšírite brzdové platničky. Použite pácidlo.



12

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




13

Odskrutkujte upevnenie svorky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.18. Použite vratidlo.



14

Odstráňte brzdový strmeň spolu s jeho držiakom.

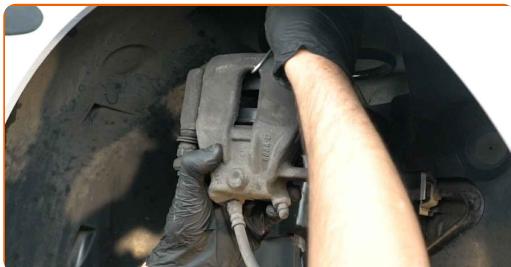

Výmena: ložiska kolesa – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Praviaťte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.

15

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



16

Odskrutkujte upevnenie brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.



17

Odstráňte brzdový kotúč.



18

Odstráňte kryt oblúku kolesa. Použite nástroj na odstránenie spony.



19

Odpojte vodiče snímača ABS. Použite nástroj na odstránenie spony.



20

Odpojte konektor ABS snímača.

**21**


Vyčistite všetky spojenia ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**22**

Odskrutkujte upevnenie guľového čapu a tiahla riadenia. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.16. Použite vrátidlo.

**23**

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

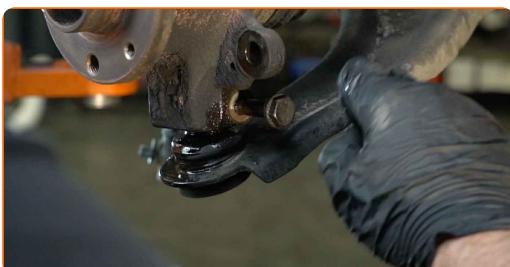

24

Vyčistite upevnenie spájajúce čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**25**

Odskrutujte koncovú skrutku klíbu riadenia. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.

**26**

Odpojte koncovku tiahla od klíbu riadenia. Použite sťahovák na guľové čapy.

**27**

Odskrutujte upevňovací prvok spojujúci hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite nástavec č.30. Použite ráčňový kľúč.



28

Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite kombinačný klíč č. 18. Použite nástavec č. 18. Použite ráčňový klíč.



29

Uvoľnite upevňovací prvok, ktorý spája guľový čap ovládacieho ramena k hlave ložiska čapu. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.



30

Odpojte guľový čap od čapu riadenia. Použite páčidlo.



31

Odpojte hnací hriadeľ od hlavy ložiska čapu.



Výmena: ložiska kolesa – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_). AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že hnací hriadeľ nie je bez záťaže (ked"je auto zdvihnuté).

32

Odstráňte upevňovacie skrutky.



33

Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.



34

Odstráňte kĺb riadenia spolu s nábojom.

35

Vo zveráku zovrite náboj kolesa spolu s ložiskom.



36

Vyčistite upevnenie ABS snímača. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



37

Odpojte snímač ABS. Použite plochý skrutkovač.



38

Odstráňte náboj kolesa z kíbu riadenia. Použite priebojník. Použite kladivo.



39

Vytlačte vnútornú koľajničku ložiska z náboja kolesa. Použite 3-ramenný sťahovák ozubených koliesok. Použite separátor ložísk.



40

Vyčistite zádržný krúžok ložiska náboja kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**41**

Odstráňte zádržný krúžok ložiska náboja kolesa. Použite kliešte na segrovky. Použite plochý skrutkovač.

**42**

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**43**

Uvoľnite zverák a vytiahnite náboj kolesa spolu s ložiskom.

44

Vytlačte ložisko náboja kolesa. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



45

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



46

Vtlačte nové ložisko do kíbu riadenia. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



Výmena: ložiska kolesa – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_). Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte a uistite sa, že ložisko náboja kolesa je v správnej polohe. Zabráňte jeho nevyrovnaniu.
- Prestaňte tlačiť na povrch ložiska ihned po tom, ako zapadlo do svojej montážnej pozície.

47

Nainštalujte zádržný krúžok ložiska náboja kolesa. Použite kliešte na segrovky.



48

Natrite upevňovacie prvky ložiska náboja kolesa. Použite sprej WD-40.

**49**

Nainštalujte náboj kolesa na kĺb riadenia. Použite sadu vložky a orechu ložiska.

**50**

Nainštalujte čap nápravy spolu s nábojom kolesa.

51


Zapojte snímač ABS.

**52**

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.

**53**

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

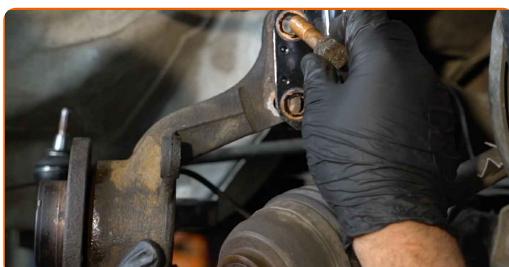

54

Natrite drážky homokinetickeho kľúča hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**55**

Nainštalujte hnací hriadeľ.

**56**

Spojte guľový čap a kĺb tiahla riadenia.

**57**

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.


**58**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky guľového čapu. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.16. Použite vratidlo.



59

Pripojte koncovku kľbu riadenia ku kľbu riadenia.

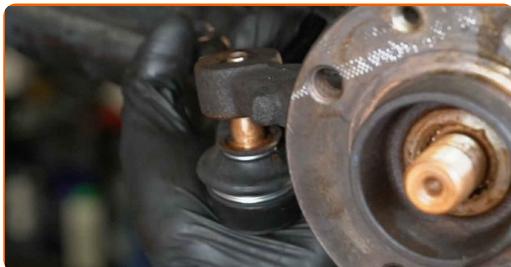**60**

Zaskrutkujte upevňovaciu maticu, ktorá spája čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu riadenia. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.

**61**

Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča k hlave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 105 Nm.

**62**

Utiahnite upevňovaciu maticu spájajúcu čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.




63

Utiahnite upevnenie guľového čapu. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

**64**

Zaskrutkujte maticu hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.30. Použite ráčňový kľúč.

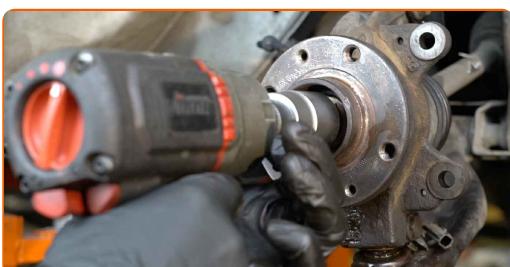**65**

Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

**66**

Nainštalujte brzdový kotúč.



67

Upevnite upevnenie brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.

**68**

Nainštalujte brzdový strmeň spolu s jeho držiakom.

**69**

Upevnite svorku brzdového strmeňa. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 105 Nm.

**70**

Zaistite upevňovaciu svorku brzdovej hadičky.



71

Upevnite upevňovaciu svorku brzdovej hadičky k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.10. Použite ráčnový kľúč.



72

Zapojte konektory ABS snímača.



73

Pripojte konektor ABS snímača.



74

Nainštalujte kryt oblúku kolesa do svojej montážnej pozície.



75

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Natrite upevňovacie prvky guľového čapu. Natrite upevnenie spájajúce čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu. Použite medené mazivo.

76

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



77

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: ložiska kolesa – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

78

Nainštalujte koleso.



Výmena: ložiska kolesa – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

79

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



80

Dajte auto na zem.

81

Utiahnite maticu hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 280 Nm.



82

Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 105 Nm.



83

Odstráňte zdviháky a kliny.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.