



Ako vymeniť zadné
puzdro stabilizátora na
**SEAT Alhambra (7V8,
7V9)** – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

VÝMENA: PUZDRO STABILIZÁTORA – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

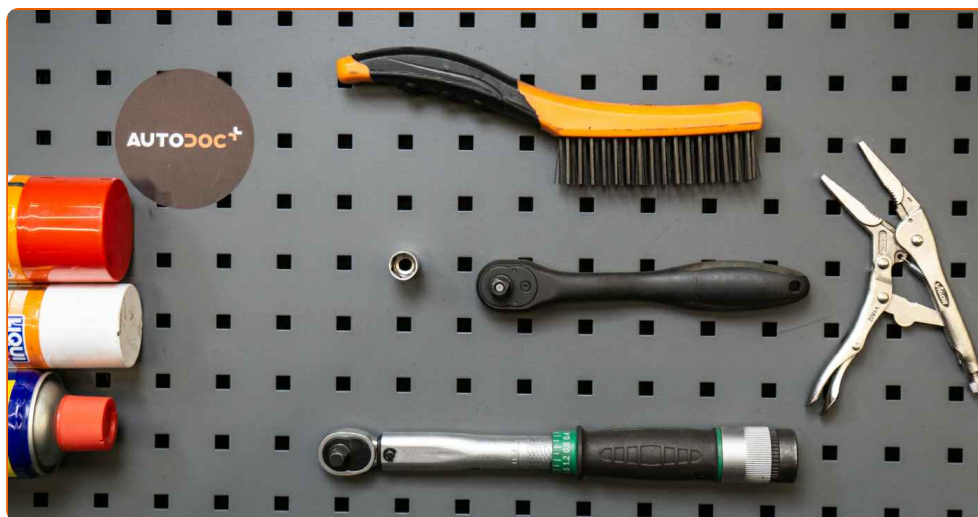

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 13
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Kliešte pre vodné čerpadlo
- Hydraulický prevodový zdvihák

Kúpiť nástroje

Výmena: puzdro stabilizátora – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tip od AUTODOC:

- Vložky oboch stabilizátorov sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavú a pravú vložku stabilizátora.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PUZDRO STABILIZÁTORA – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




2


Vyčistite upevňovacie prvky držiakov vložky stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

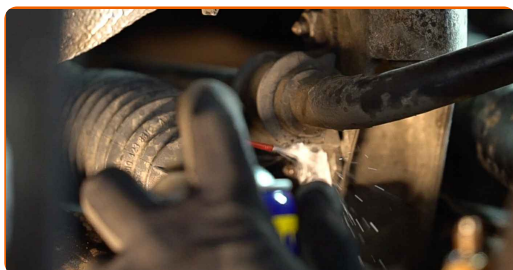

3 Odskrutkujte upevňovacie prvky držiakov vložky stabilizátora. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

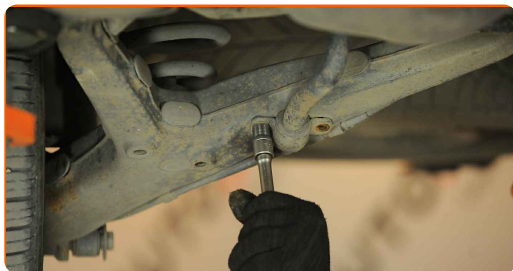


4 Odstráňte držiaky vložky stabilizátora. Použite plochý skrutkovač.

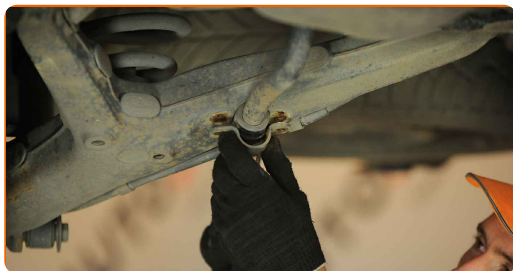

5 Zaistite podperu zadnej nápravy. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




6 Odstráňte vložky stabilizátora. Použite plochý skrutkovač. Použite kliešte na vodnú pumpu.

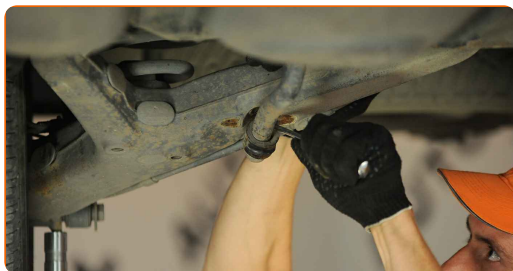

7 Vyčistite montážne pozície vložiek stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

8 Nainštalujte nové vložky stabilizátora. Použite plochý skrutkovač.

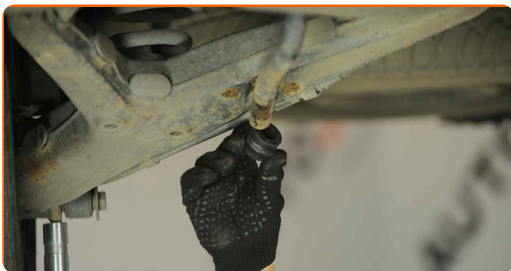


9 Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.


AUTODOC odporúča:

- Výmena: puzdro stabilizátora – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

10 Nainštalujte držiaky vložky stabilizátora.

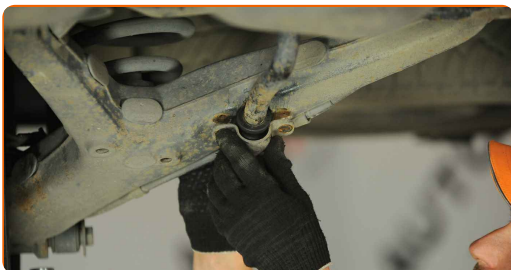

11 Zaskrutkujte upevňovacie prvky držiakov vložky stabilizátora. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.

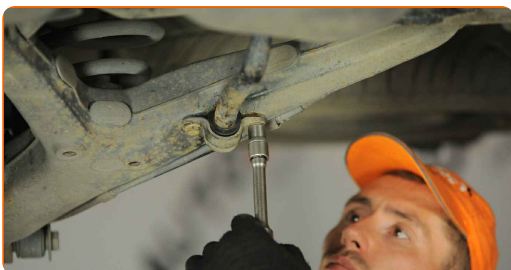

12 Natrite upevňovacie prvky držiakov vložky stabilizátora. Použite medené mazivo.

13

Dajte auto na zem.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PUZDRO STABILIZÁTORA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.