



Ako vymeniť sviečkové
káble na **SEAT TOLEDO I**
(1L) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

VÝMENA: SVIEČKOVÉ KÁBLE – SEAT TOLEDO I (1L).
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



• Štiepacie kliešte

• Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: sviečkové káble – SEAT TOLEDO I (1L). Profesionáli odporúčajú:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: SVIEČKOVÉ KÁBLE – SEAT TOLEDO I (1L). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Odpojte vysokonapäťový vodič.

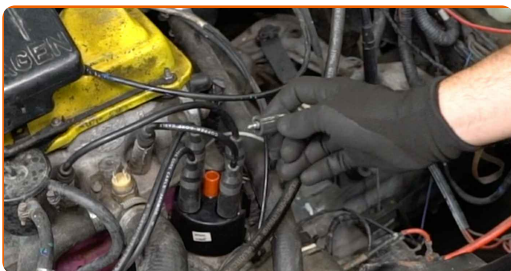

Výmena: sviečkové káble – SEAT TOLEDO I (1L). Tip:


- Oblečte si dielektrické rukavice.

4 Urobte si značky na veku rozdeľovača, ktoré budú indikovať poradie inštalácie vodičov zapalovacej sviečky.

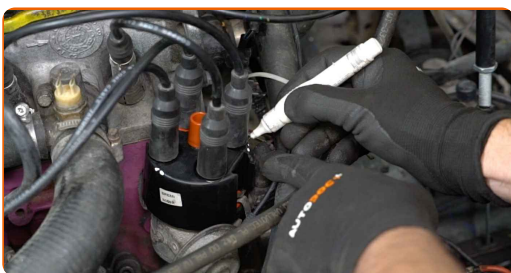

5

Odpojte vodiče zapalovacej sviečky od zapalovacích sviečok. Použite štiepacie kliešte.

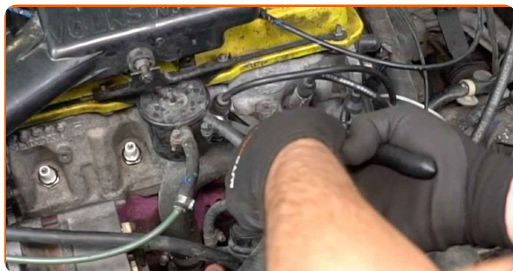


Výmena: sviečkové káble – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.

6

Odpojte vodiče zapalovacej sviečky od veka rozdeľovača.

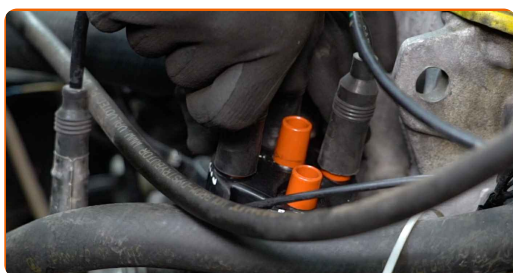


Výmena: sviečkové káble – SEAT TOLEDO I (1L). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.

7

Zapojte nové vodiče zapalovacej sviečky do veka rozdeľovača.

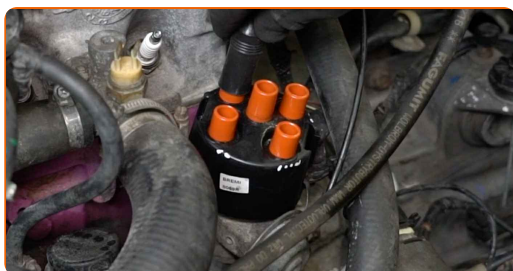


Výmena: sviečkové káble – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC odporúča:

- Dodržte postup inštalácie.

8

Zapojte nové vodiče zapalovacej sviečky do zapalovacích sviečok.

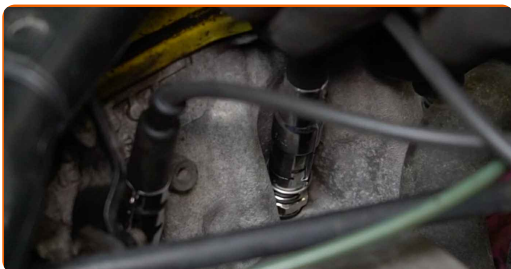


Výmena: sviečkové káble – SEAT TOLEDO I (1L). Profesionáli odporúčajú:

- Dodržte postup inštalácie.

9

Zapojte vysokonapäťový vodič.

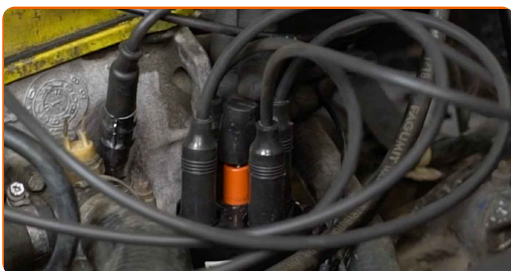

10

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

11

Vypnite motor.

12

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

13

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

SVIEČKOVÉ KÁBLE: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.