



Ako vymeniť zadné
brzdové kotúče na **Volvo**
V70 BW – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 / D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T6 AWD, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 3.0 T6 AWD, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO XC70 II Kombi (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Kombi (136) 3.0 T6 AWD, (+ 90)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: BRZDOVÝCH KOTÚČOV – VOLVO V70 BW. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAT:



- Drôtená kefa
- Nylonová čistiacia kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Pasta proti pískaniu bŕzd
- Keramické mazivo
- Momentový klúč
- Kombináčny klúč č.15
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 15
- Hviezdicový nástavec Torx T50
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový klúč
- Vratidlo
- Prípravok na zatlačenie brzdomatícich piestov
- Kladivo
- Nárazový skrutkovač
- Klin pod koleso auta

[KÚPIŤ NÁSTROJE](#)

Výmena: brzdových kotúčov – Volvo V70 BW. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vymeňte brzdové kotúče na aute Volvo V70 BW v pároch na náprave, bez ohľadu na stav komponentov. Zaručíte tým rovnomerné brzdenie.
- Proces výmeny je rovnaký pre oba brzdové kotúče na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdových kotúčov vždy vymeňte aj brzdové platničky.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Volvo V70 BW.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.



2

Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

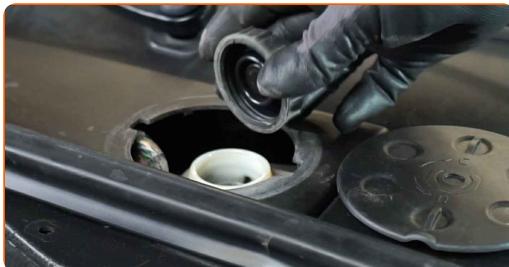

3

Systém parkovacej brzdy dajte do prevádzkového režimu.

**4**

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

5

Uvoľnite skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite vratidlo.

**6**

Zdvíhnite auto.



Výmena: brzdových kotúčov – Volvo V70 BW. Tip:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

7

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

8

Odstráňte koleso.



9

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




10

Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite kombináčny kľúč č.15. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



11

Odstráňte upevňovacie skrutky.

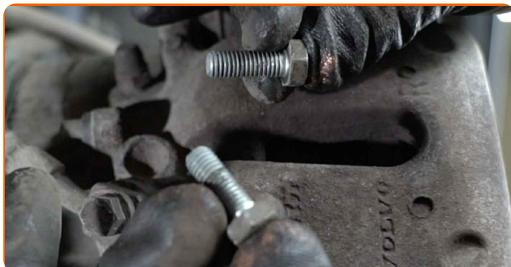

12

Odstráňte brzdový strmeň.



Výmena: brzdových kotúčov – Volvo V70 BW. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Praviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.

13

Odstraňte brzdové platničky.

**14**


Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**15**

Odskrutujte upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.

**16**

Odstraňte upevňovacie skrutky.

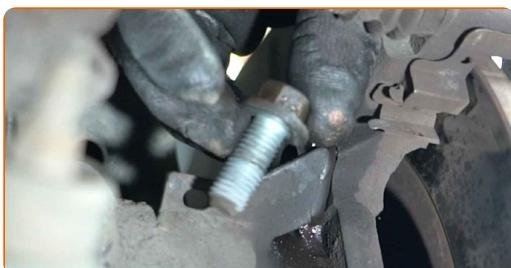**17**

Odstraňte držiak brzdového strmeňa.



18

Vyčistite upevnenie brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




19

Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T50. Použite nárazový skrutkovač. Použite kladivo.



20

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

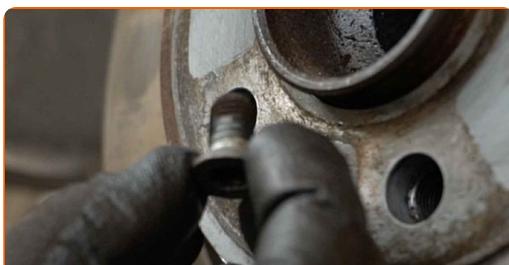

21

Odstráňte brzdový kotúč.



22

Vyčistite náboj kolesa. Použite drôtenú kefu.



23

Natrite kontaktný povrch. Použite keramické mazivo.

24

Nainštalujte nový brzdrový kotúč.

**25**

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

**26**

Utiahnite upevňovacie prvky brzdrového kotúča. Použite hviezdicový Torx T50. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.

**27**

Vyčistite držiak brzdrového strmeňa od špinie a prachu. Použite drôtenú kefu. Použite čistič bŕzd.



Výmena: brzdových kotúčov – Volvo V70 BW. Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace závlačky brzdového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.


28

Nainštalujte držiak brzdového strmeňa.



29

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

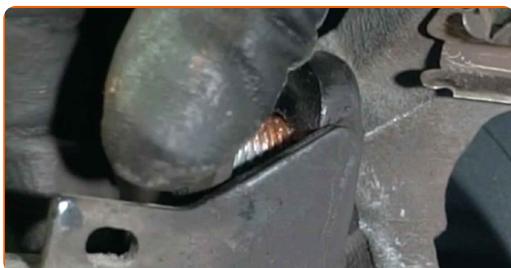

30

Utiahnite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč.
Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



31

Natrite piest brzdového strmeňa. Použite nylónovú čistiacu kefu. Použite čistič bŕzd.




32

Zatlačte piest brzdového strmeňa. Použite prípravok na zatlačenie brzdových piestov.



33

Natrite brzdové platničky v mieste, kde sa ich povrch dostáva do kontaktu s držiakom brzdového strmeňa. Použite pastu proti písaniu bŕzd.

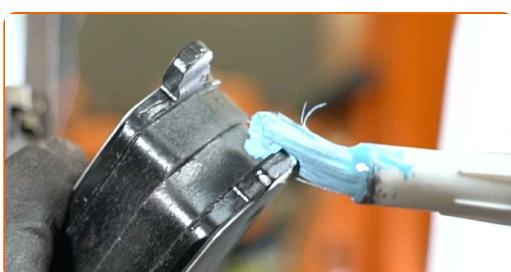

AUTODOC odporúča:

- Pred inštaláciou platničiek sa uistite, že povrch kotúča je čistý.

34

Nainštalujte brzdové platničky.

**35**

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.

**36**

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

**37**

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.15. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.

**38**

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.

39

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



40

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. Volvo V70 BW

41

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite ráčňový kľúč.



42

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 140 Nm.



43

Odstráňte zdviháky a kliny.



AUTODOC odporúča:

- Bez naštartovania motora zatlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudeste cítiť výrazný odpor.
- Dôležité! Výmena: brzdových kotúčov – Volvo V70 BW. Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

44

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



45

Deaktivujte servisný režim systému parkovacej brzdy.



46

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VOLVO

BRZDOVÉ KOTÚČE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VOLVO V70 BW**BRZDOVÉ KOTÚČE PRE VOLVO: KÚPIŤ TERAZ****BRZDOVÉ KOTÚČE PRE VOLVO V70 BW: NAJLEPŠIE AKCIE
A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.