



Ako vymeniť palivový
filter na **VAUXHALL**
Corsavan Mk III (D) (S07)
– návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VAUXHALL
CORSAVAN MK III (D) (S07). NÁSTROJE, KTORÉ
BUDETE POTREBOVAŤ:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Kliešte na palivové potrubie
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Odskrutkujte držiak palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

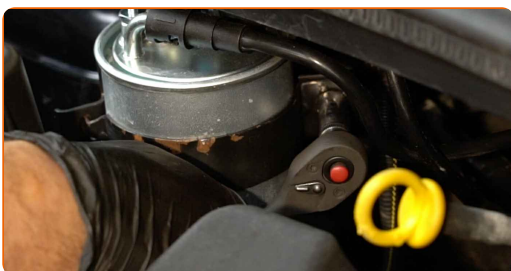

4 Odstráňte upevňovaciu skrutku.

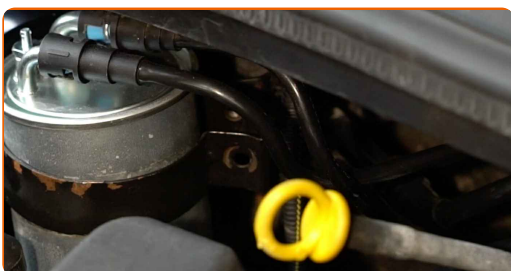

5 Odstráňte palivový filter.

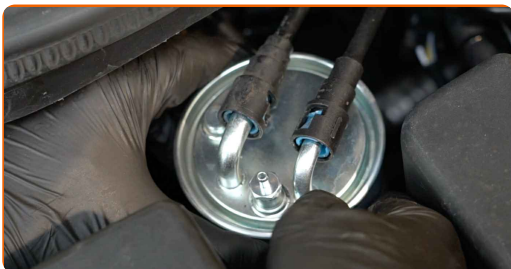

6 Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



7 Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra. Použite kliešte na palivové potrubie.




Výmena: palivového filtra – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

8 Odpojte konektor snímača tlaku paliva.



9 Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

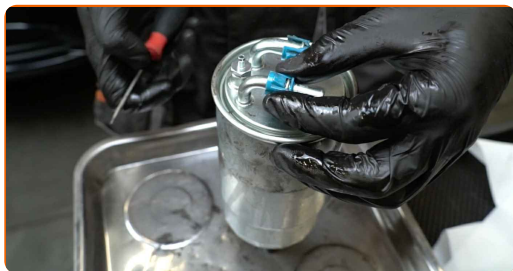

10 Odstráňte snímač tlaku paliva.



Výmena: palivového filtra – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

11 Nainštalujte snímač tlaku paliva.



12 Pripojte konektor snímača tlaku paliva.



13 Zapojte palivové vedenie do palivového filtra.




14 Nainštalujte nový palivový filter.



15 Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



16 Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

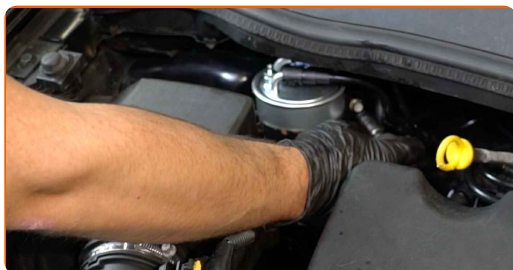

17 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

18 Vypnite motor.

19 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

20 Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.