



Ako vymeniť palivový
filter na **VOLVO S80 I (TS,
184)** – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VOLVO S80 I (TS, 184) 2.9, VOLVO S80 I (TS, 184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (TS, 184) 2.4, VOLVO S80 I (TS, 184) 2.0 T, VOLVO S80 I (TS, 184) 2.0, VOLVO S80 I (TS, 184) 2.4 T, VOLVO S80 I (TS, 184) 2.4 Bifuel (CNG), VOLVO S80 I (TS, 184) 3.0, VOLVO S80 I (TS, 184) 3.0 T6, VOLVO S80 I (TS, 184) 2.5 T AWD, VOLVO S80 I (TS, 184) 2.5 T, VOLVO S80 I (TS, 184) 2.3 R, VOLVO S80 I (TS, 184) 2.4 T5 AWD

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VOLVO S80 I (TS, 184). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

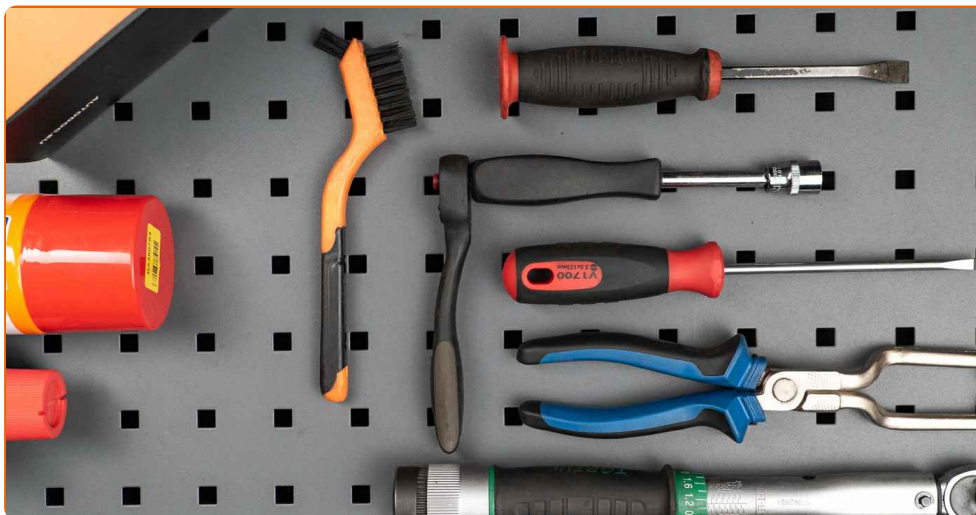

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 12
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Kliešte na palivové potrubie
- Plochý Skrutkovač
- Páčidlo

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – VOLVO S80 I (TS, 184). AUTODOC odporúča:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VOLVO S80 I (TS, 184). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kryt palivovej nádrže.


2 Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.

3 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

4 Pripravte si nádobu na kvapaliny.



5 Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

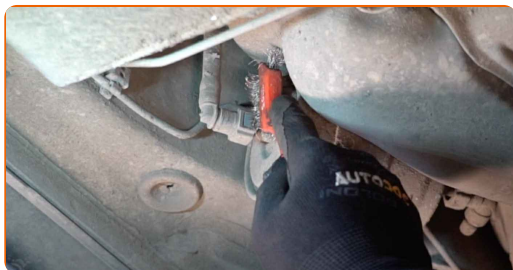


6 Vyčistite držiak palivového filtra. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




7 Odskrutkujte uzáver tlakového ventilu.



8 Zatlačte tlakový ventil. Použite plochý skrutkovač.

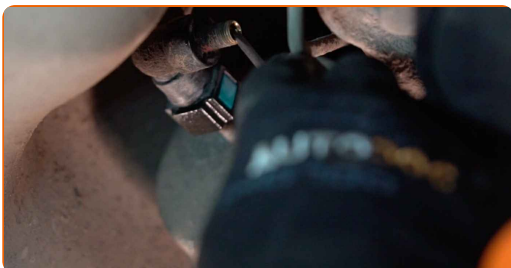

9 Stlačte držiaky a odpojte palivové potrubie od krytu palivového filtra. Použite kliešte na palivové potrubie. Použite páčidlo.

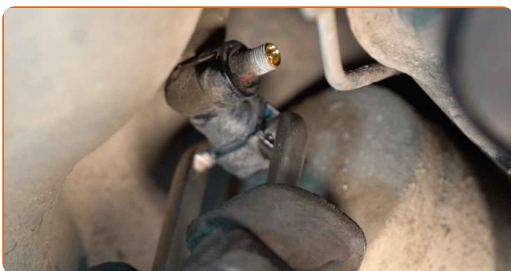


Výmena: palivového filtra – VOLVO S80 I (TS, 184). Profesionáli odporúčajú:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

10

Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.

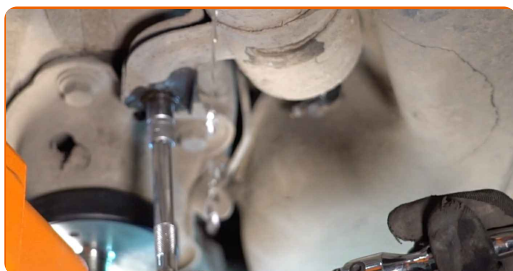

11

Odstráňte palivový filter spolu so svorkou.



12

Odstráňte palivový filter.



13

Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

14

Nainštalujte nový palivový filter.



15 Nainštalujte nový palivový filter spolu s jeho svorkou.



16 Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.




Výmena: palivového filtra – VOLVO S80 I (TS, 184). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

17 Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamknite upevňovacie svorky.

18 Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

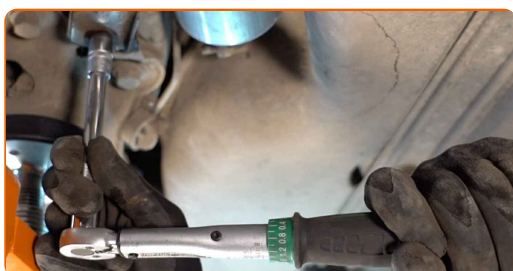

19 Naskrutkujte uzáver tlakového ventilu.

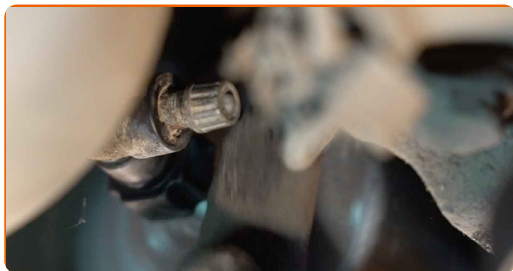

20 Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.



21 Dajte auto na zem.

22 Utiahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.

23 Zatvorte kryt palivovej nádrže.

Výmena: palivového filtra – VOLVO S80 I (TS, 184). AUTODOC odporúča:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

24 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

25 Vypnite motor.

Výmena: palivového filtra – VOLVO S80 I (TS, 184). Tip:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.